

TOTO

使用说明书 附 保证书

> 封底

温水冲洗电子坐便器

品番: TCF306CSV1



舒适的一天，从现在开始

washlet®

享受便利的功能

使用方法

为了更清洁、更长久地使用

维修保养

解决洗手间的问题

这时候

PICK UP QUESTION

常见问题

关于卫洗丽的使用方法，让我们关注一下以下问题的内容。




着座开关 是...?

QUESTION

1

坐上便座，着座开关接通，各功能可以开始使用。

> 详见第7页



这里有着座开关



即使按下卫洗丽操作部分的开关，为什么仍然不动作？

QUESTION

2

着座开关没有「接通」，各功能无法使用。

> 详见第7页

QUESTION

4

节电的方法是？

> 详见第16页



偶尔有便座和温水不热时...??

QUESTION

3

节电指示灯点亮时，处于节电中。


> 详见第17页

QUESTION

5

保养和清洁的诀窍是？

> 详见第18页



首先对您能选购本公司的产品表示最诚挚的谢意。
请仔细阅读本说明书后正确使用。

由于产品不断更新换代，有不经预告而改变规格及其型号的情况。

安全注意事项	4	使用前
使用注意事项	7	
功能介绍	8	
初始设定一览表	9	
各部分名称	10	
使用前的准备与确认事项	11	

使用方法	12	使用方法
舒适的功能	14	
调节温度	14	
节电方法	16	
自动节电的设定方法	16	

保养方法	18	保养
卫洗丽本体的保养方法	20	
如果感觉洗净水势小时	24	

这时候	25	这时候
防止冻结的方法	25	
长时间不使用时	27	
是故障吗	29	

规格	34
保证书	封底



安全注意事项

请务必遵守。

请在认真阅读「安全注意事项」后正确使用
此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，请务必遵守。

标志及其含义



警告

表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。



注意

表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。



警告



请勿用湿手插拔电源插头

可能会引起触电。

禁止湿手



打雷时，请勿触摸电源插头

可能会引起触电。

禁止



请勿损坏电源线或电源线插头

切勿拉扯、扭转、强行弯曲、刮伤、加工、加热、捆扎、夹住、上置重物
无视产品损害仍继续使用的话，可能会引起火灾、触电、短路。

禁止



请勿使用松动的电源插座

可能会引起火灾或触电。

禁止



请在规定范围内使用电源插座及排线用具

排线超出插座规定时，可能因发热而导致火灾。

禁止



请勿使用交流 220V、50Hz 以外电源

可能会引起火灾。

禁止



请务必正确接地

如果未进行接地处理，可能会引起触电。
注：这里所说的接地处理是指接地电阻在 100Ω 以下，
配电盘的接地线使用直径 1.6mm 以上的铜线。
安装接地线时，请委托安装公司进行。

必须接地



请务必将电源插头牢牢地插入电源插座(交流 220V、50Hz)

可能会造成火灾或触电。

必须遵守



请确认电源插头已使用硅胶进行了防水处理

如果未进行防水处理，可能会引起火灾或触电。
防水处理时，请委托安装公司进行。

必须遵守



维护时，请务必切断电源

可能会造成触电。
「喷嘴清扫」功能使用时除外。

必须遵守



**残障人士及经验或常识缺失的人士(包括儿童)需要在专人监护下使用本产品
请勿让儿童玩耍本产品。**


否则可能会引起烫伤、触电、火灾、人员受伤。

必须遵守



如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

必须遵守



标志及其含义



⊘ 表示不可行，**禁止** 的意思。
左图表示「禁止分解」的意思。



! 表示请务必执行，**强制** 的意思。
左图表示「必须遵守」的意思。




注意低温烫伤

必须遵守

长时间坐在便座上的话，请将便座的温度调节设定为「断开」状态。
以下情况在使用保温便座功能时，请将便座的温度调节设定为「断开」状态，将温风的温度调节设定为「低」。

- 儿童、老人等不能自行将温度调节至适合程度的人
- 病人、残疾人等行为能力有所障碍的人
- 服用了有催眠效果的药物(安眠药、感冒药等)、深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群

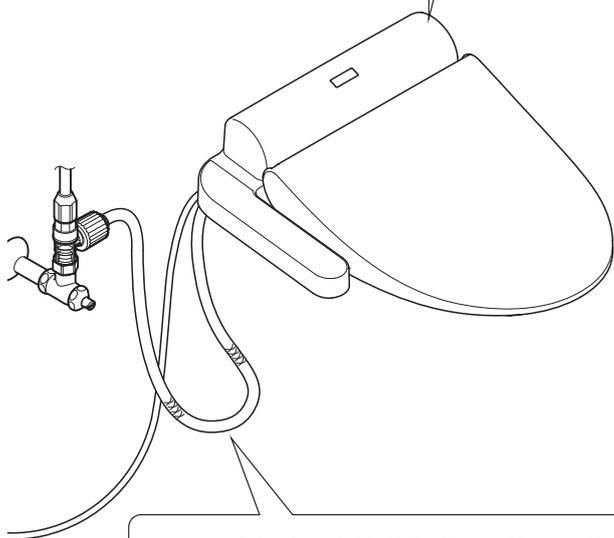

请勿使用水管进水或可以饮用的井水(地下水)以外的水源

禁止

可能造成皮肤炎症等。



禁止浇水

请勿将水或洗涤剂浇于卫洗丽本体和电源插上

可能会造成火灾或触电。



禁止分解

绝对不能分解、修理、改造本产品

可能会造成火灾或触电。



禁止

卫洗丽发生故障时，请勿继续使用

以下情况时，请断开分电盘电流断路器，并关闭进水角阀停止供水。

所谓故障 ...

- 从配管、产品内部向外漏水
- 产品有裂缝或破损
- 出现异常声音和异臭
- 产品冒烟
- 产品异常发热
- 便器堵塞

故障后继续使用的话，可能会造成火灾、触电或室内渗水等问题。



必须遵守

本产品属电器产品，故请勿安装在容易被水泼到或者是湿度高的地方。在浴室使用时，请安装换气扇或换气口使浴室保持良好的空气流通

可能会造成火灾或触电。



必须遵守

电源配线用插座请如下设置

如果不按下述配线，可能会造成火灾或触电。

- 请在插座回路中设置漏电开关或绝缘变压器(1.5kVA 以上、3kVA 以下)
- 插座的安装位置请务必距离地面0.8m 以上，并且尽可能远离浴缸。



必须遵守

取下卫洗丽本体时，请务必断开电源

可能会引起火灾或触电。

注意



禁止火种

请勿令香烟等火种接近产品

可能会造成火灾。



禁止

保养塑料部分(便座, 便盖等)时请使用厨房用清洗剂(中性)。请勿使用以下物品(厕所用清洗剂、住宅用清洗剂、汽油、香蕉水、去污粉以及尼龙刷子等)

可能会损伤塑料件, 使之形成裂纹造成人身伤害。
可能会损伤进水软管造成漏水。



禁止

请勿将手指或其他物品放入或堵塞温风吹出口

请勿将物品或衣物置于或覆盖吹出口
否则可能会造成烫伤、触电或配件烧毁。



禁止

请勿强力撞击本产品, 请勿将重物放在或人站在便座、便盖、卫洗丽本体上


可能会使产品破裂、卫洗丽本体脱离掉落, 导致人身伤害。



禁止

请勿用手抓住便座、便盖来拿起本产品

可能会引起本体散架掉落导致人身伤害。



必须遵守

将卫洗丽主体确实地卡入安装底板上


直到听到「咔嚓」声为止, 然后稍微向自身方向拉一下, 以便确认产品不会脱离。
否则, 卫洗丽主体会因脱离掉落而会导致受伤。



禁止

请勿令进水管扭曲、破损

否则可能会造成漏水。



禁止

请勿在进水角阀打开的状态下拔出进水过滤装置

否则可能会造成水喷出。

▶ 进水过滤装置的保养→第24页



必须遵守


漏水时请将进水角阀关闭



必须遵守

安装进水过滤装置时请将其牢牢拧紧

否则可能造成漏水。

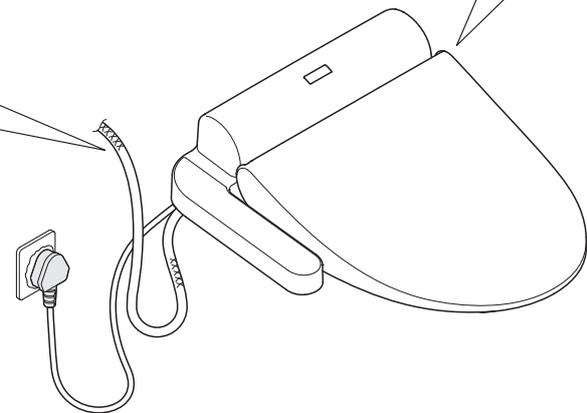

必须遵守

长时间不使用时, 请关闭进水角阀并进行放水, 且切断电源。

▶ 放水的方法→第27页

再次使用时, 请先再次通水, 然后使用, 以防因水质问题而引起皮肤发炎等。

▶ 再通水的方法→第28页



必须遵守

预防因冻结而造成的损坏

冻结的话会造成进水软管及产品内部损坏, 从而造成漏水。

请使用保暖装置提高厕所室内温度。

▶ 预防因冻结而造成的损坏→第25、26页

使用注意事项


请务必遵守以下事项。

为了防止划伤破损！

请勿用干布或卫生纸等擦拭卫洗丽本体、便座、便盖等塑料部分

☑ 保养方法→第18页

请拧干湿润的软布来擦拭。



请勿向后靠便盖上



为了防止故障！

请勿将小便淋于卫洗丽本体及喷嘴



为了防止误操作等！

请避免阳光直射

可能导致出现变色，保温便座温度不均等。

请在远离卫洗丽产品的地方使用收音机

否则收音机可能会有杂音。

请勿在便座、便盖上放置物品。
请勿用手按压产品

着座开关接通，接触到卫洗丽本体操作部的开关时，喷嘴喷出热水，可能会淋湿地板。（对便座·便盖加力的话会接通着座开关。）

便座上放置幼儿用辅助便座、柔和加高便座等的使用场合，使用后请取下

可能造成一部分功能不能使用。

取下便盖时请勿使用

在打雷的情况下

事先切断分电盘的电流断路器

可能会造成故障。

关于着座开关

· 坐在便座上，接通着座开关，各功能可以使用。

坐得不深的话，有可能没有接通着座开关。
(体重轻的儿童在使用时，接通着座开关会比较难。)



(坐得浅)




(坐得深)



· 着座开关接通的话，会有「喀噠」的声音。

· 因为便座是上下移动的构造，所以便座缓冲垫和便器间设计有间隙。



功能介绍

产品名称、产品型号记载于便盖内侧。

洗净功能		TCF306CSV1	参照页数
臀部洗净	清洗臀部。	●	13
下身洗净	用于女性的下身洗净。	●	13
水势调节	可以调节水势的强弱。	●	13
摆动洗净	喷嘴前后移动，扩大洗净范围。	●	13

舒适功能		TCF306CSV1	参照页数
保温便座	加热便座、保温。	●	14
温度调节	温水、便座的温度进行调节。	●	14
着座感应器 (着座开关)	坐在便座上后，各功能开始工作。	●	7
缓慢关闭	缓慢关闭便座、便盖。	●	—

节电功能		TCF306CSV1	参照页数
节电	卫生间使用频率低的时间段，便座的温度下降。不使用的时间段，便座加热器和温水加热器为切断状态以此来达到节电目的。	●	17
电源开/关按键	将此开关置于「关」状态的话，所有功能将停止以达到节电的目的。	●	11

清洁功能		TCF306CSV1	参照页数
便座便盖装卸	便座便盖脱卸简单，清扫方便。	●	21
本体一体式装卸	本体可一体式装卸，可方便地清扫便器深处。	●	22
抗菌	便座、开关等与皮肤直接接触的部位进行了抗菌处理。	●	10、34
自动清洁	清洗前后，自动彻底清洗喷嘴前端部分。	●	—
喷嘴自洗	喷嘴伸出·收回时，彻底清洗喷嘴本体。	●	—
喷嘴清扫按键	喷嘴可在不喷水的状态下伸出，清扫方便。	●	23


初始设定一览表

各个功能的出厂设置如下。

使用前

功能	初始设定		TCF306CSV1	参照页数
温水温度	中	<p>TEMPERATURE 温度</p> <p>H ● ON/OFF SEAT 高 开关 便座</p> <p>M ●</p> <p>L ● ON/OFF WATER 低 开关 温水</p> <p>可以用开关调节温度。</p>	●	14
便座温度	高		●	14
节电	断开	可以设定节电的「接通」「断开」。	●	16

各部分名称

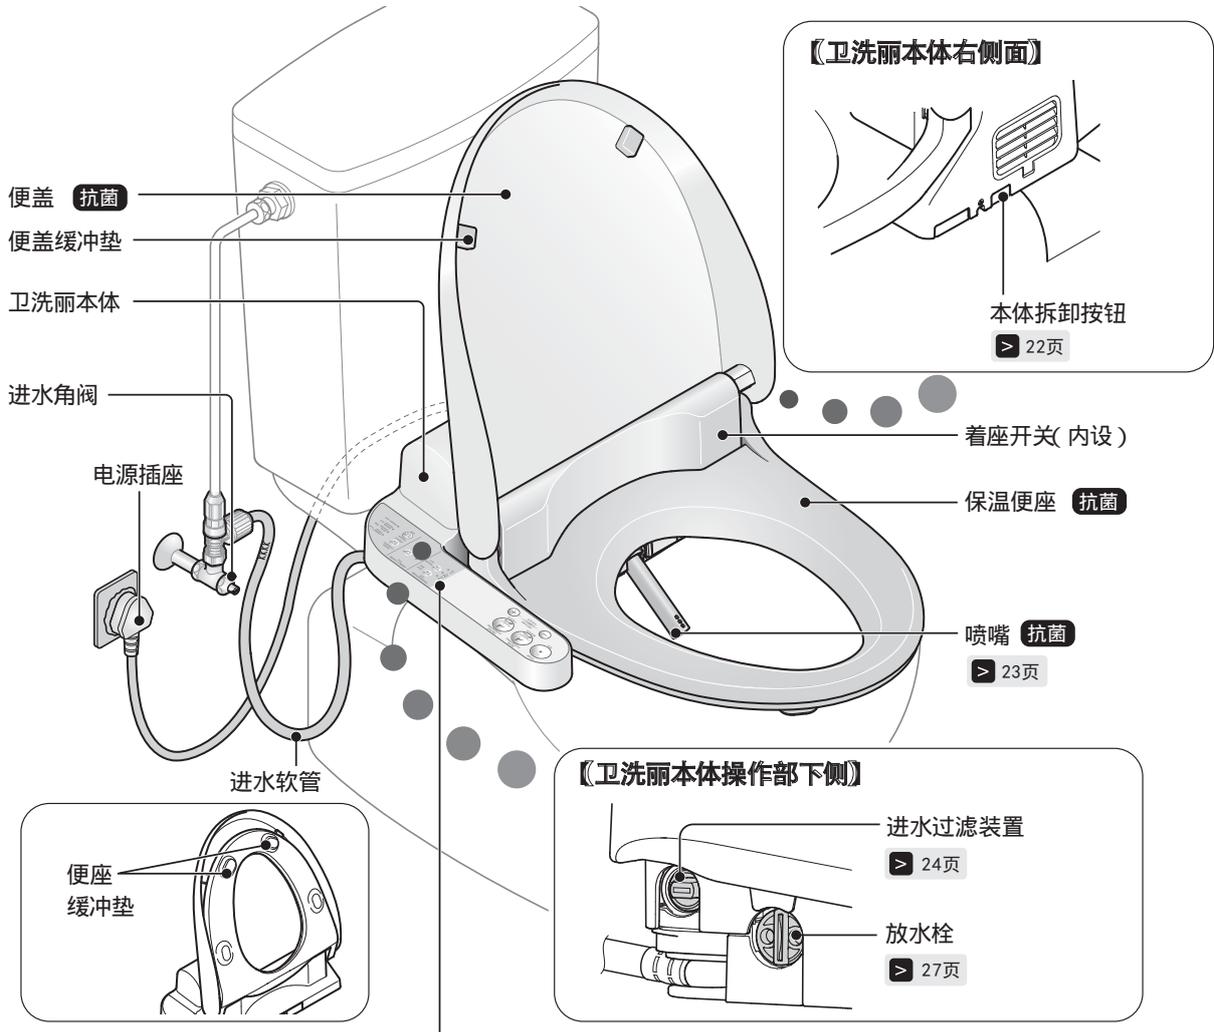

【卫洗丽本体右侧面】

本体拆卸按钮
▶ 22页

着座开关 (内设)

保温便座 抗菌

喷嘴 抗菌
▶ 23页

【卫洗丽本体操作部下侧】

进水过滤装置
▶ 24页

放水栓
▶ 27页


卫洗丽本体操作部 抗菌

● 为了方便盲人使用, 设计 触觉记号(突起)。

停止按键
▶ 13页

臀部洗净按键
(附有摆动洗净)
▶ 13页


温度调节指示灯
温度调节按键
▶ 14, 15页

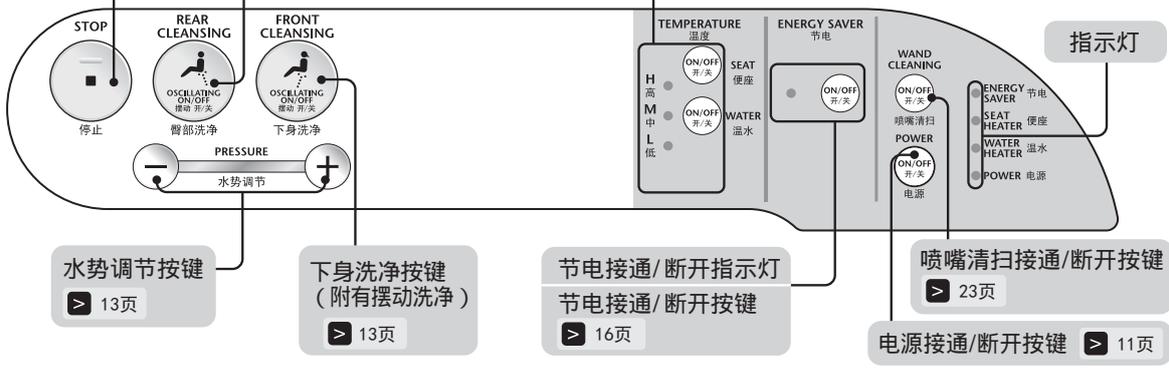

使用前的准备与确认事项


1 :: 确认电源插头

1 确认电源插头确实插入了插座



2 确认卫洗丽本体操作部的指示灯


- 「电源」指示灯未点亮时，所有功能不能使用。（节电中除外。）
- 「电源」指示灯未点亮时，请按卫洗丽本体部的（指示灯点亮。）



2 :: 打开进水角阀

1 完全打开进水角阀

按箭头方向旋转进水角阀。

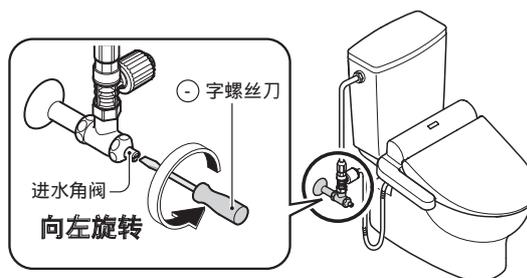

使用方法

1 坐上便座

着座开关工作，可以使用各个功能。

> 关于着座开关 → 7 页



2 洗净·停止

通过卫洗丽本体操作部来操作。



卫洗丽直接使用水管进水或是可以饮用的井水。
(不使用低位水箱的水)

温水箱是贮水式水箱，所以当连续使用时温水的温度会有所下降。



深深地坐进便座！

坐得浅可能造成着座开关不工作。
容易与洗净位置相适合，会减少水的飞溅。

3 从便座站起



为了每次都能干净地使用，将除去喷嘴内的残留水分。(约 30 秒)

喷嘴附近有时会有水流出，是因为温水水箱内水膨胀所产生的。

卫洗丽本体操作部

从这里开始各种性能。

使用方法

停止按键

停止臀部洗净、下身洗净。

臀部洗净按键 (摆动开/关)


臀部洗净。

> 摆动洗净 参考下面

下身洗净按键 (摆动开/关)

用于女性下身洗净。

> 摆动洗净 参考下面

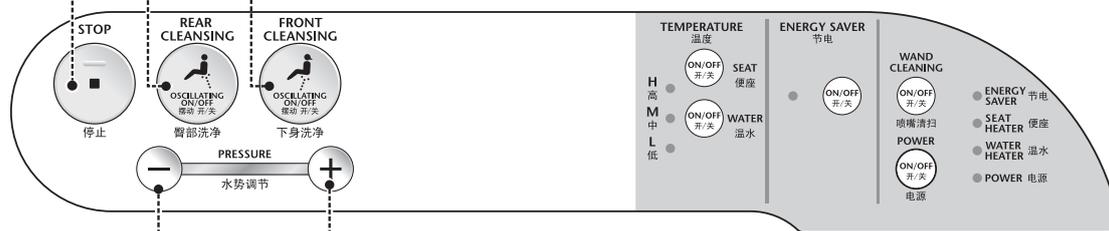

水势调节按键

5档水势可供选择，调节令人满意的水势。
从便座上起身后，返回到第3档。

摆动洗净

喷嘴前后移动，扩大洗净范围。


1.   按下按键
臀部洗净 下身洗净
2. 再次按下相同按键
开始摆动洗净。
3. 再次按下同一按键
取消摆动洗净。

舒适的功能

使用方法

调节温度

可以通过卫洗丽本体操作部的温度调节按键将温水、便座的温度调整到自己喜欢的温度。

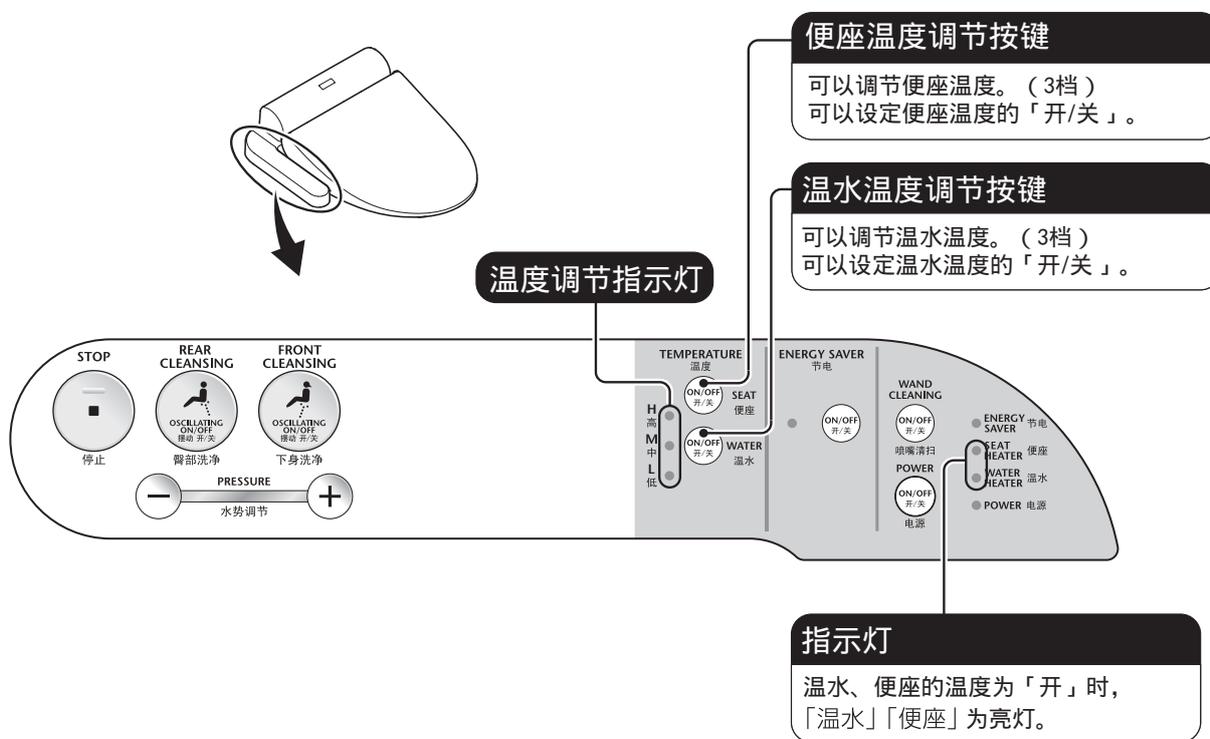


1 按下操作部分的温度调节按键

在 **ON/OFF 便座** 和 **ON/OFF 温水** 中, 按下想变更温度的按键。

温度调节指示灯亮灯, 显示目前的温度状况。

建议 温度调节指示灯, 适用于温水、便座温度的显示。仅在按下温度调节开关时, 才显示所按下的按键的温度状况。

【例:: 变更便座温度的场合】

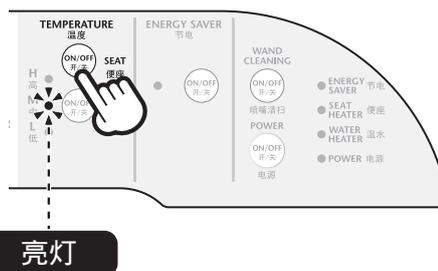

2 反复按下温度调节按键，直至达到令人满意的温度。


每按下一次按键，温度调节灯就会出现变动。



手离开按键约10秒后，温度调节指示灯熄灭。此时请再按下一次按键来设定自己喜欢的温度。

设定完了

【切换温度时】

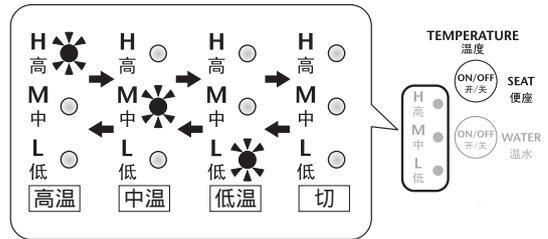

将温水、便座的温度置于「关」


1 按下本体操作部的温度调节按键



按下其中的按键进行温度调节。

温度调节灯亮灯，显示目前的温度状况。

【例：将便座的温度置于「关」】

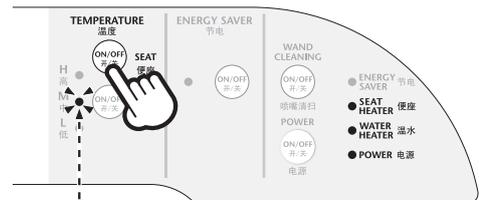

亮灯

2 反复按下温度调节按键直至温度调节指示灯熄灭




温度调节指示灯熄灭的同时，相应的指示灯也熄灭。

设定完了

再次「开」时，按下 其中的按键，点亮温度调节指示灯。



温度调节指示灯亮灯的同时，相应的指示灯也亮灯。

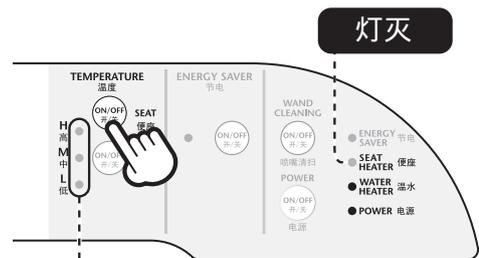

灯灭

节电方法

卫洗丽自动节电

各位在休息的半夜和早晨不通电。

卫洗丽将记忆卫生间的使用时间段，在使用频率低的时间段将便座温度下调(约26°C)，不使用的时间段将切断便座加热器和温水加热器实行节电。

> 设定的方法 参照如下

例 21 :00 到 0 :00 不太使用
0 :00 到 6 :00 不使用



即使在节电过程中，卫洗丽也可以使用。(坐上便座后立刻开始加温。)

自动节电的设定方法

节电的方法

1

ENERGY SAVER
节电
ON/OFF
开关 按下

每次按下，指示灯将切换。

< 想要「断开」时 >

节电「接通/断开」指示灯熄灭之前请反复按下该按键。

设定完成

< 想要「接通」时 >

节电「接通/断开」指示灯点亮之前请反复按下该按键。

设定完成


自动下调便座温度，切断便座加热器和温水加热器实行节电。节电过程中节电指示灯点亮。



建议

采集卫生间不太使用或不使用的时间段需要花 10 天时间。

坐上便座时(着座按键「接通」时)节电指示灯熄灭。

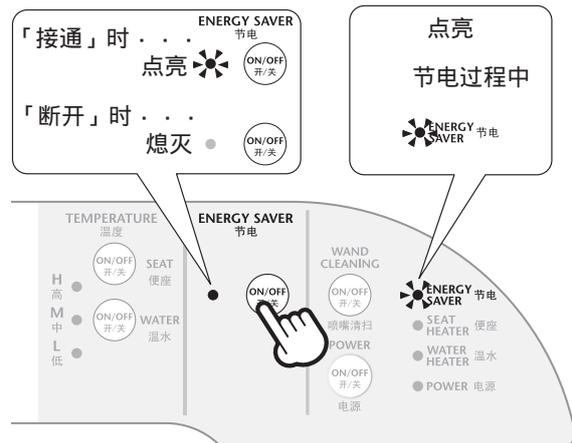

保养方法

保养前



要求

如果弄错清扫方法与使用方法，可能会造成划伤。
请使用合适的保养方法。

卫生洁具本体·便座·便盖的保养

材料：塑料（树脂）· 橡胶

保养的基本工具

厨房用中性洗涤剂

软布



塑料（树脂）· 橡胶不能使用以下物品



香蕉水、挥发剂、去污粉、尼龙刷、干布、卫生纸

陶瓷·水箱的保养

材料：陶瓷

保养的基本工具

马桶刷

厕所用中性洗涤剂
（不含研磨剂）

软布



陶瓷部分不能使用以下物品



强酸性·强碱性·含研磨剂的洗涤剂、金属刷、含研磨剂的尼龙刷

进水角阀的保养

材料：金属

保养的基本工具


软布



金属部分不能使用以下物品



刷子、尼龙刷、去污粉、研磨粉、含粗粒子的洗涤剂、香蕉水、汽油、盐酸类洗涤剂、强碱性药品

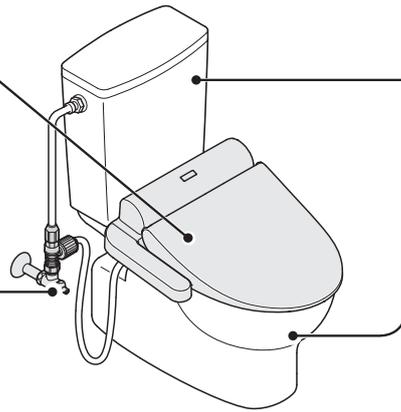

拆下可拆卸部分，保养将更方便彻底




要求

在保养时请务必切断电源。

不包括「喷嘴清扫」功能时。
切断电源，节电功能设定自动解除。
请再度设定此功能。

> 16 页

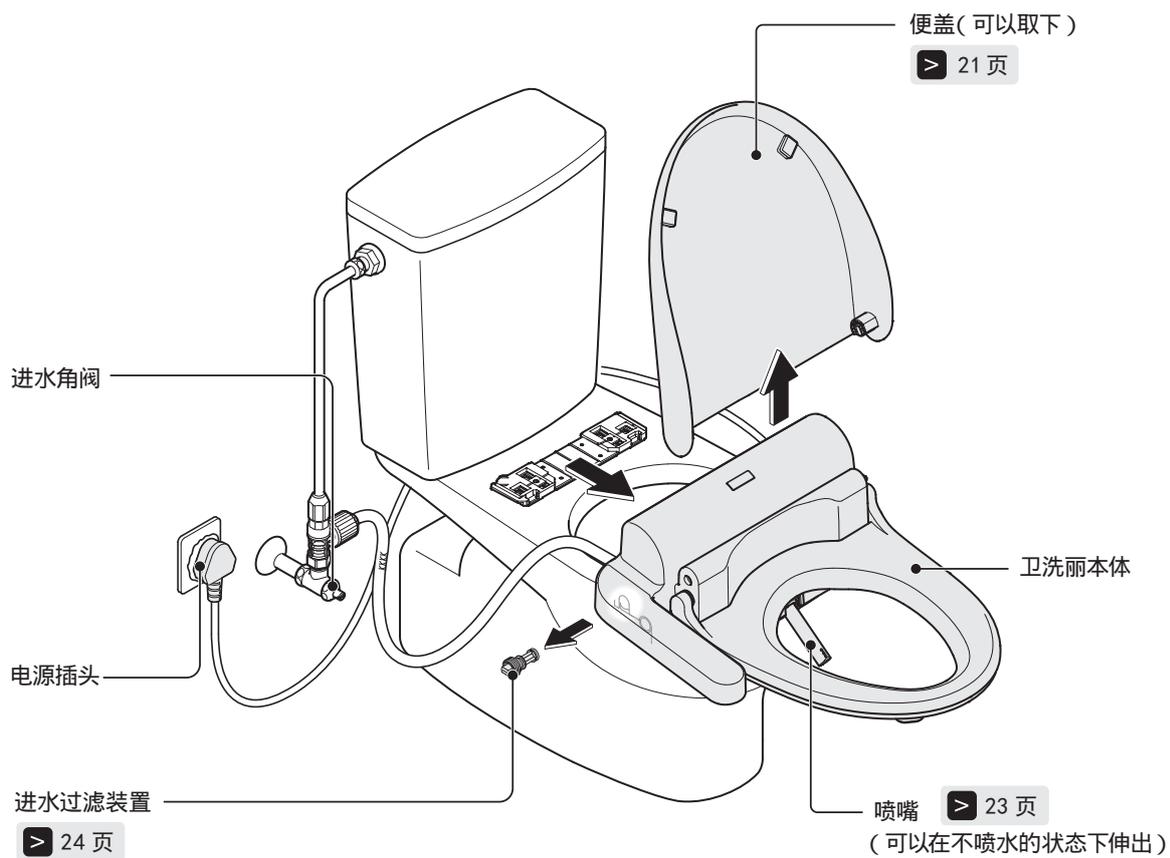

保养

卫洗丽本体的保养方法


卫洗丽本体·便座·便盖的保养

通常

1 切断电源

2 用浸湿的软布进行擦拭

- 请不要将手指竖起，请水平轻柔地擦拭
- 在卫洗丽主体和便盖之间进行清洁保养时，请使用较薄的软布。

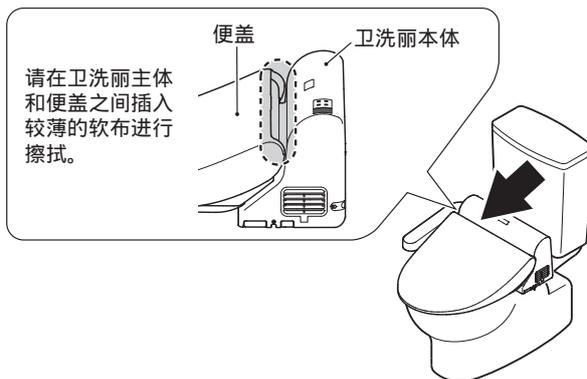

3 接通电源



要求

由于产品本体大部分是塑料制成，为了防止塑料的破损及划伤请勿用干布及手纸擦拭，而且，这样会使喷嘴本体的防污效果降低。

卫洗丽是电器产品。请勿令产品内部进水。

请务必将洗涤剂擦拭干净，避免其残留于卫洗丽本体与便器夹缝间。

请勿用力拉或压喷嘴外壳。
(可能会引起故障或损伤。)



很脏的时候...

- 请用软布沾上稀释后的厨房用洗涤剂(中性)来擦拭产品。
- 随后请再用清水擦拭干净。



便座·便盖缝隙间的保养

每月一回

可以取下便盖，故能清扫卫洗丽各部位。

取下便盖

1 请先切断电源


2 如图示拿住便盖

· 为了方便取出，可以让便盖稍微向自己侧倾斜。

3 **①** 将左侧向外拉开铰链从凹部脱离后往上拉

② 取下右侧

请注意不要夹到手指。

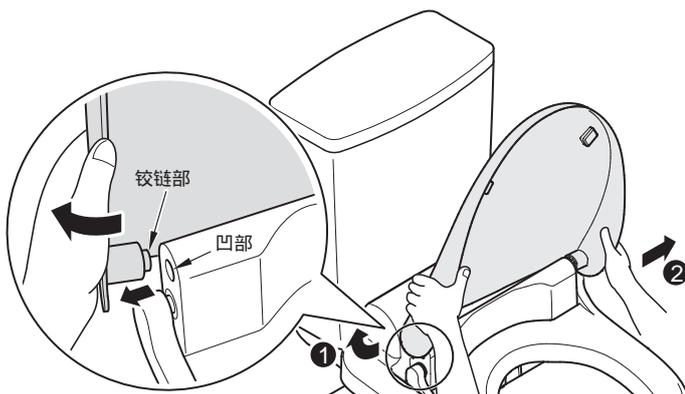

保养


4 清扫卫洗丽本体和便座·便盖

▶ 方法→20页

便盖的安装方法

1 安装右侧铰链

2 将左侧向外拉后，铰链安装到凹部

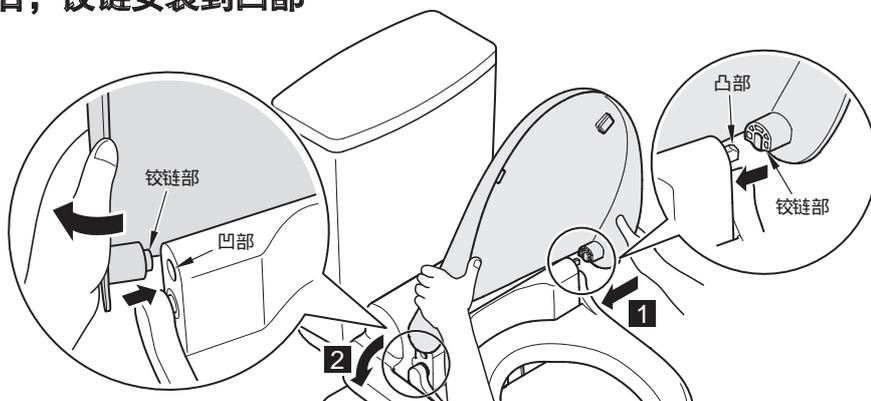

3 接通电源

卫洗丽本体和便器间缝隙部分的保养

每月一回

取下卫洗丽本体，可以对便器的上面和卫洗丽本体底面进行清扫。

1 请务必切断电源

2 取下卫洗丽本体

请按住卫洗丽本体右侧的本体拆卸按钮，将本体向自身方向拉动。

因为有进水软管、电源线，所以请勿强行拉动。




3 清扫

请参阅「卫洗丽本体的保养」中 [> 20页](#) 记载内容

4 安装卫洗丽本体

① 将卫洗丽本体的中心与安装底板的中心对齐

② 将卫洗丽本体沿便器面滑动并确实插入，直至听到「咔嚓」声

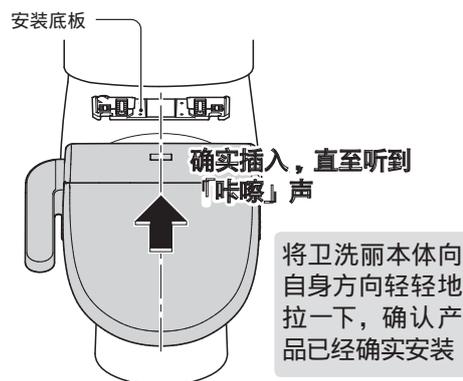

5 接通电源

喷嘴及喷嘴周围的保养

每月一回

喷嘴可以在不喷水的情况下伸出，故清扫更方便。

1 按下卫洗丽本体操作部 按键

喷嘴伸出。





- 从喷嘴的根部流出用于清扫的水。
- 喷嘴，约5分钟后自动缩回。

2 清扫

请用软布沾水擦拭。
请勿将喷嘴头强行外拉或内推。
(可能会引起破损或故障。)

3 按下 ，喷嘴缩回

喷嘴缩回时将进行自动清洗。

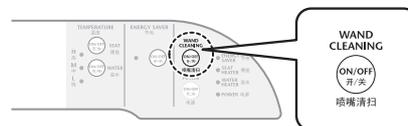

保养


如果感觉洗净水势小时

进水过滤装置的保养

半年
1回

1 关闭进水角阀，停止进水 ▶ 29页

- 2** 按下 ，喷嘴伸出，
再按一下 ，喷嘴回复原位
(除掉进水管内压力。)

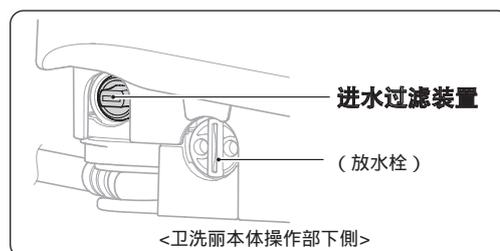

3 取下进水过滤装置

用⊖字螺丝刀拧松进水过滤装置后，将其拉出。


注意



当进水角阀还处于打开状态时，请勿拆进水过滤装置

· 否则，水会喷出。

禁止

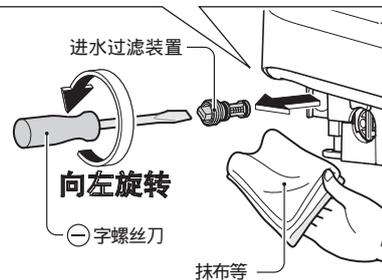


4 清扫

- 一般的小垃圾请用牙刷将其去除。
- 进水过滤装置安装孔中垃圾请用棉棒等将其去除。



建议

用清水冲洗，不要用洗涤剂。



5 安装进水过滤装置


注意



请牢牢拧紧进水过滤装置

· 如不牢牢拧紧，可能导致漏水。

必须遵守

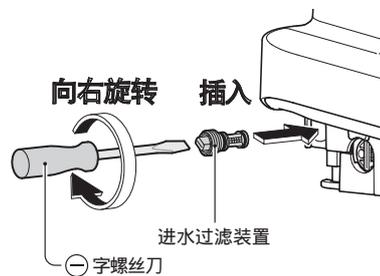

用⊖字螺丝刀牢牢拧紧

6 打开进水角阀 ▶ 11页

这时候

防止冻结的方法



拜托

产品可能会发生冻结的时候，请不要启用节电功能。

产品冻结的话，会引起部件损坏和产品漏水。▶ 停止节电时→ 16 页


为了防止周围的温度降至冰点以下，请加热洗手间室内温度，以防止发生冻结。

产品冻结的话，会引起部件损坏和及产品漏水。

放水的方法

1 放掉便器水箱内的水

- ① 用⊖字螺丝刀关闭进水角阀，停止供水

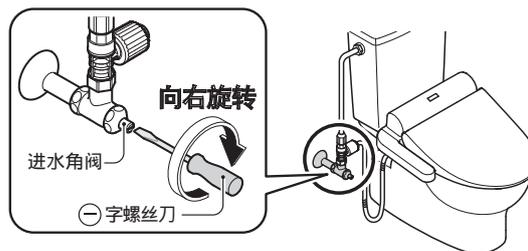

- ② 旋转便器冲洗杆，放掉水箱内的水



建议

在水箱内的水流尽之前，请务必使便器冲洗杆保持在旋转位置。



这时候

2 放掉配管内的水

- ① 按下卫洗丽本体操作部的**喷嘴清扫**按钮，**喷嘴伸出**，再一遍按下**喷嘴清扫**按钮，**喷嘴恢复原位**。

(放掉产品内部的残水。)

- ② 用**一字螺丝刀**将**进水过滤装置**拧松后，将其拉出。

注意



当进水角阀还处于打开状态时，请勿拆进水过滤装置

禁止 · 否则，水会喷出。

- ③ 放完水后，将**进水过滤装置**重新插入，用**一字螺丝刀**将其牢牢拧紧。


注意





请牢牢拧紧进水过滤装置

· 如未牢牢拧紧，可能会引起漏水。

禁止

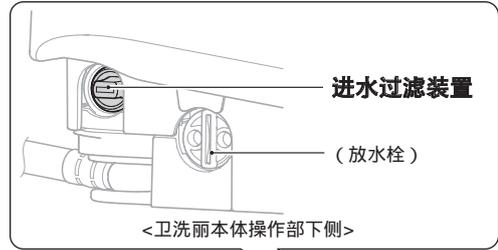

<卫洗丽本体操作部下侧>

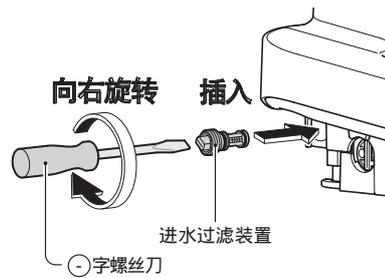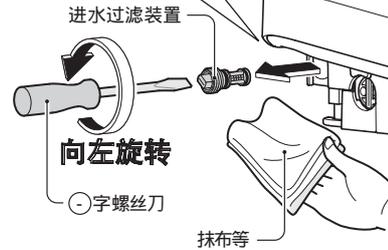

用**一字螺丝刀**牢牢拧紧



这时候

3 对卫洗丽内部保温

确认卫洗丽本体操作部的「**电源**」指示灯是否点亮，**温水·便座保温**设定为「**高**」。

▶ 温水温度「高」、便座温度「高」的方法→ 14、15 页

预防冻结作业后，请盖上便座·便盖。

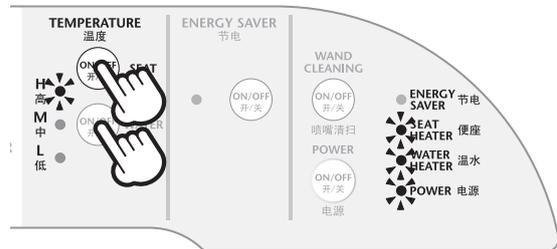

长时间不使用时



拜托

卫洗丽本体内的水质腐败后可能引起皮肤发炎等。

另外还可能引起产品受损，所以请放掉残水。

冬天回老家或者外出度假时，为了防止发生冻结，请务必将水放掉。

放水的方法

1 放掉便器水箱内的水 > 25页

2 放掉配管里的水 > 26页

3 切断电源

4 取下卫洗丽本体

按住卫洗丽本体右侧的本体拆卸按钮，将本体向自身方向拉动。

取下的本体请放置于便器上面的前侧。

警告



取下卫洗丽本体时，请务必断开电源

· 可能会引起火灾或触电。



必须遵守

5 拆下卫洗丽本体的放水栓、放掉本体内的水


因为从喷嘴的横侧水会出来，所以请将其排入便器内。完全排净需要约2分钟。



这时候

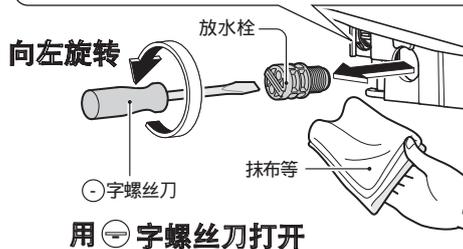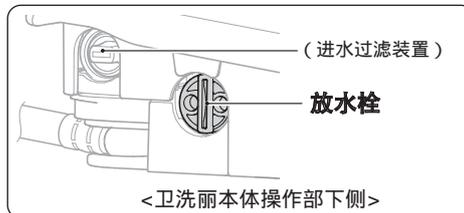


6 安装放水栓

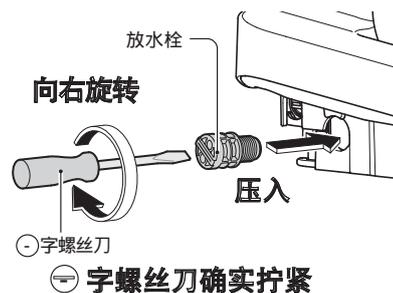

7 安装卫洗丽本体

- 1 将卫洗丽本体的中心与安装底板的中心对齐
- 2 将卫洗丽本体沿便器滑动并牢牢插入，直到听到「咔嚓」声

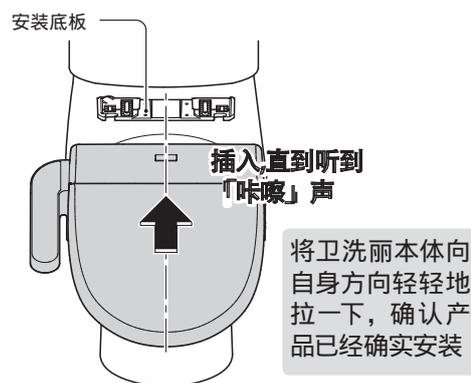


8 处理便器内的积水

放掉水后再次通水时

这时候

1 打开进水角阀

用一字螺丝刀打开进水角阀。
确认配管或本体是否有漏水。

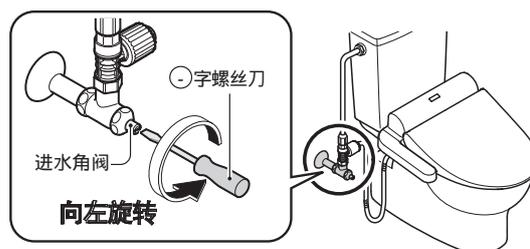

2 接通电源

3 喷嘴喷水

用手压住便座的右侧，使着座开关接通。

按下卫洗丽本体操作部的

 按键，让喷嘴喷水2分钟。

(喷嘴开始喷水前需等待约1分钟，请用纸杯等接住喷出的水。)



是故障吗


是故障吗?当您有这样的疑虑时,请详阅本章,并尝试一下其中的处理方法。
如果产品仍然不能正常工作,请与代理商或东陶(中国)有限公司各营业所联系。

注意



必须遵守

漏水发生时,请务必关闭进水角阀

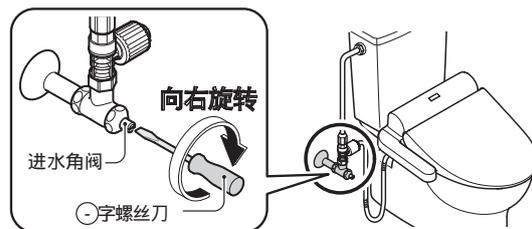

委托修理前,请先确认以下事项

请确认卫洗丽本体操作的电源指示灯。

电源指示灯熄灭时,全部功能都不能使用。

○电源指示灯亮了吗。

<电源指示灯灭的时候>

卫洗丽本体操作部的指示灯是否全部熄灭。

请按下卫洗丽本体操作部的  按键。

节电指示灯亮着吗?

在节电中。  17页

全部指示灯熄灭。

按照下面的顺序确认电源指示灯是否点亮。

是否停电或切断电源了。若停电了,请等待恢复通电。



【卫洗丽本体操作部】

- ENERGY SAVER 节电
- SEAT HEATER 便座
- WATER HEATER 温水
- POWER 电源

确认后,按照后页的「请确认是否有此现象」继续。

这时候

请确认是否是否有此现象

动作・不动作:::臀部洗净・下身洗净

现象	确认和结果	处置	参考页	
臀部洗净・下身洗净的按键按下时没有动作	 按下，喷嘴就喷水。	【喷嘴出来，但不出水（或出水非常小）的时候】 可能没有对卫洗丽供水。	是否在断水。请按下  等待恢复供水。	-
		【喷嘴不出来的时候】 着座感应器长时间连续感知，可能安全装置会开启。	进水角阀是否处于关闭状态。将进水角阀向左旋打转开。	11
			进水过滤装置是否被垃圾堵塞。请清扫进水过滤装置。	24
	着座感应器可能失效。	连续就座2小时以上，为了安全起见，臀部洗净・下身洗净不能操作。从便座上起身后重新入座方可使用。	-	
	是否安装了市售的便座・便盖罩盖。	如果安装了市售的便座・便盖罩盖，会导致坐式感应器长时间处于检测状态，致使便座加热器与臀部洗净不动作。	着座感应器可能没有检测到有人就座。请深深地坐到便座上。	7
		请取下市售的罩盖。	-	

动作・不动作:::节电

现象	确认和结果	处置	参考页	
节电功能不动作	配电盘电源是否打开，是否在断电。	设定解除。	请重新设定节电。	16 · 17
	在「节电」设定为「开」的时候，因为数日间学习使用状况来决定节电时间带根据使用频率也会有不节电的情况。		请确认是否「节电」。	16

冷:::便座


现象	确认和结果	处置	参考页	
便座不热 (冷)	便座温度设定为「关」或是比较低的温度。	调节一下卫洗丽本体操作部的  按钮。	14 · 15	
	卫洗丽本体操作部的节电开/关指示灯是否亮灯。	 亮灯  亮灯  便座加热器关闭，节电中	着座时，便座加热器暂时动作，约15分钟开始变热。	17
		 亮灯  亮灯  便座的温度下降，节电中	坐到便座上，暂时变热。	17
	是否长时间着座。	着座开关连续20分钟接通，温度下降。1小时连续接通，安全装置启动保温便座加热器关闭	从便座上起身，再次坐下。	-
	便座·便盖上有东西吗？		将便座·便盖上的东西取走。	-
	着座开关接触不良		坐的位置不同可能会使着座开关接触不良，所以坐时尽可能深坐着座开关接通	7
	是否安装了市售的便座·便盖罩盖	如果安装了市售的便座·便盖罩盖，会导致着座开关长时间处于接通状态，致使便座加热器与臀部洗净不动作。	请取下市售的罩盖。	-

这时候

冷:::洗净水

现象	确认和结果	处置	参考页	
臀部洗净·臀部洗净的洗净水冷	温水温度设定为「关」或比较低。	调节卫洗丽本体操作部  按钮。	14 · 15	
	卫洗丽本体操作部的节电开/关指示灯是否亮灯。	 亮灯  亮灯  温水加热器关闭，节电中	坐到便座上，加热器暂时动作。请等待约10分钟。	16
		洗净水刚开始时比较冷。		给水温度和卫生间室内温度比较低的时候，吐水刚开始的温度可能会比较低。

洗净水势弱...下身洗净·臀部洗净


现象	确认和结果	处置	参考页
洗净水势弱	水势设定是否在弱侧位置。	请按下操作部的水势调节按钮进行调节。 	13
	进水过滤装置是否阻塞。	请清扫进水过滤装置。	24
	进水角阀是否关闭。	请向左旋转进水角阀，将其打开。	11
	放水栓是否拧紧。	将放水栓确实拧紧。	27 · 28

容易操作·容易停止...臀部洗净·下身洗净

现象	确认和结果	处置	参考页
臀部洗净·下身洗净 在使用时停止	是否在连续使用。 臀部洗净·下身洗净连续使用约5分钟会自动停止。	再次按下按钮。	-
	着座感应器工作是否正常。	坐在便座上时，腰是否向上倾。 从便座前面入座时，着座感应器可能检测不到。 请坐得深一点。	7
喷嘴有水喷出	从便座上一起身，喷嘴中残留的水就从从喷嘴流出，用于每回的喷嘴清洗（约30秒）	——	12
	喷嘴周围有水流出，这是水箱内的水膨胀后流出的水。	——	12

这时候

其他事宜

现象	确认和结果	处置	参考页
入座时有声音	这是着座开关动作的声音。	——	7
夏冬季便座·便盖的关闭速度有变化	室温变化或使用频度不同时速度会有少许变化。	——	-
卫洗丽本体松动	固定卫洗丽本体与安装底板的螺栓是否松动。	拧紧安装底板上的螺栓。	-
	为了便座缓冲垫和便器间的着座开关能动作而在其间设计了间隙。坐上便座后便座稍微下降，接通着座开关。	——	7
给水管连接部漏水	连接部分的螺母是否松动。	<p>请用活动扳手将其紧固。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>但是，进水软管连接口部请勿使用工具，用手直接拧紧。</p>  <p style="text-align: right;">进水软管连接口部</p> <p style="text-align: right;">进水软管</p> </div> <p>漏水不止的时候，将进水角阀关闭后，报修。</p>	-

规格

项目		TCF306CSV1	
额 定 电 源		AC 220V 50Hz	
额 定 功 率		304W	
区 分		贮水式	
年 标 准 耗 电 量 ¹		约170kWh/年 (约240k Wh/年)	
电 源 线 长 度		1.2m	
洗 净 装 置	喷 水 量	下 身 洗 净	约0.29~0.60L / min (水压0.2MPa时)
		臀 部 洗 净	约0.27~0.55L / min (水压0.2MPa时)
	吐 水 温 度	温度调节范围:关/约35~40°C	
	加 热 器 功 率	244W	
	水 箱 容 量	0.78L	
	安 全 装 置	温度保险丝、温度过高防止器 (自动复位双金属片)、空烧保护装置	
	防 逆 流 装 置	真空开关	
保 温 便 座	表 面 温 度	温度调节范围:关/约28~35°C (节电时 约26°C)	
	加 热 器 功 率	45W	
	安 全 装 置	温度保险丝	
进 水 压 力	最低必要水压: 0.05MPa (流动时) 最高水压: 0.75MPa (静止时)		
进 水 温 度	0~35°C		
使 用 温 度	0~40°C		
产 品 寸 法	宽480mm、长522mm、高173mm		
产 品 质 量	4.8k g		

1. 根据日本省能法 (以2012年度数据为基准) 设定的测量值 括号内的数据为不使用节电功能时的年标准耗电量
2. 测量温风吹出口附近的温度是散公司规定的测量点

抗 菌 (※细菌如未接触抗菌加工产品表面的话, 抗菌力将无法发挥其作用)

抗 菌 效 果	抑制产品表面的细菌生长。这是由JNIA认定试验所根据JIS Z 2801的抗菌性试验方法进行试验, 其结果达到JISZ 2801的抗菌效果标准。这一加工处理不代表具备防止感染、防污、防霉、防臭、防黏滑等附带效果。		抗 菌 剂 类	无机系
			抗 菌 性 能 持 续 性	根据日本建材. 住宅设备产业协会标准确认。
抗 菌 加 工 部 位	保温便座、便盖、喷嘴头、操作部(表面涂层)		安 全 性	根据日本建材. 住宅设备产业协会标准确认。
	马桶种类	抗菌加工 机能部	禁 止 事 项	请勿使用酸性 碱性洗涤剂
	智洁表面	○	操 作 注 意 事 项	为使抗菌力发挥功效, 请常保产品表面清洁。
		抗菌加工位置 机能部		
		温热便座·便盖·喷嘴头		

记录

TOTO

保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示本保证书以要求维修。

客户	姓名		
	地址	邮编	电话
购买的专卖店名			
购买日期	年 月 日		
型号	TCF306CSV1		
执行标准	GB4706.1 GB4706.53		
保证期限	购买起一年内		

★致客户

当您拿到此保证书时，请如实填写购买日期，购买的专卖店名称。因保证书不再另行发放，请认真保存切勿丢失。

(免费修理规定)

1. 当您按照使用说明书，标签上的注意事项正常使用时发生故障的情况下，在如表所记的时间内进行免费修理。
2. 在保证期内发生故障进行免费修理时，向专卖店或相关单位出示此保证书。
3. 因为馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。
4. 即使在保证期内，以下的情况也要有偿修理。
 - a. 因使用不当，误操作引起的不良情况及不正当的修理，改造而造成的故障及损伤。
 - b. 在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤。
 - c. 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其它的自然灾害，公害及气体灾害（硫酸气体）、盐酸、异常电压引起的故障及损伤。
 - d. 一般场所以外（如业务上的需要长时间的使用，或装设在车辆船舶上）使用所导致的故障及损伤。
 - e. 因淤积的沙土，污物而产生的使用不良及包装等易耗品的损伤。
 - f. 其他施工的失误所造成的损伤。
 - g. 无本保证书的情况。
 - h. 本保证书上无记入客户名称、专卖店名、购买日期、或者是对已记入的有改动。
5. 本保证书只在中国境内有效。
6. 本保证书不再发行，请认真保管，切勿遗失。

服务记录

年 月 日	服务内容	担当者

※本保证书是对本书中已明记的时间，条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对保证期过后的修理等问题有不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

※ 售后服务全国免费电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787