

TOTO

安装说明书

• 施工前，请务必阅读本说明书与另册内所记载的安全注意事项后，正确地进行安装。

安装前的注意事项


- 产品安装作业未全部完成之前，请勿对其进行通电或通水。
- 请勿损坏进水软管 (C-3) 前端的连接部。
- 进水压力范围为：0.05MPa (流动时 10L/min 以上) - 0.75MPa (静止时)。请在此范围内使用。
- 进水温度为 0-35°C。请在此温度范围内使用。
- 本产品的使用温度为 0-40°C。请在此温度范围内使用。
- 已在包装箱内附带进水角阀 (A-6)，请务必使用该进水角阀。请勿使用非附属的进水软管 (C-3)。
* 因为产品出厂前进行过通水检查，可能造成内部有残留水，并非产品有问题。

产品相关参数。



产品	TCF403CS V1
电源线长度	0.6m
电压	220V
额定功率	840W
最大功率	1285W以下 (进水温度为0°C时)

- 请检查产品电线正确接地。(如果未进行接地处理，可能会引起触电。)
- 根据各国的限制条件，请事先确定插座的位置。




完成图

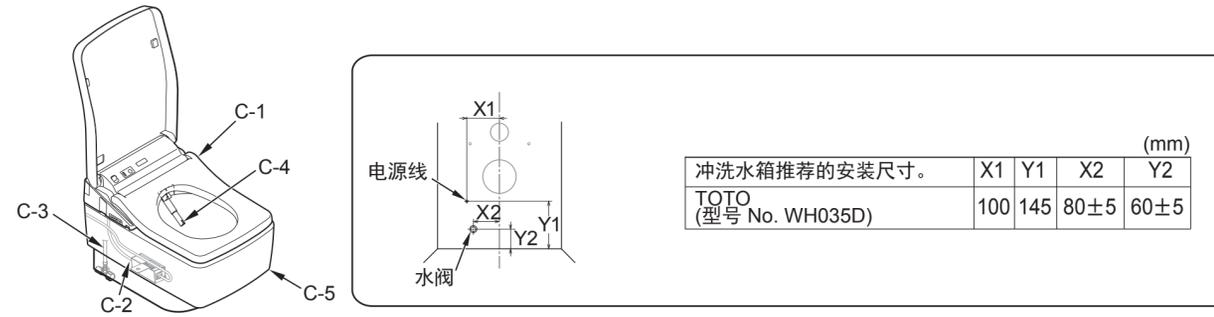


安装步骤

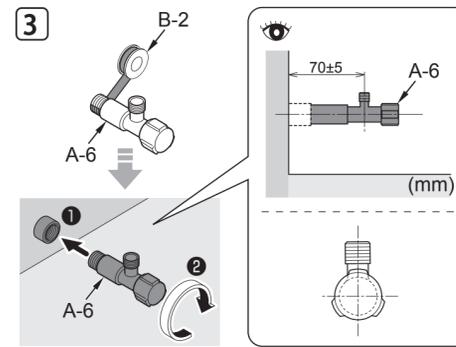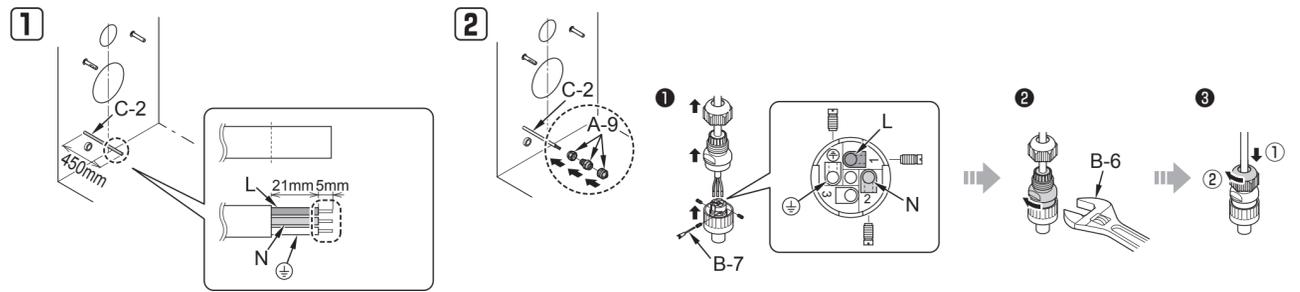

4 安装陶器。(根据陶器安装手册)

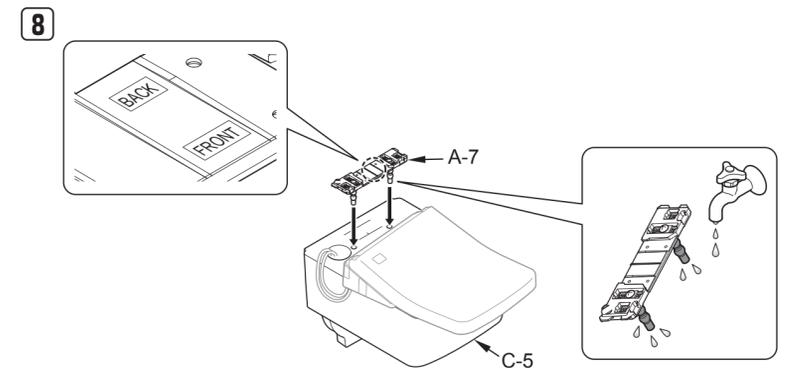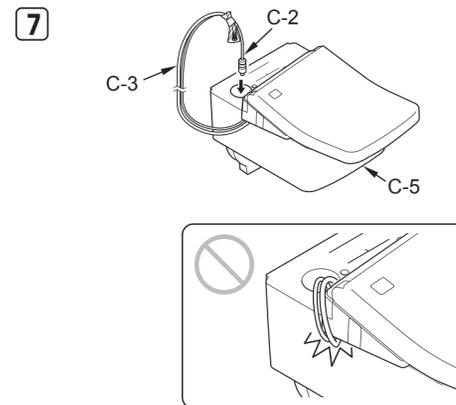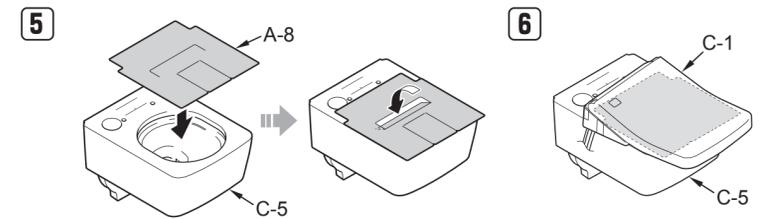


包装内部件

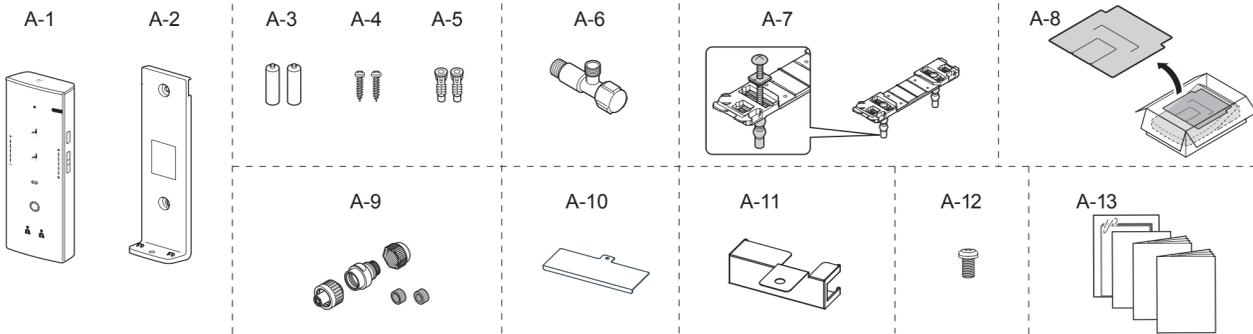


遥控器的防盗零部件

* 使用防盗零部件前，请先征询客户的要求，然后再进行安装。不使用时，必须将防盗零部件交给客户。



需准备的工具




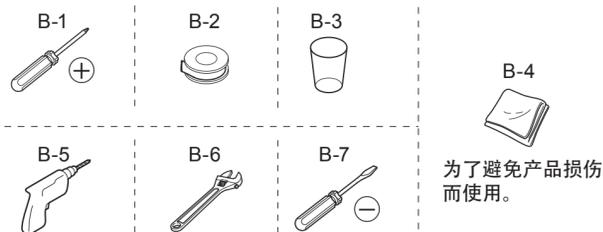


为了避免产品损伤而使用。


标志的含义

- ↓ : 安装者必须实施的操作。
- ⚠ : 温水冲洗电子坐便器自动进行的操作。
- 👁 : 必须确认的作业。
- ⇓ : 表示操作的流程。


安装步骤

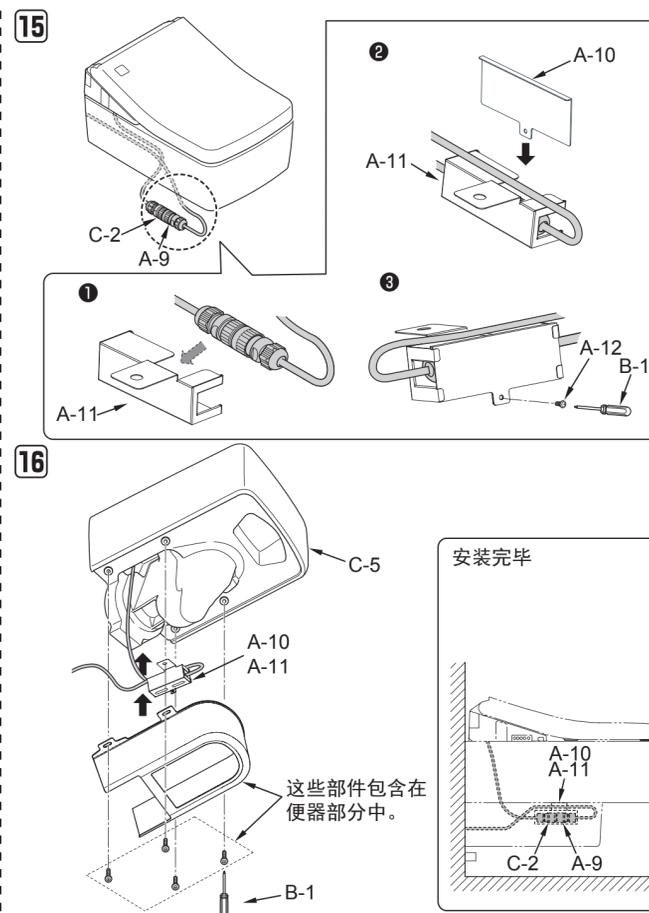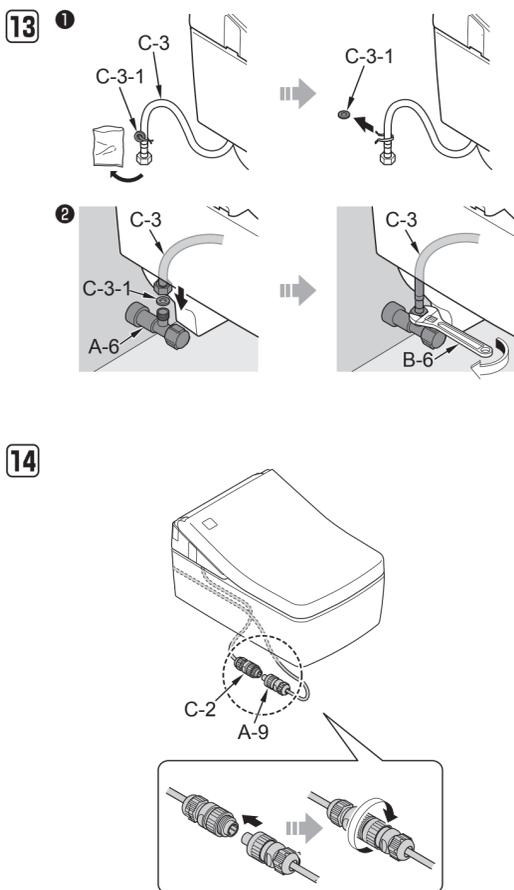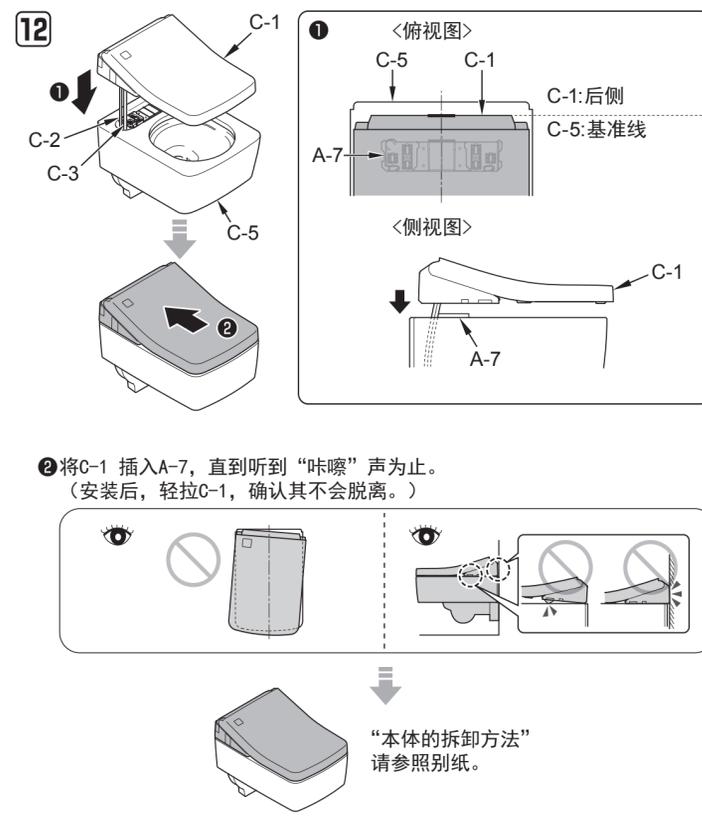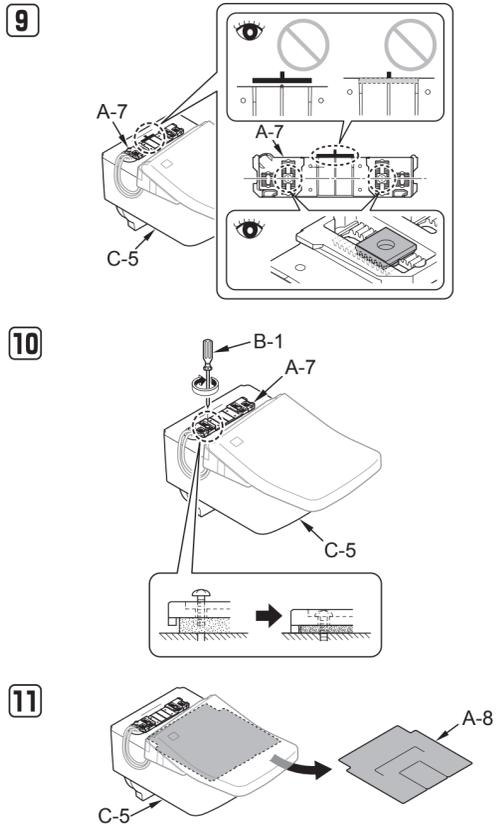

遥控器的安装

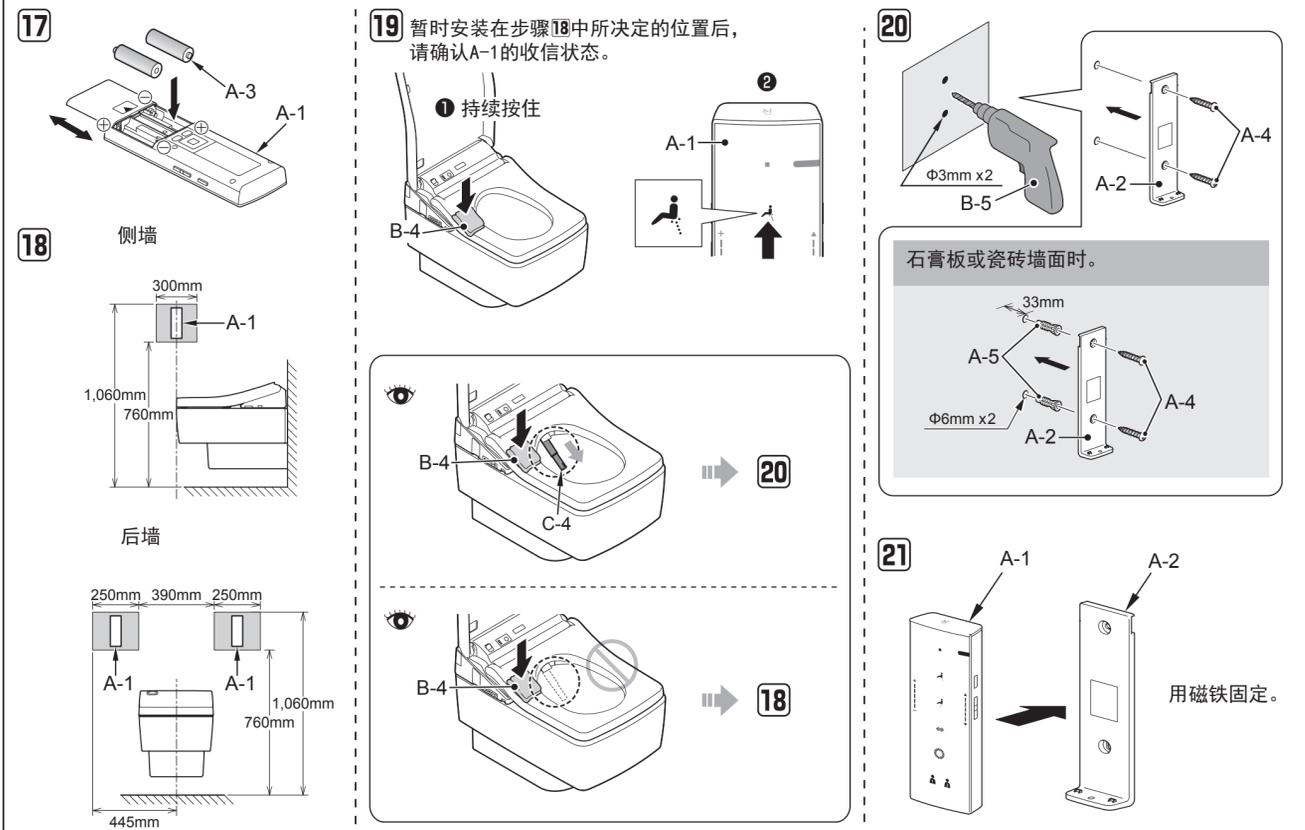

试运转

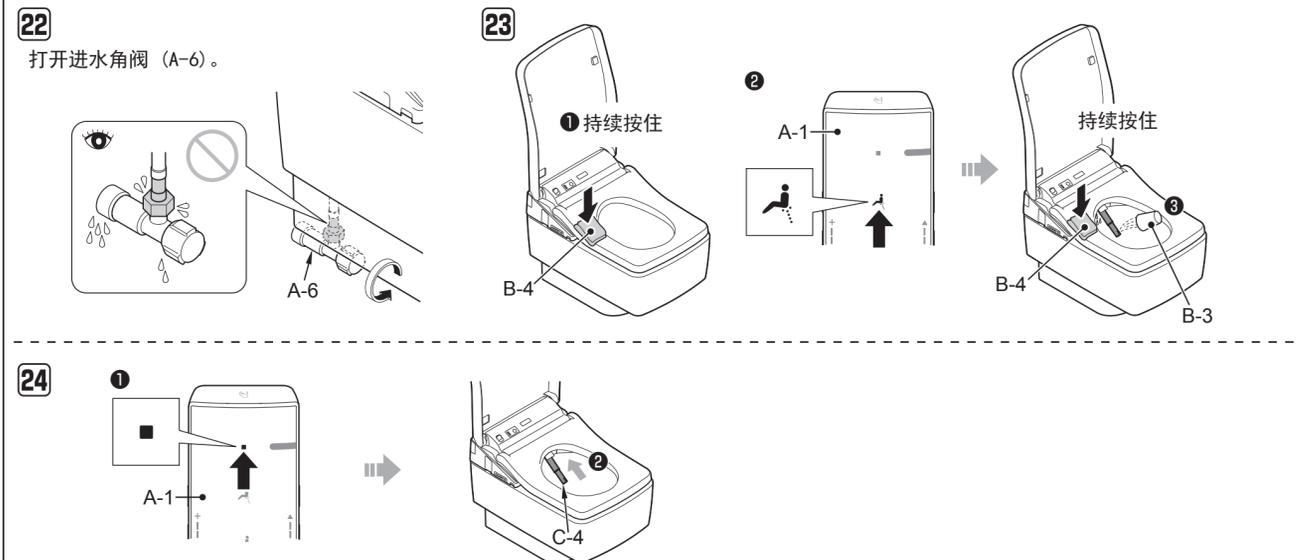

致安装公司

- 请在保证书中填写必要事项后, 务必将说明书交付给客户。
- 请向用户说明温水冲洗电子坐便器的功能、使用方法等内容。
- 如果因为是新建的大楼, 需要过段时间再交付给用户时, 请切断配电盘电流或拔掉电源插头。