TOTO

落地式台盆柜

LDEW605HRK/W 系列　　LDEW755HRK/W系列

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

执行标准：见包装箱上的标签　　东陶机器（广州）有限公司　　厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

1）安全上的注意

- 安装之前请在认真仔细阅读【安全上的注意】的基础上，正确安装。
- 在此说明书上，为了能够正确安全的安装本产品，告知了必须要遵守的注意事项。
- 同包装的使用说明书是给顾客的重要资料，请保留备用，切勿遗失或损坏，安装完成后，请交给顾客。

标识	含义
⚠ 警告	如果无视此标识而错误操作时， 有造成人身重伤或死亡的可能。
⚠ 注意	如果无视此标识而错误操作时， 有造成人身伤害或财产损失的可能。

■严格遵守的内容种类如下图所示进行区分说明。

标识	含义
⃠	此标识表示【禁止】实行的内容
❗	此标识表示【强制】实行的内容

⚠警告

❗ 强制　必须安装墙壁固定螺丝，并且在安装完成后确认柜体牢牢固定在墙壁上。
※墙壁固定螺丝没有安装会导致产品损坏、人身受伤。



⚠注意

热水管、冷水管不要装反，会导致烫伤。

⃠ 禁止



有发生冻结现象的区域，必须进行防冻工作，冻结后漏水会导致家庭财产受损。

❗ 强制

安装时请勿随意拖拉柜体，避免产品的损坏。

⃠ 禁止

安装完成后必须确认柜体固定牢固，面板没有倾斜、晃动，铰链、滑轨没有松动。

❗ 强制

安装时请勿侧翻放倒柜体，避免抬起时导致人员的受伤及产品的损坏。

⃠ 禁止

安装完成后必须确认给水管、排水管没有漏水发生。

❗ 强制

2）施工尺寸图

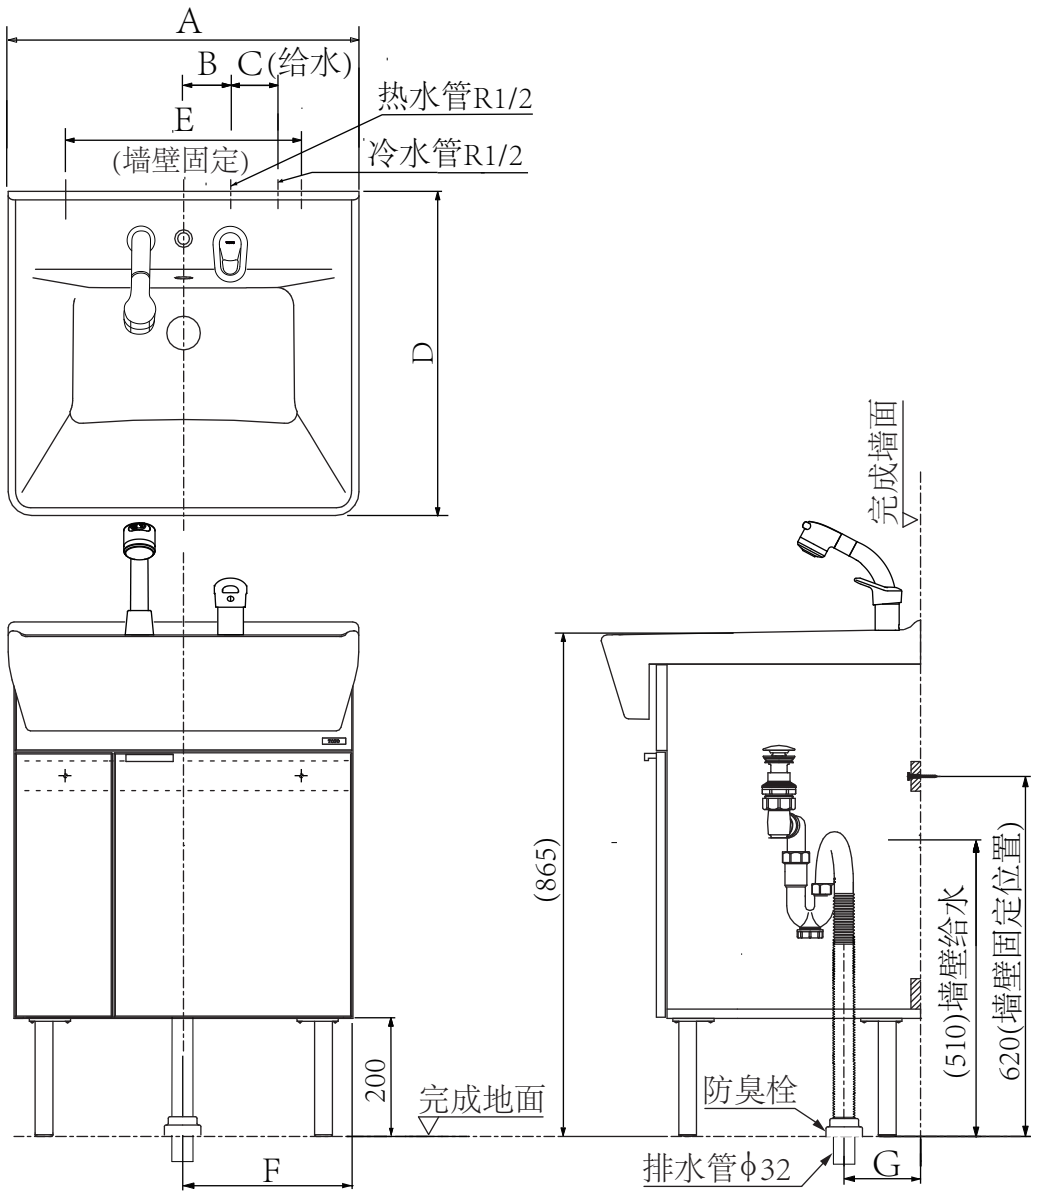

施工尺寸参照表　　( )内为建议安装尺寸　单位：mm

产品型号	A	B	C	D	E	F	G
LDEW605HRK系列 LDEW605HRW系列	600	120	80	550	400	287.5	130
LDEW755HRK系列 LDEW755HRW系列	750			570	500	362.5	

配件明细表

	名称		数量
1	接水箱		1个
2	排水弯管		1个
3	防臭栓		1个
4	膨胀管		2个
5	墙壁固定螺丝		2个
6	使用说明书 施工说明书		1本 1张
7	铜合金台式单柄双控洗面器抽取式水嘴		1套

※ 顾客自配部件

	名称		数量
1	止水栓		2个

3）施工步骤[1-6]

1.墙体作业

参照施工尺寸图，在墙壁上钻孔，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内。

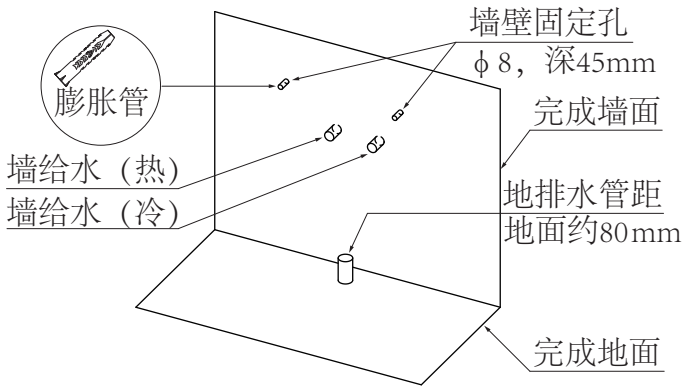

2.安装止水栓

将柜体放置到安装位置，确认墙固定孔、墙给水孔、地排水孔位置均已对齐。
注意：安装止水栓前，请先将墙给水管内的垃圾清理干净。

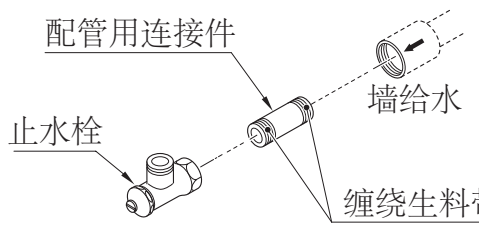

※由于地面不平整，产品晃动情况下，可通过底脚调节装置进行调整。



3.安装墙壁固定螺丝

取配件内墙壁固定螺丝，将产品牢牢固定在墙壁上。
注意：必须安装墙壁固定螺丝。

强制

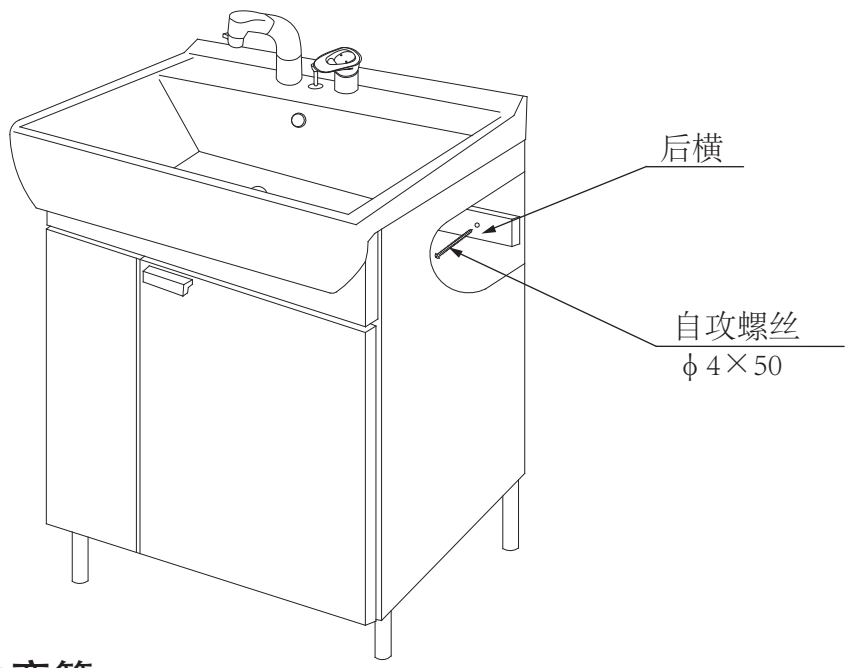

4.安装排水弯管

取配件内排水弯管，按下图所示，完成安装。



【A部详细】

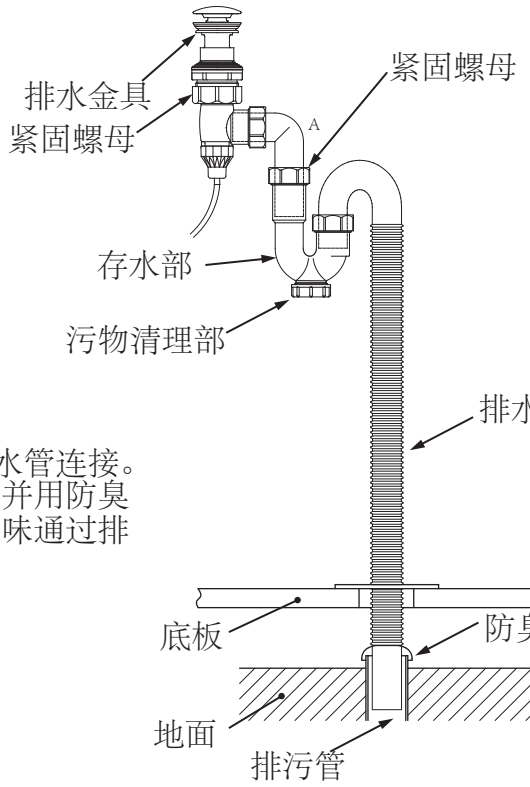

安装步骤：
1、按照【A部详细】图将排水管连接。
2、将排水管放入排污管内，并用防臭栓将排污管盖上，防止异味通过排污管进入房间内。

5. 接水箱的使用

※接水箱的安装请参照使用说明书进行正确使用。

6. 水嘴的安装

※水栓的安装方法请参照其自附的说明书进行正确的施工。

4）施工完成后的确认事项

1、检查并确认柜体已经牢牢固定在墙壁上。
2、检查并确认门机能完好。
(如需调整，使用说明书P.9参照)
3、清理、清扫施工所产生的废弃物。
4、向洗脸盆内注水，确认排水弯管、各部连接处没有漏水发生。

■ 其它

1、水嘴、电器类的安装请参照其自附的说明书进行正确施工。
2、使用前请仔细阅读产品使用说明书，正确使用本产品。
3、为了保持产品的美观，请从平时起做好保养工作。
(使用说明书P.7参照)

5）废弃处理

● 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

扫描二维码，
服务预约，方便快捷

注意：
本说明书适用同系列产品。
东陶（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）
网址：www.toto.com.cn