






TLK02001G



TLK01101B (适配1个吐皂口)



TLK01102B (适配2个吐皂口)



TLK01103B (适配3个吐皂口)

皂液器吐皂口：

TLK02001G

皂液器机能部（含水箱）：

TLK01101B

TLK01102B

TLK01103B

产品特点

- 外形设计同自动感应水嘴相称。
- 使用细致的泡沫型液体皂，少量皂液即可实现舒适清洗。
- 机能部最多可适配3个吐皂口，施工便利。

产品规格

感知距离：130~200mm

皂液吐出量：1.2g

皂液箱容量：约3L

电源：AC100~240V

额定功率：

TLK01101B：4W


TLK01102B：6.5W

TLK01103B：9W


使用环境温度：1~40℃

适用皂液粘度：1~17mPa·s


TLK02001G+TLK01101B 自动感应皂液器(交流电)

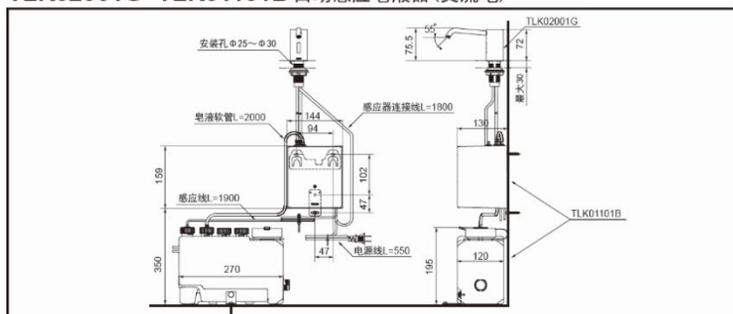

TLK02001G+TLK01102B 自动感应皂液器(交流电)

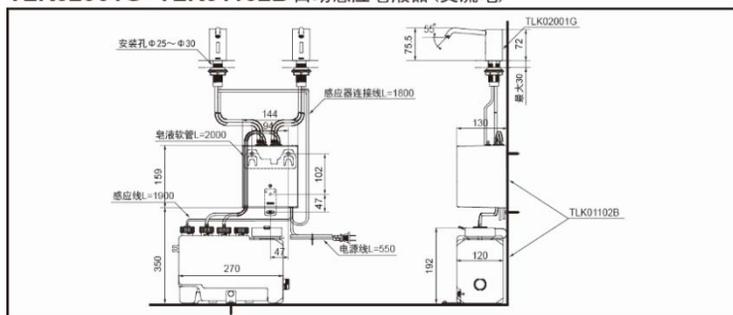

TLK02001G+TLK01103B 自动感应皂液器(交流电)

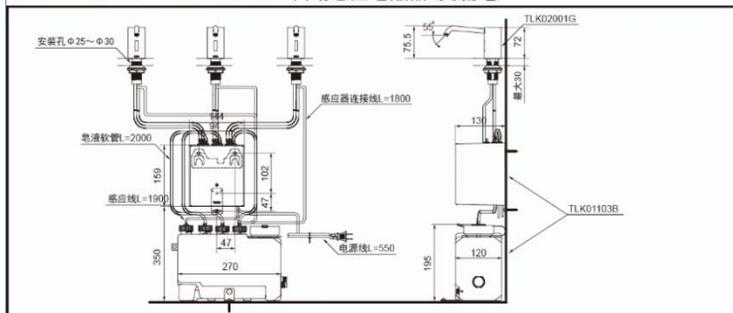

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。