

TLE25005C1
TLE25005C2
TLE25005C3



水嘴气泡吐水技术



节水技术




水力发电技术

※仅搭配TLE03501B机能部时

TLE25005C1+TLE01501B

TLE25005C2+TLE04501B

TLE25005C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

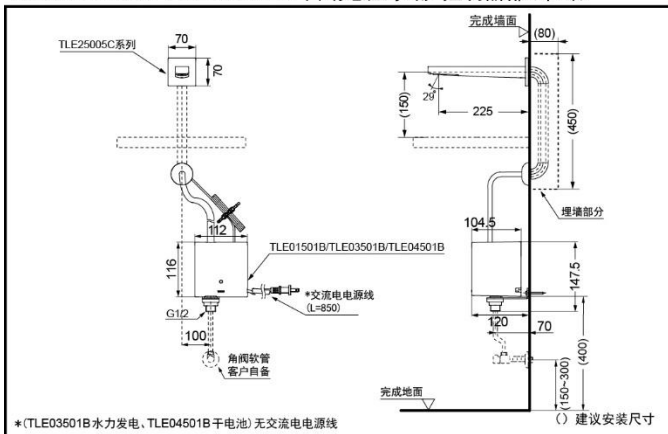


*(TLE03501B水力发电、TLE04501B干电池)无交流电源线的

※TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

TLE25005C1+TLE01501B+TLE05701B

TLE25005C2+TLE04501B+TLE05701B

TLE25005C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

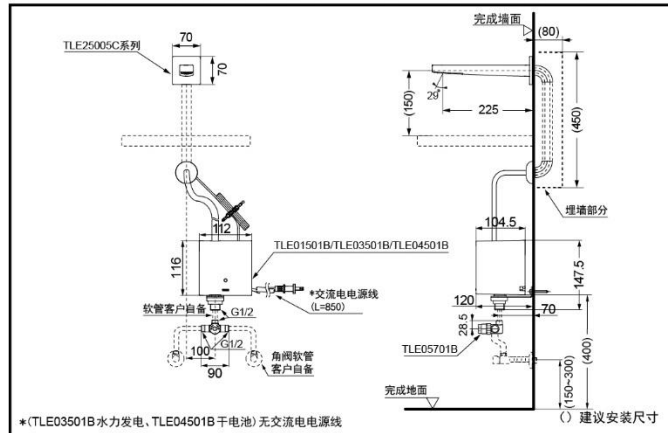

*(TLE03501B水力发电、TLE04501B干电池)无交流电源线的

※TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

产品特点

- 外形美观，大方。
- 优美的造型，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。
- 独特的水嘴气泡吐水技术，出水流畅，水流劲中带柔。1.3L水量在节水的同时，更带来舒适体验。

产品规格

进水要求：0.05Mpa（流动）
~0.75Mpa（静止）

水效等级：1级

排水配件：未配置

使用环境温度：1~55°C

感知距离：250mm内可感知

其它

推荐搭配：

水嘴机能部：

TLE01501B(交流电型)

TLE04501B(干电池型)

TLE03501B(水力发电型)

恒温阀：TLE05701B