

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

# TOTO

OG344G  
2019.07



# 生产厂家、销售商

执行标准：GB 24977-2010

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电 话：(020) 34764020

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

# 目录

## 目 录

目录	1
明细单	2
安全注意事项	3
安装前的注意	4
安装完成图	5-11
产品的安装	12-22
安装完成后的检查、废弃处理	23
生产厂家、销售商	24

# 明细单

## 明细单

柜体.....1套  
 台面.....1套  
 支脚.....1套  
 支脚固定件.....1包  
 柜体固定件.....1包  
 洗面盆固定件.....1包  
 施工说明书.....1本  
 使用说明书.....1本

柜体.....1套  
 台面.....1套  
 支脚.....1套  
 支脚固定件.....1包  
 柜体固定件.....1包  
 施工说明书.....1本  
 使用说明书.....1本

使用此明细单的产品包括：  
落地式台盆柜

使用此明细单的产品包括：  
落地式台盆柜


型号											
LD	FA MA YA	075	A	1	8	C	S	C	M	WC KD KL MD ML	-
		078	A								AC
		090	A								WC
		093	B								YL
			J								CC
		120	L								BD
		123	Q								

型号										
LD	FA	075	A	1	B	M	WC KD ML	-	AC	WC
			A							
		090	J							
		120	L							

# 安装完成后的检查、废弃处理

## 安装完成后的检查

1. 检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
2. 检查并确认门机能完好。
3. 清理、清扫施工所产生的废弃物。
4. 向洗面盆内注水，确认排水金具各连接处没有发生漏水。

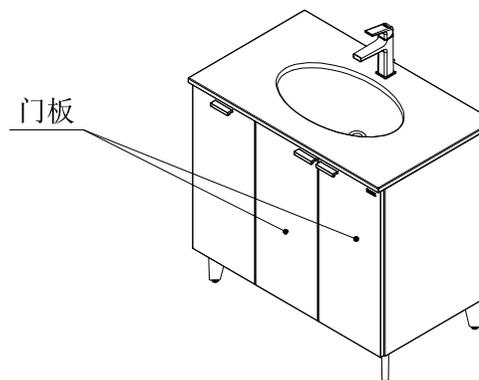

## 废弃处理

- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

# 产品的安装

## 12.2. MA、YA系列抽屉的调整:

安装后, 根据需要可以对调节件进行调整。如图36, 当抽屉面板的左右不水平时, 可通过调节件进行调整, 转动抽屉底部的调节滚轮, 按照图37所示的方向进行调整。

适用型号								
LD	MA YA	090 093	B	1 8	C S	C M	WC KL MD	-
		120 123	Q					AC WC YL CC BD

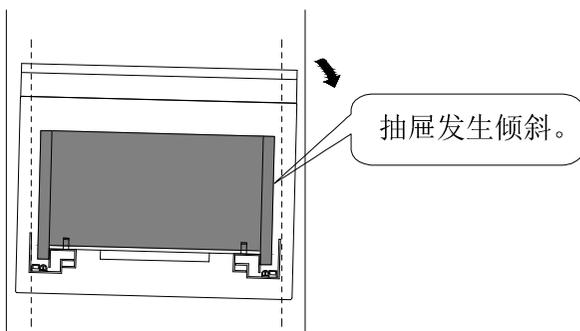


图36

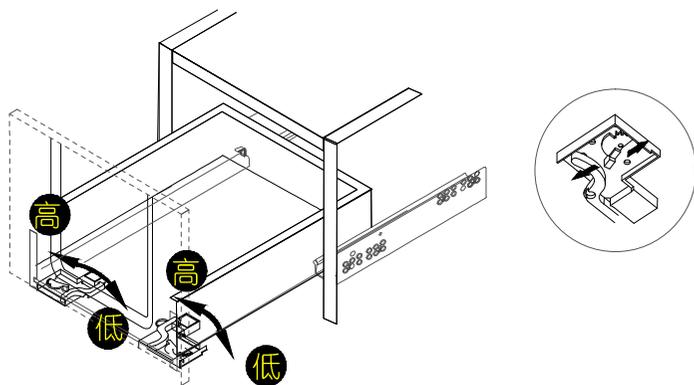


图37


# 安全注意事项

- 请务必在安装之前认真阅读本说明书, 并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容, 请务必遵守。
- 施工说明书看完后, 请保存到经常看到的地方。

- ⚠ 警告 表示如果无视此标志而误操作时, 有造成人员重伤或死亡的可能。
- ⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作时, 有造成人身伤害或财产损失的可能。
- ⊘ 此图表示不可行, 【禁止】之意。      ❶ 此图表示必须【强制】实行的内容。


## ⚠ 警告

墙壁固定螺丝安装完成后确认柜体牢牢固定在墙壁上。  
※墙壁固定螺丝没有安装可能会导致产品损坏、人身受伤。

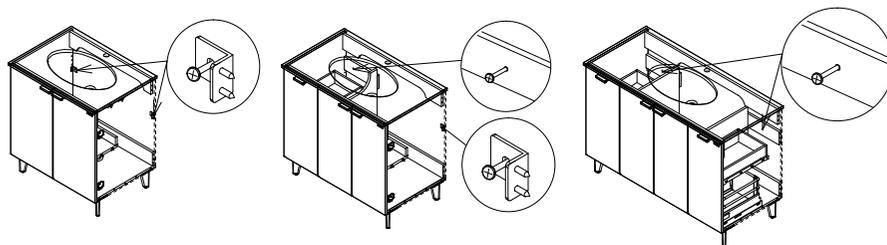

洗面盆必须用硅胶粘贴在台面上, 并安装固定金具。  
※固定金具没有锁紧可能会导致洗面盆损坏、人身受伤。

## ❶ 强制

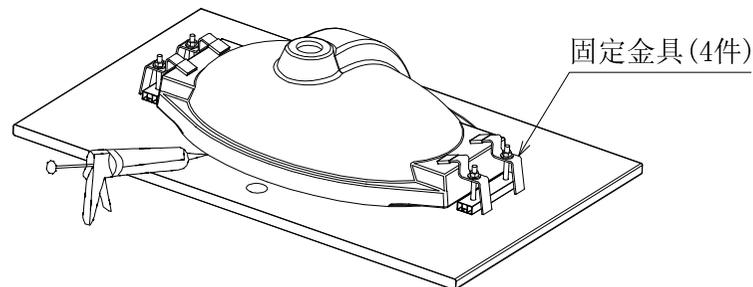


- 门的安装或拆卸时, 请注意扶稳门板, 避免掉落。
- 门调整完成后, 请将固定螺丝拧紧, 确认牢固。
- 固定螺丝没有拧紧时, 门或把手会掉落导致产品损坏、人身受伤。

# 安装前的注意

1. 本产品必须配合TOTO配套的洗面盆使用。
2. 对照产品的安装完成图，确认产品的安装位置，确保有足够的安装空间，详细安装尺寸请参考下图。
3. 止水栓推荐位置：请参考下图。  
(超出范围孔位需客户根据需要自备连接管)
4. 排水方式：(客户根据实际自行选择，详见第18页)  
①墙排方式 或 ②地排方式

柜体及台面施工尺寸

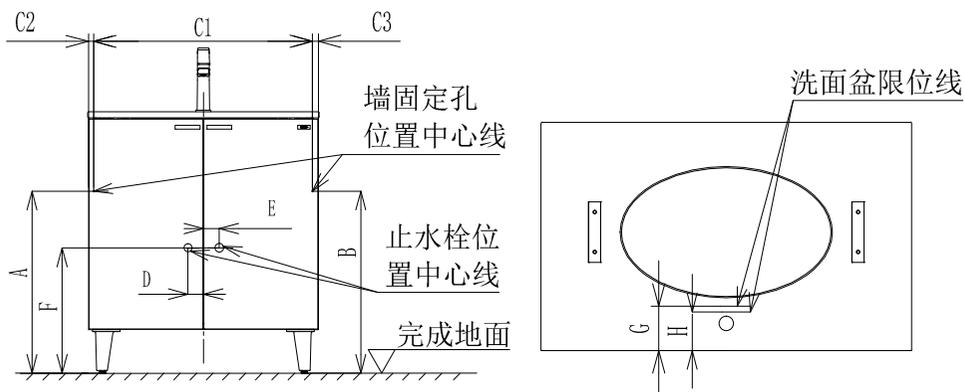

安装尺寸图

施工尺寸参照表

单位：mm

型号		A	B	C1	C2	C3	D/E	F	G	H
LD	FA MA YA	075 078	A	677	34	34	75	480	100	90
		090 093	A							
	120 123	B J	827							
		L Q	767							
	120 123	L Q	591	94						
		L Q	591	876	94					

# 产品的安装

## 12. 抽屉的调整：

### 12.1. FA系列大抽屉的调整：

安装后，根据需要可以对调节件进行调整，如图33-35。面板调整后请开闭几次，确认机能完好。

适用型号								
LD	FA	090 120	J L	1	B C S	M	WC KD ML	- AC WC

### 上下调整

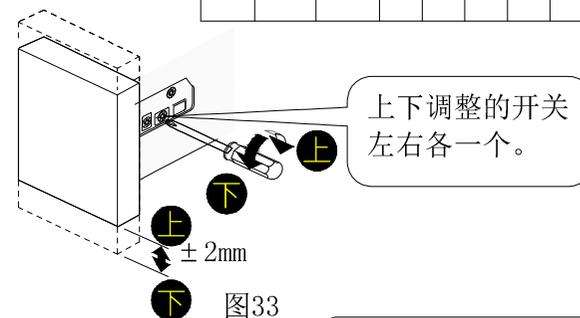


图33

### 左右调整

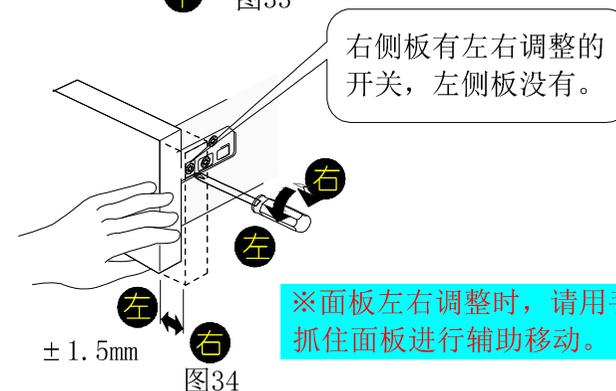


图34

### 前后调整

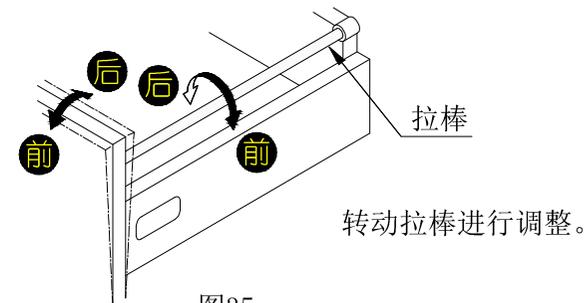


图35

# 产品的安装

## 11. 门板的调整:

安装后, 请根据情况对固定门板的铰链进行调整, 如图29-32。

### 【门板的前后、左右、上下调整】

#### 前后调整

门板的前后倾斜的调整。

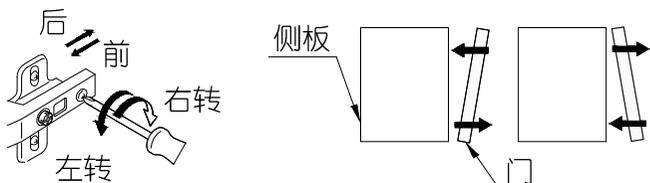


图29

#### 左右调整

门板的左右倾斜的调整。

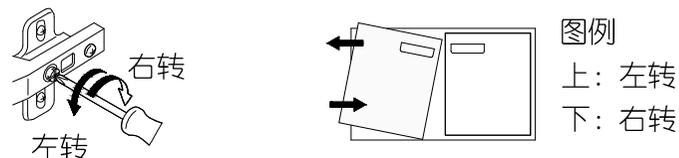


图30

#### 上下调整

门板的上下高低的调整。

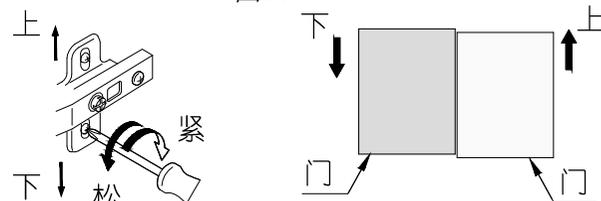


图31

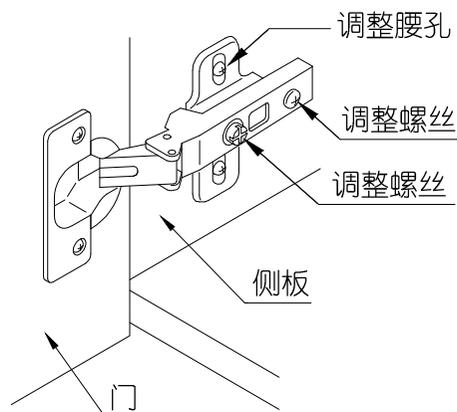





图32

# 安装完成图

## 本产品具有储物功能

适用型号

LD	FA	075	A	1	C	M	WC	-
					S		KD	AC
							ML	WC






注: 图以单孔水嘴, 圆形洗面盆为例, 方形洗面盆型号对应尺寸相同。  
( )内为建议安装尺寸  
单位: mm

完成地面

## 本产品具有储物功能

适用型号

LD	FA	075	A	1	B	M	WC	-
							KD	AC
							ML	WC




( )内为建议安装尺寸  
单位: mm

完成地面

# 安装完成图

## 本产品具有储物功能

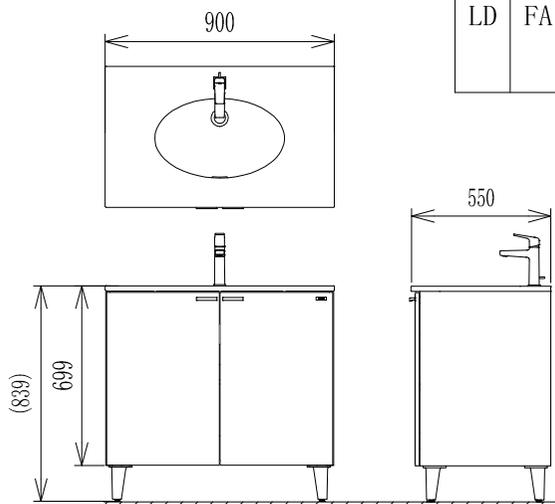


适用型号								
LD	FA	090	A	1	C	M	WC	-
					S		KD	AC
							ML	WC

注：图以单孔水嘴，圆形洗面盆为例，方形洗面盆型号对应尺寸相同。

( )内为建议安装尺寸  
单位：mm

## 本产品具有储物功能

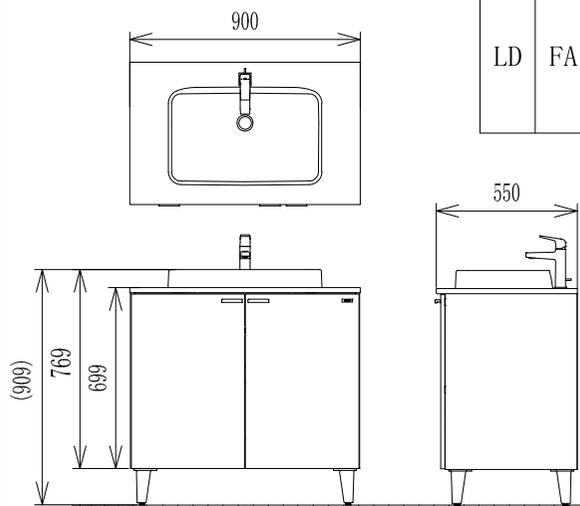

适用型号								
LD	FA	090	A	1	B	M	WC	-
							KD	AC
							ML	WC

( )内为建议安装尺寸  
单位：mm

# 产品的安装

## 大抽屉安装方法：

如图26所示，先将滑轨拉出，将抽屉对齐左右滑轨，放在滑轨上，向里推紧，听到“咔”的声音，安装完成。

安装完成后的确认事项：

- ①将抽屉拉出，抓住抽屉面板，轻轻向上抬起，确认抽屉不会与滑轨发生脱离。（如发生脱离，说明滑轨没有安装到位，请重新安装并确认）
- ②最后做几次开闭动作，确认抽屉机能完好。




图26

## 10.2. 安装MA、YA系列抽屉：

安装方法：

如图27所示，先将滑轨拉出，将抽屉对齐左右滑轨，放于滑轨上，向内推紧，听到“咔”的声音，安装完成。

安装完成后的确认事项：

- ①将抽屉拉出，抓住抽屉面板，轻轻向上抬起，确认抽屉不会与滑轨发生脱离。（如发生脱离，说明滑轨没有安装到位，请重新安装并确认）
- ②最后做几次开闭动作，确认抽屉机能完好。

适用型号										
LD	MA YA	090	B	1	C	C	WC	-		
		093							8	KL
		120	Q						MD	YL
		123						CC		
								BD		

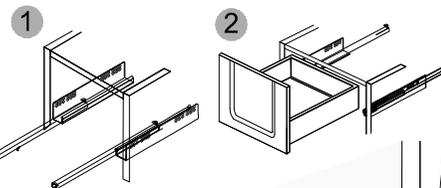


图27

## 10.3. 安装层板：

安装方法：

如图28所示，将层板水平放入柜体，底面四个卡扣对准柜体上四个卡销，轻轻用力下按，使四个卡扣卡入卡销中，安装完成。

注：安装时请保持层板水平放入，否则可能划伤柜体表面。

安装完成后的确认事项：

- 层板应保持水平；前后推动层板，不移动为宜。（如发生移动，说明层板没有安装到位，请重新安装并确认）



图28

# 产品的安装

## 9. 排水管的安装:

如图24所示, 客户自行根据需要选择排水方式。

(※详细请参照排水管的说明书进行安装)

注: 安装时排水管不能同柜体干涉。

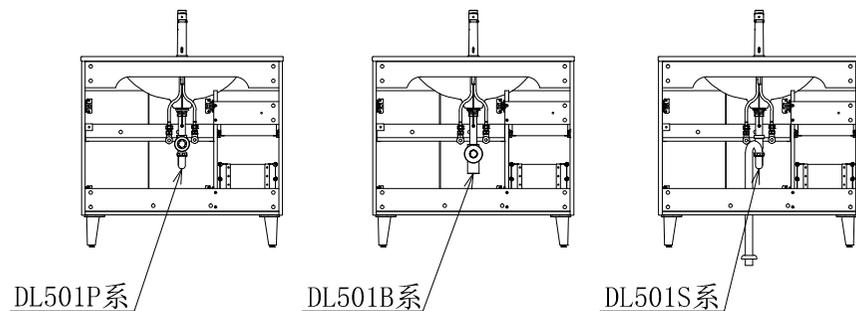


图24

## 10. 抽屉的安装:

### 10.1. 安装FA系列抽屉:

小抽屉安装方法:

如图25所示, 将抽屉倾斜放入滑轨上, 向下放平, 再向里推入, 安装完成。

安装完成后的确认事项:

①将抽屉拉出, 确认抽屉不会与滑轨发生脱离。(如发生脱离, 说明滑轨没有安装到位, 请重新安装并确认。)

②最后做几次开闭动作, 确认抽屉机能完好。





图25

适用型号								
L D	FA	090	J	1	B	M	WC	-
		120	L		C		KD ML	


# 安装完成图

## 本产品具有储物功能

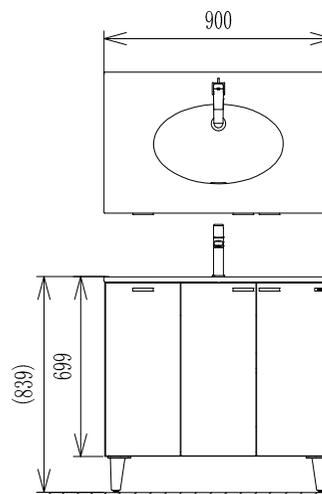


适用型号								
LD	FA	090	J	1	C S	M	WC KD ML	- AC WC

注: 图以单孔水嘴, 圆形洗面盆为例, 方形洗面盆型号对应尺寸相同。  
( )内为建议安装尺寸  
单位: mm

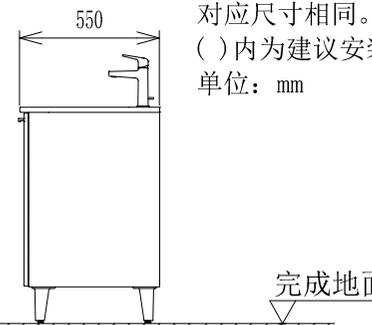


完成地面

## 本产品具有储物功能

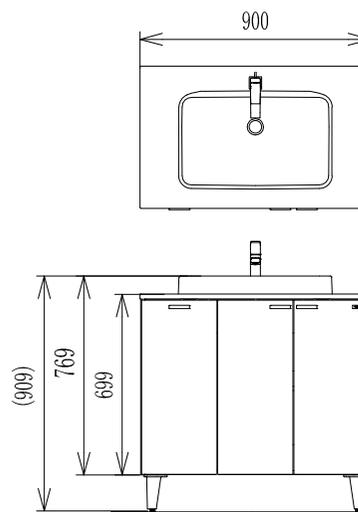

适用型号								
LD	FA	090	J	1	B	M	WC KD ML	- AC WC


( )内为建议安装尺寸  
单位: mm

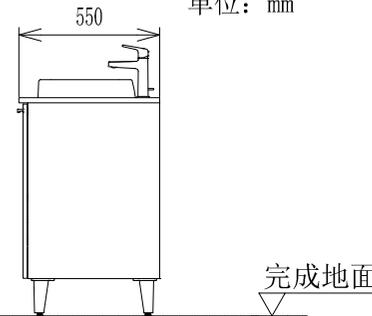


完成地面

# 安装完成图

## 本产品具有储物功能

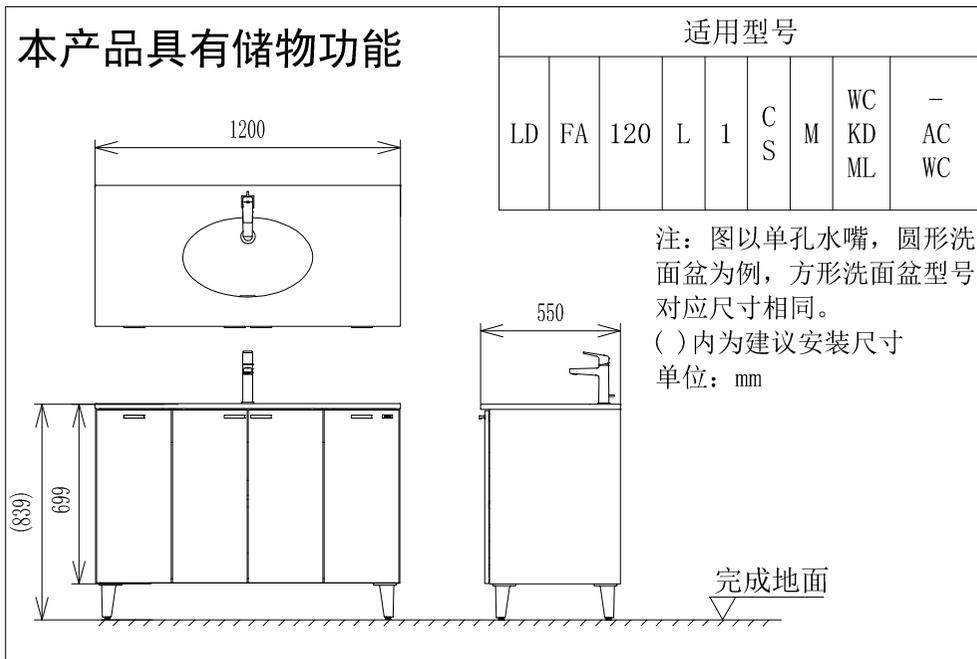

## 本产品具有储物功能

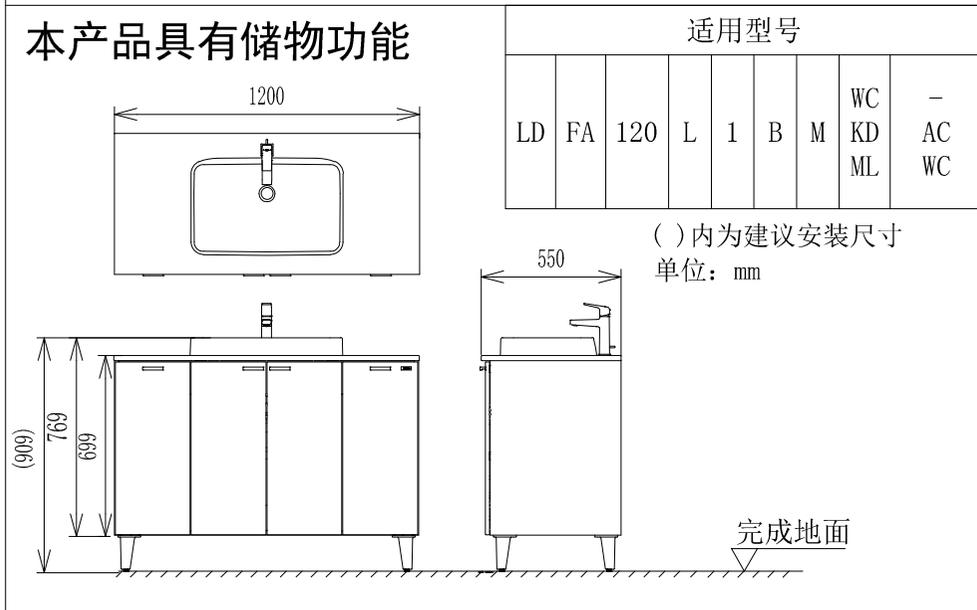

# 产品的安装

## 8. 止水栓、进水管的安装：

止水栓的孔位要求请见第4页。  
(※详细请参照止水栓的说明书进行安装)

- 注：①安装时止水栓、进水管不能同柜体干涉。  
②止水栓的水嘴软管接口朝上，如图21所示。

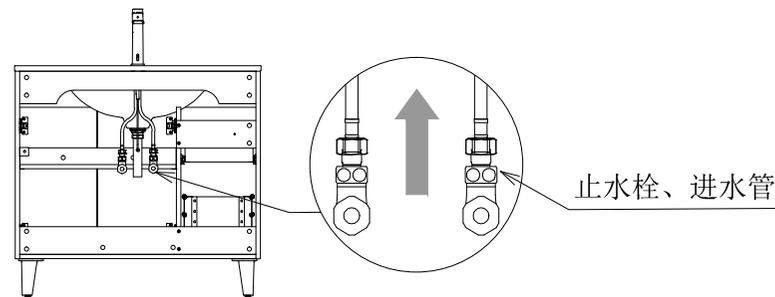


图22

## ③如图23所示，进水管施工上的注意点：

- 请注意不要用外力来弯曲软管。  
软管的最小弯曲半径为60mm，弯曲小于60mm情况，会导致软管折叠，发生流量不足或者软管破损的情况。
- 请不要把软管与水嘴本体连接位置极端扭曲施工。
- 不要强拉软管，会造成软管发生折断。
- 请避免软管之间不必要的接触，否则会因为外部不锈钢层的摩擦导致损伤，引发软管性能劣化。

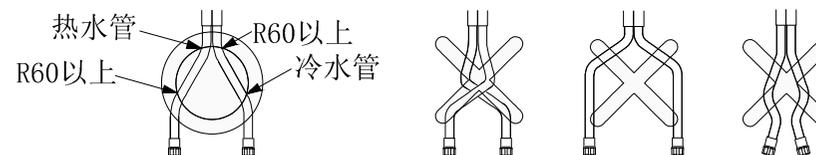


图23

# 产品的安装

## 6. 水嘴的安装:

如图18所示,为了更好的安装,建议先把水嘴安装到台面上,把排水金具安装到洗面盆上。

(※详细请参照水嘴及排水金具的说明书进行安装)

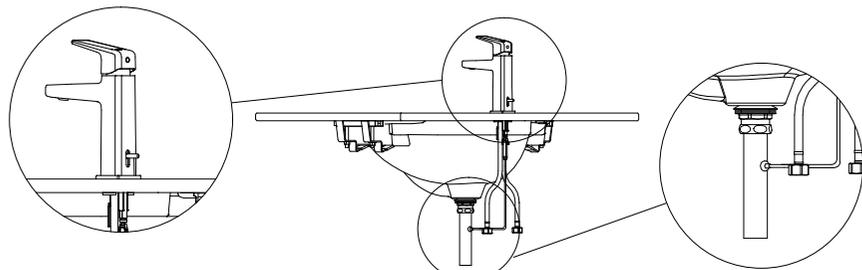


图18

## 7. 台面的安装:

①如图19所示,在柜体顶部涂满硅胶,胶层厚度约3mm。

②如图20所示,将台面放置于固定好的柜体上,调节左右两侧位置至均匀,将多余硅胶清理干净,并保证台面与柜体间无缝隙,以免使用时水从台面与柜体的缝隙流入柜体。

③如图21所示,柜体与墙壁处,台面与墙壁处涂硅胶,保证均匀无缝隙。

注:浴室环境推荐使用具有防水防霉功能的硅酮密封胶。

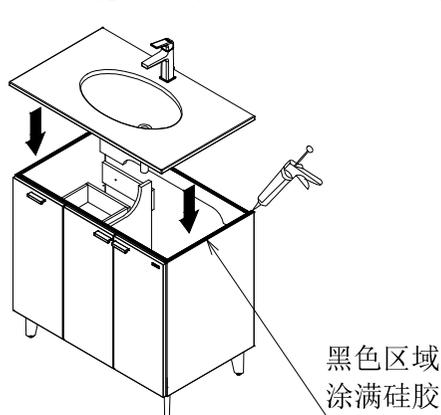


图19




图20





图21


# 安装完成图

## 本产品具有储物功能

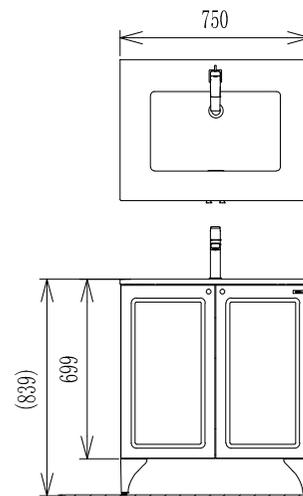


适用型号								
LD	MA	075	A	1	C	C	WC	-
					S	M	KL	AC
								WC
								BD

注:图以单孔水嘴,方形洗面盆为例,三孔水嘴及圆形洗面盆型号对应尺寸相同。  
( )内为建议安装尺寸  
单位: mm

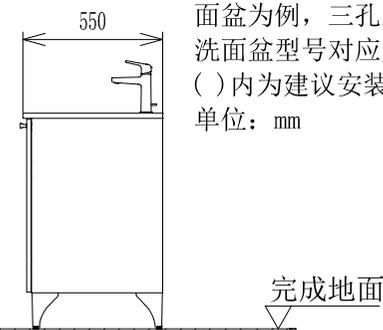


## 本产品具有储物功能

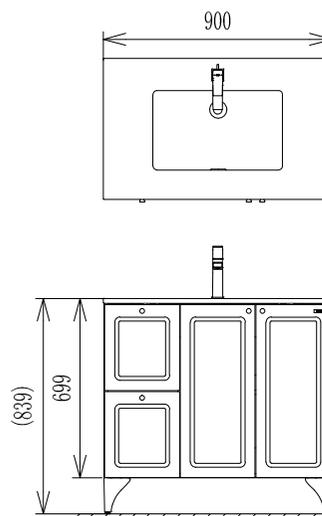


适用型号								
LD	MA	090	B	1	C	C	WC	-
					S	M	KL	AC
								WC
								BD

注:图以单孔水嘴,方形洗面盆为例,三孔水嘴及圆形洗面盆型号对应尺寸相同。  
( )内为建议安装尺寸  
单位: mm

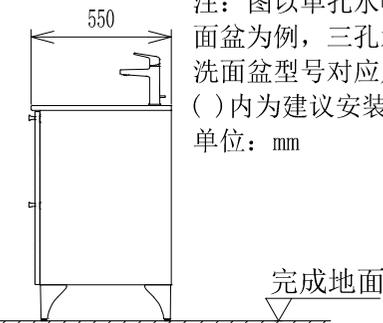


# 安装完成图

## 本产品具有储物功能

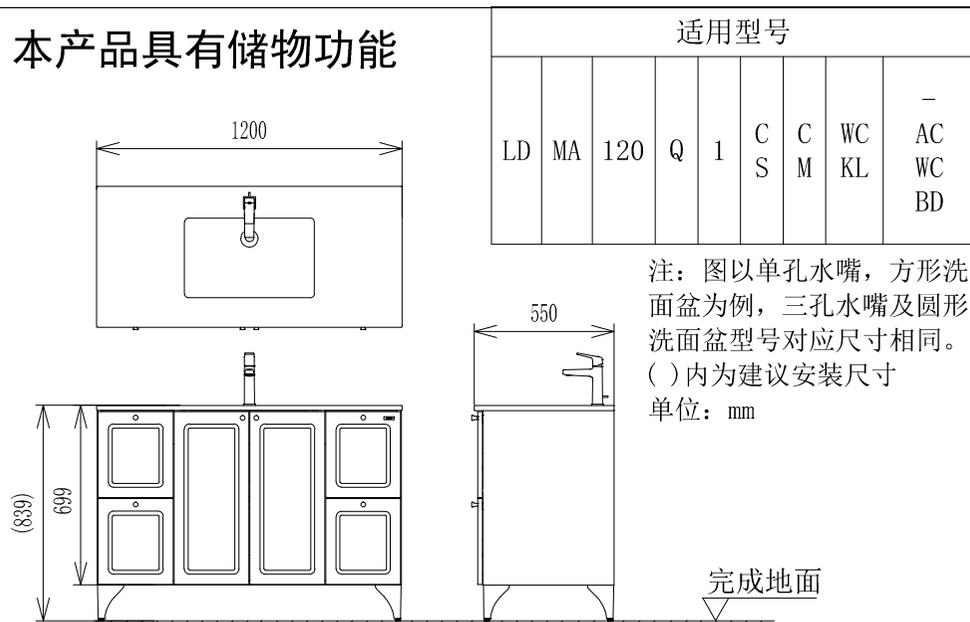

## 本产品具有储物功能

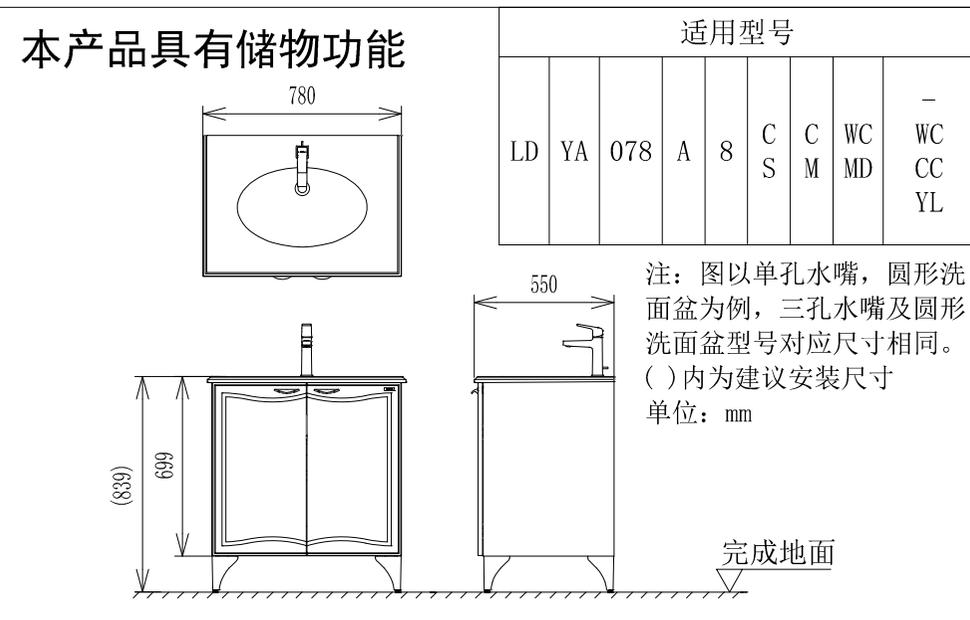

# 产品的安装

## 4.3. 拆卸层板：

拆卸方法：

如图14所示，向上推动层板，使层板底部的卡扣脱离卡销，再将层板取出。

注：拆卸时请将手放在层板中央向上推出，或左右两侧同时向上推出，否则层板可能掉落造成伤害；拆卸过程中请保持层板水平取出，否则可能划伤柜体表面。

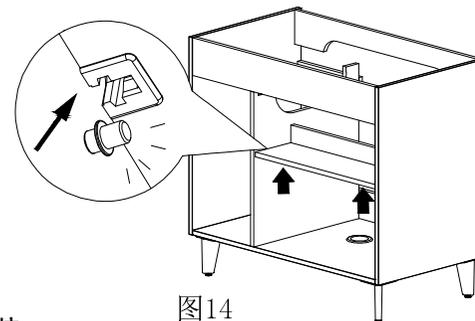


图14

## 5. 柜体的安装：

注：安装前必须确认瓷砖墙是实体墙，不是空心墙，否则会导致安装强度降低。

- ①如图15所示，调节支脚。必须把支脚调节至贴紧地面，并保证柜体水平。
- ②如图16所示，用笔标记固定孔位后(两处)，将柜体暂时移开，在墙上钻 $\phi 8 \times 45$ 的孔(2个)，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内。
- ③将柜体放回原位，如图17所示方式将螺钉穿过后横并拧紧。(注：如不安装此处螺钉，柜体会因外力冲撞导致移位、翻侧或跌落，造成损伤。)
- ④参照步骤①，对柜体进行微调，检查柜体安装，并使柜体贴紧墙壁，确保柜体安装牢固。

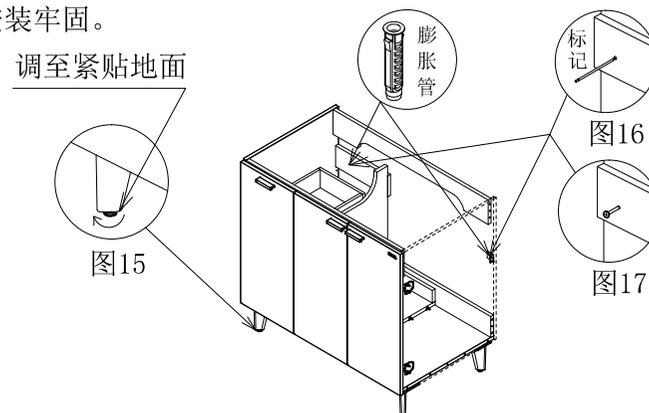


图15

图16

图17

# 产品的安装

## 4. 抽屉的拆卸:

### 4.1. 拆卸FA系列抽屉:

拆卸方法:

①如图11所示, 拉出大抽屉, 取下装饰盖, 双手同时向上按侧帮槽内的安全卡扣, 向外一拉, 即可将大抽屉从滑轨上拆卸。

②如图12所示, 拉出小抽屉, 向上抬起相应角度, 向外一拉, 即可将小抽屉从滑轨上拆卸。

适用型号							
LD	FA	090	J	1	B	WC	-
		120	L		C	KD	AC
					S	ML	WC
					M		YL

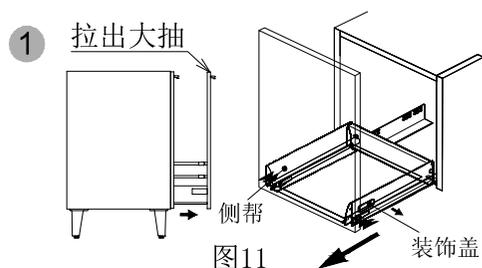


图11

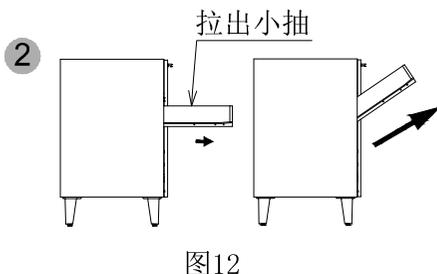


图12

### 4.2. 拆卸MA、YA系列抽屉:

拆卸方法:

如图13所示, 拉出抽屉, 双手同时向左右扳动底板底部的控制杆, 向外一拉, 即可将抽屉从滑轨上拆卸。

适用型号							
LD	MA	090	B	1	C	WC	-
	YA	093		8	S	KL	AC
		120	Q		M	MD	CC
		123					YL
							WC
							BD



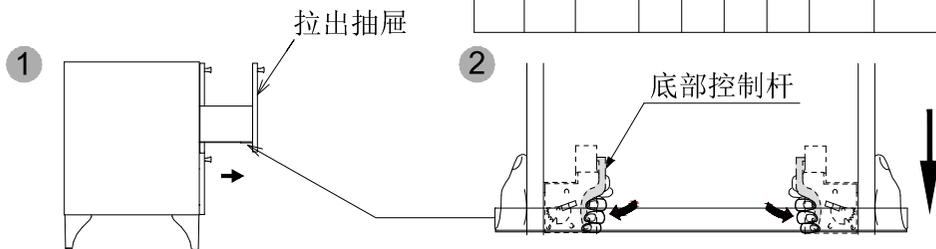


图13


# 安装完成图

## 本产品具有储物功能





适用型号								
LD	YA	093	B	8	C	C	WC	-
					S	M	MD	WC
								CC
								YL

注: 图以单孔水嘴, 圆形洗面盆为例, 三孔水嘴及方形洗面盆型号对应尺寸相同。  
( ) 内为建议安装尺寸  
单位: mm

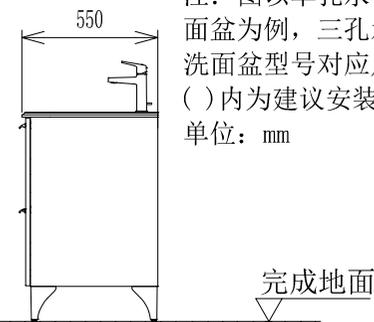


## 本产品具有储物功能

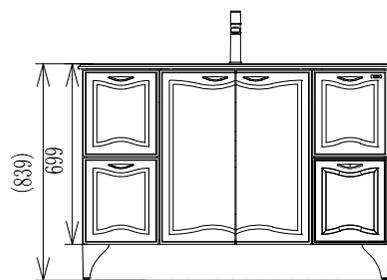

适用型号								
LD	YA	123	Q	8	C	C	WC	-
					S	M	MD	WC
								CC
								YL

注: 图以单孔水嘴, 圆形洗面盆为例, 三孔水嘴及方形洗面盆型号对应尺寸相同。  
( ) 内为建议安装尺寸  
单位: mm

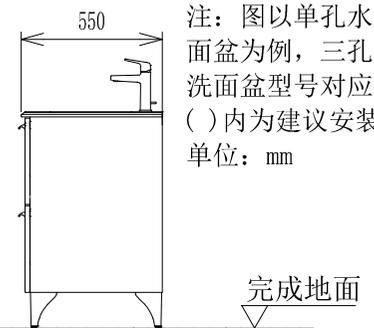

# 产品的安装

以下主要以LDFA090J1CMWC/KD/ML系列为例进行安装说明，其他型号若安装过程有区别均有区分特别说明。

## 1. 产品的拆包：

安装时为避免刮花产品请开箱后利用外箱，如图1放置柜体及台面，并保管好配件包。（注意：洗面盆及台面为易碎品，安装搬运时应轻放，避免碰撞。）

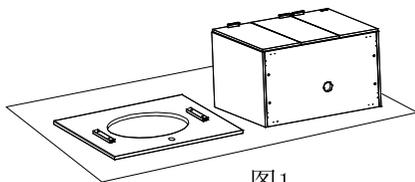


图1

## 2. 支脚的安装：

如图2，在落地式台盆柜底板预留螺钉孔位安装4只支脚。（支脚安装方向见图3圆圈内示意）






图2



FA系列支脚



MA、YA系列支脚

图3

## 3. 洗面盆的安装：

### 3.1. 台下洗面盆的安装：

①如图4，在洗面盆上边缘均匀涂抹硅胶；

②如图5，将台洗面盆倒扣在台面上。（注意：洗面器后沿应保持在两条限位线之间，且洗面器边缘与台面孔四周距离均匀，否则边缘可能露出，或与水嘴及柜体干涉）

③如图6，沿洗面器外沿一周均匀涂抹硅胶。

④如图6，用螺丝刀将螺杆拧入螺母，放入固定金具及垫片，用螺母固定，用扳手拧紧。

⑤静置至硅胶固化（一般60分钟即可，视环境湿度而定，以实际干燥为准）。

		适用型号										
LD	FA MA YA	075	A	1	8	C	S	C	M	WC KD KL MD ML	-	AC WC YL CC BD
		078	A									
		090	A									
		093	B J									
		120	L									
		123	Q									




图4

# 产品的安装

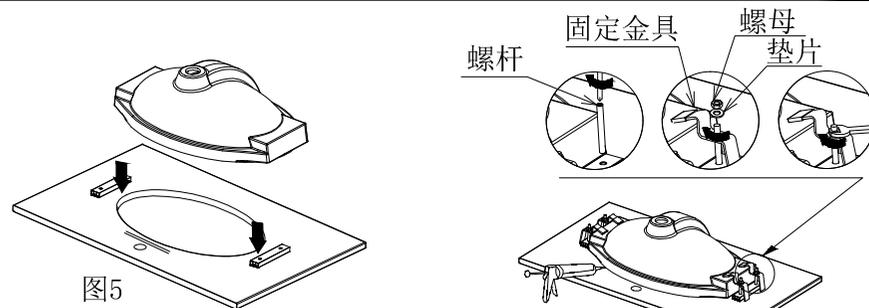


图5

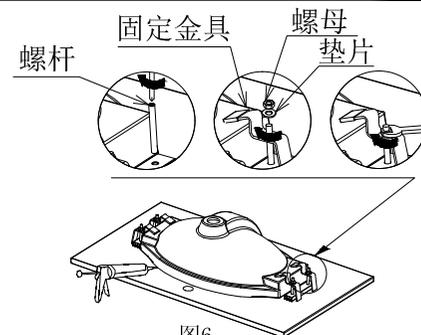


图6

### 3.2. 台上洗面盆的安装：

①如图7，将洗面盆倒置，固定螺栓倾斜放入，用T型螺母将固定螺栓锁紧；

②如图8，将洗面器小心放入安装孔中，同时保证固定螺栓穿过其安装孔；

③根据所搭配水嘴的直径大小，前后调整洗面器位置，防止洗面器与水嘴干涉。

④如图9，固定螺栓上套上垫片，用蝶形螺母拧紧，推动洗面器，无晃动为宜；

⑤如图10，在洗面器和台面接触的边缘均匀涂抹硅胶，并静置至硅胶固化（一般60分钟即可，视环境湿度而定，以实际干燥为准）。

		适用型号							
LD	FA	075	A	1	B	M	WC KD ML	-	AC WC
		090	A J						
		120	L						

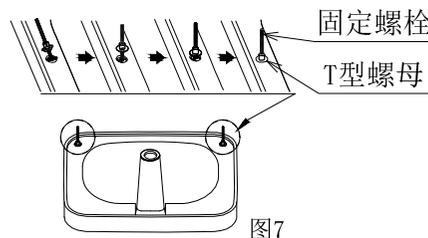


图7




图8




图9

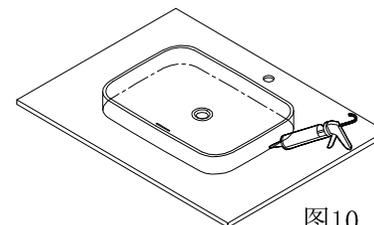


图10