

NEOREST (便器部)

CS988 系列


CS989 系列

必须实施	P.2
安全注意事项	P.2
安装前的注意事项	P.3
包装内部件	P.4
关于各部分	P.4
安装方法	P.5

必须实施

为了充分发挥产品的性能，请按安装说明书内容正确安装。
安装后，请向顾客详细说明使用方法。

在排水套管上安装便器之前，
请先安装手柄。

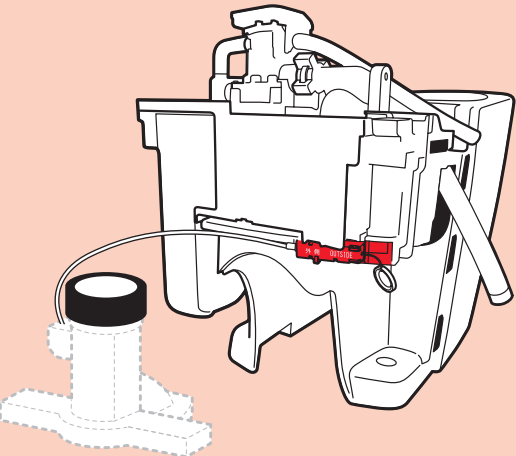

详情请参照P8的 10。

为了能在停电时使用，请勿拆下电池盒。



※袋子的松紧带断开时，请另外穿一个洞安装。

安全注意事项（为了安全起见，请务必遵守）

安装前，请仔细阅读“安全注意事项”。并根据其内容正确安装。
为了使您能正确地安装该产品，防止危害您或他人的安全及财产损失，
本说明书记载了各种标志。
标志的意思说明如下。

	注意	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或物质损害。
--	----	--------------------------------


	此图表示不可行，“禁止”之意。		此图表示必须“强制”实行的内容。
--	-----------------	--	------------------

注意	
	请勿撞击陶瓷 陶瓷破裂后会造成人身伤害、漏水及污损家具等后果。
	请勿弯曲、破坏进水软管 请勿用烟蒂或者刀具进行损伤，可导致进水软管破损，引起漏水。
	请勿在打开进水角阀时，拆下进水过滤器 否则水会喷出，造成家庭财产损失。
	安装过程中，请务必使用附属部件及指定部件 否则可能无法正常安装。
	必须按照说明书进行安装 否则可能会造成故障或漏水。


安装前的注意事项

- 在确保安装所需空间的同时，请确认门的开关等不会影响产品的安装。
- 对于NEOREST，如果其后面的墙壁上，距离地面1400mm内有储物架或储物柜的话，遥控器的信号接收不好，可能会造成机
能部没有反应遥控器的信号接收不好，可能会造成机能部没有反应。
(请将储物架、储物柜安装在距离地面1400mm以上)
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。
- 请勿损伤进水软管的前端连接部分。
- 进水压力范围0.05MPa（10L/分）（流动压）～0.75MPa（静水压）。
请在此压力范围内使用。
- 安装进水角阀前，请务必将进水管内的灰尘、
沙土完全洗净。
- 安装前，请按下图设置进水和排水位置。如果不在规定位置，商品可能
无法正常安装。


产品安装图（安装完了图）AH型（单位:mm）

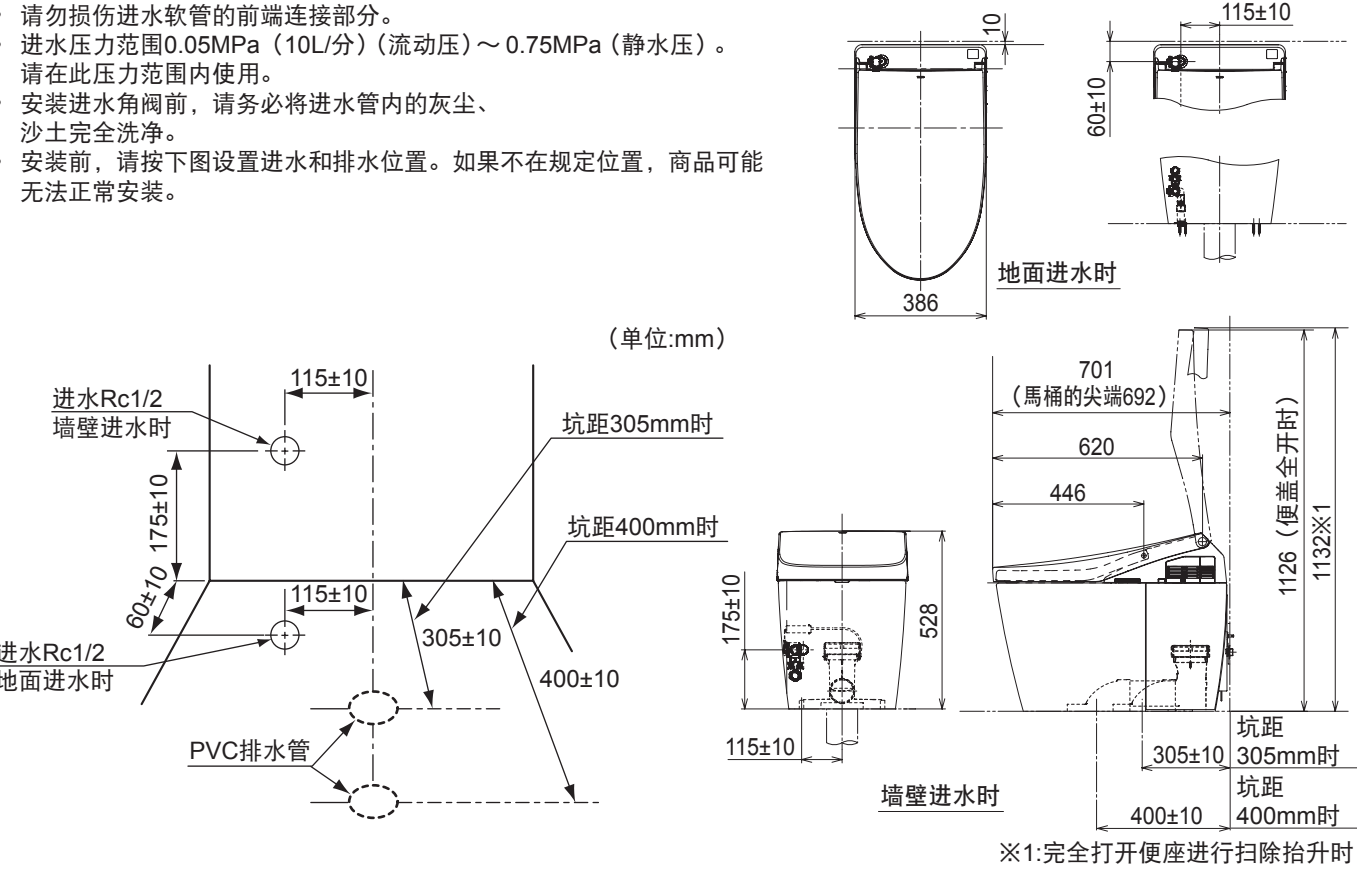




产品安装图（安装完了图）RH型（单位:mm）

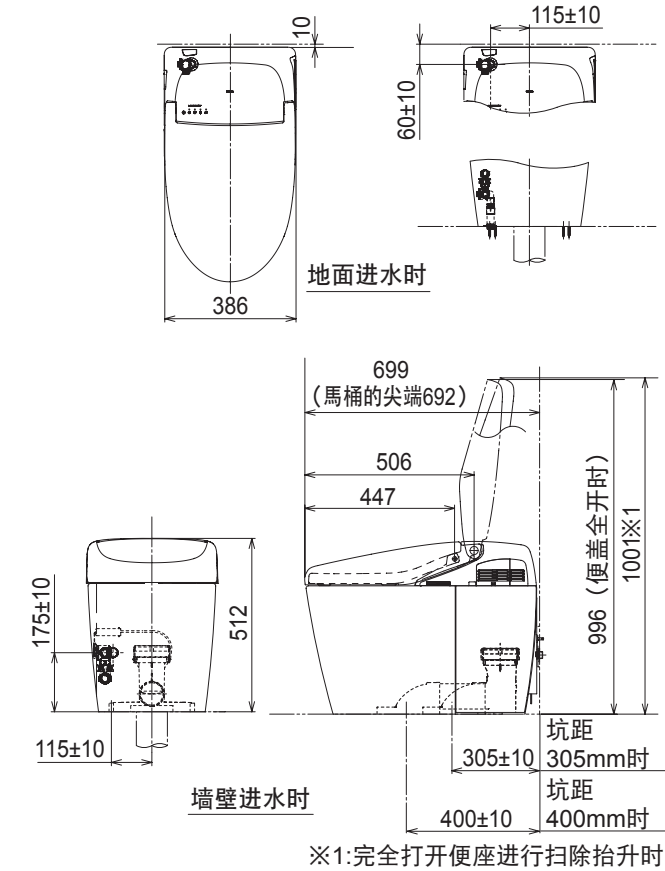

产品安装图（安装完了图）DH型（单位:mm）

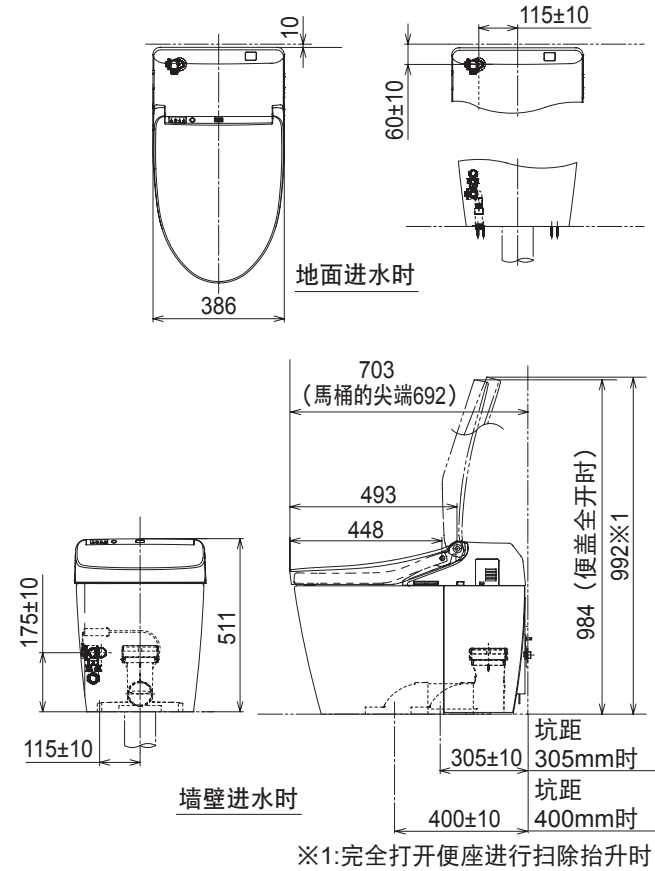

包装内部件

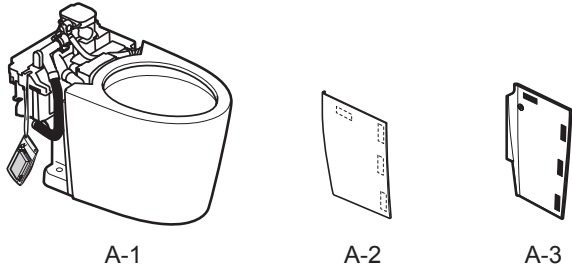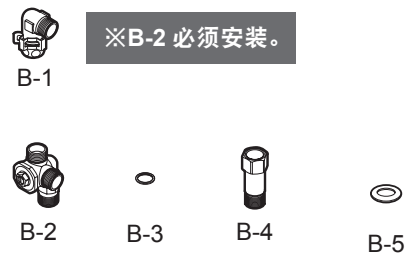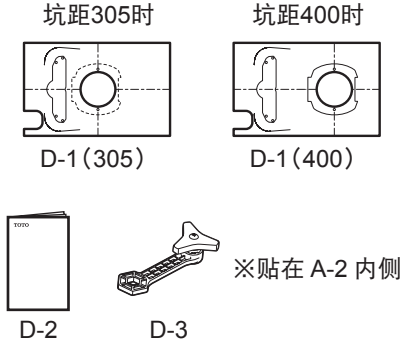
 A-1 A-2 A-3		 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 ※B-2 必须安装。	
 坑距305时 坑距400时 C-1 (305) C-1 (400) C-2 ※附带橡胶连接手柄		 坑距305时 坑距400时 D-1 (305) D-1 (400) D-2 D-3 ※贴在 A-2 内侧	
 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 使用地面法兰时, 不使用C-2(2个)、C-7(2个)、C-8(2个)。			

※由于型号不同, 图和现物的形状会略有差异。

关于各部分


注意 请不要拆下电池盒。


墙壁进水时



请务必安装坐便器附带的带过滤网止水栓(B-2)。否则有可能因异物而造成止水、出水不良。

坑距400时



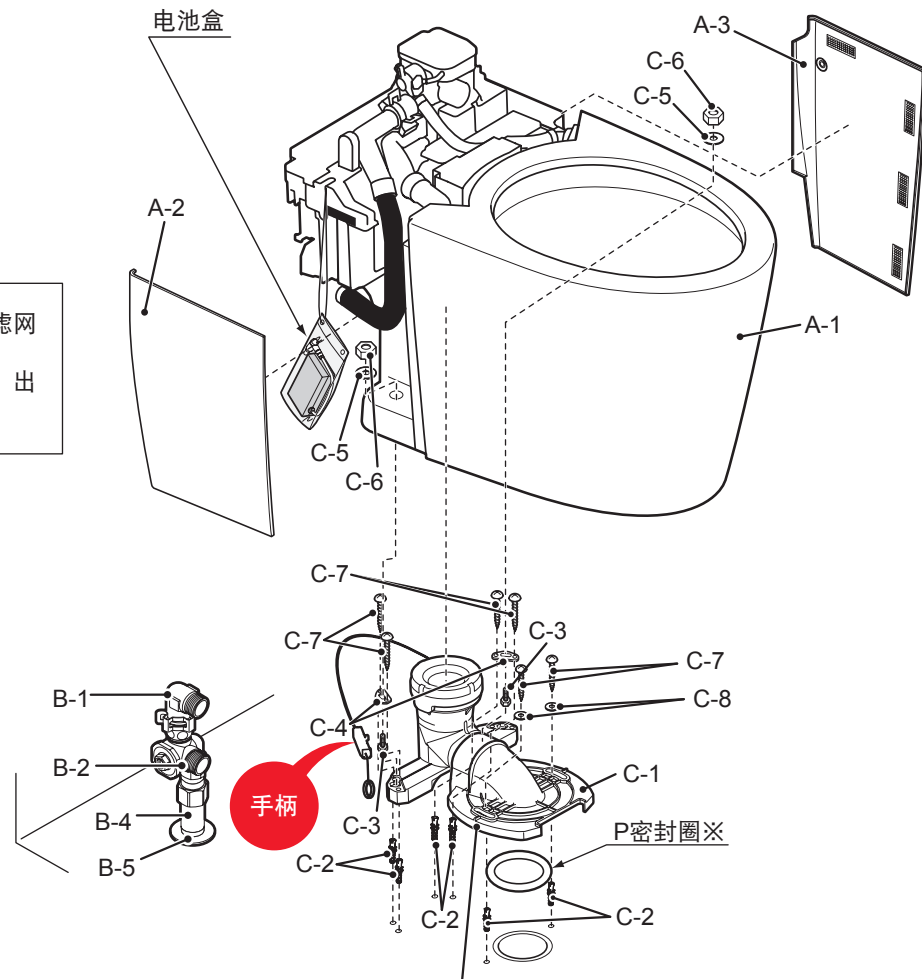

电池盒

手柄


坑距305mm时

※P密封圈不包含在产品里。请自配。

安装方法

1

(单位:mm)

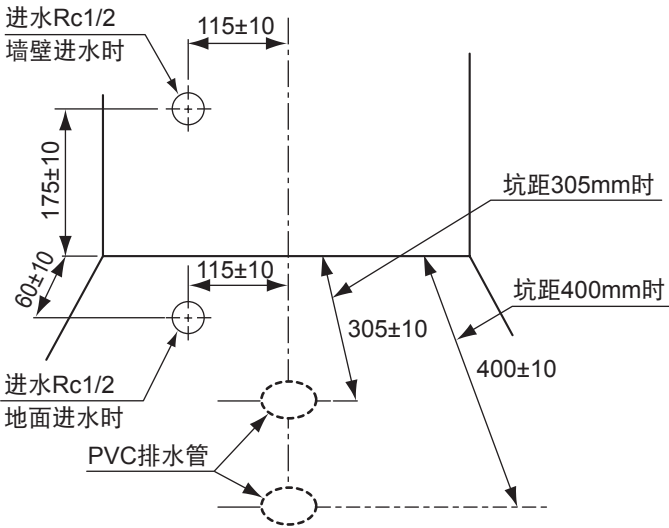

进水Rc1/2 墙壁进水时

115±10

175±10

60±10

坑距305mm时

坑距400mm时

305±10


400±10

进水Rc1/2 地面进水时

PVC排水管


2

<地面进水时>

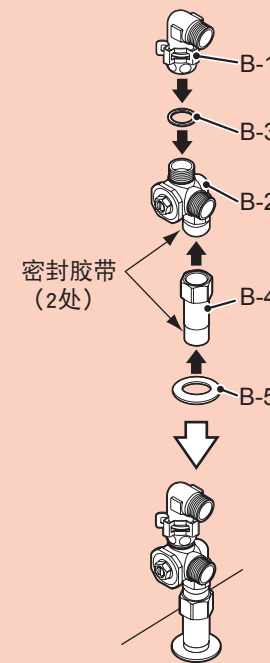


密封胶带 (2处)

<墙壁进水时>

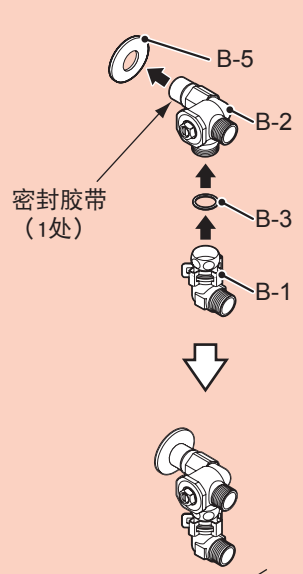

密封胶带 (1处)

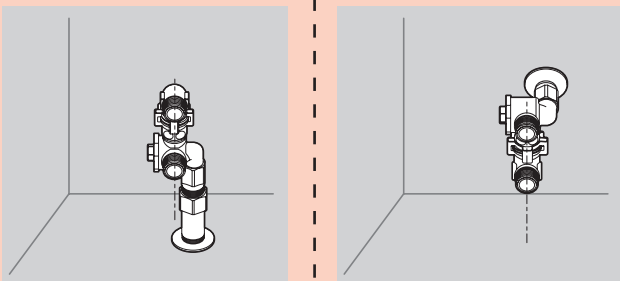


※如果排水管和地面之间有缝隙, 请填充防霉密封硅胶。否则漏水时有可能渗透到楼下。


※若直管与地板之间存在间隙, 请填充防霉密封硅胶。(Mediseal), 然后再安装填塞膜(B-5)。否则漏水时有可能渗透到楼下。

注意 请务必安装坐便器附带的带过滤器止水栓。否则有可能因异物而造成止水、出水不良。


3

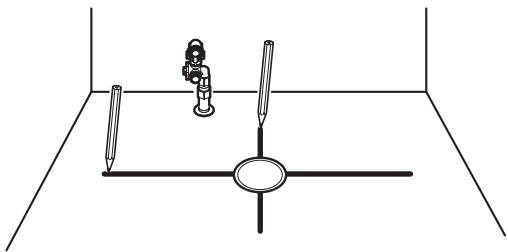


4

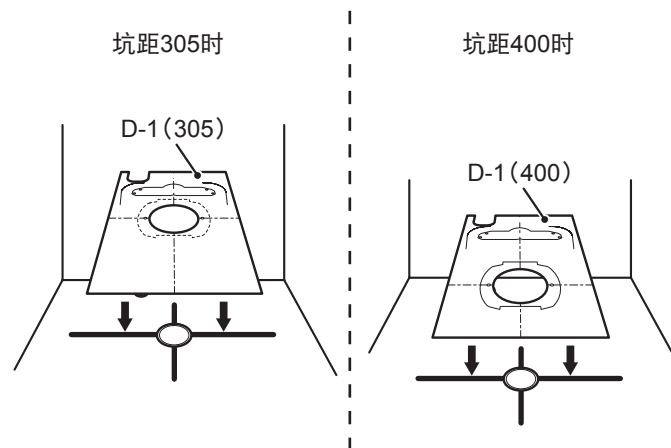


5

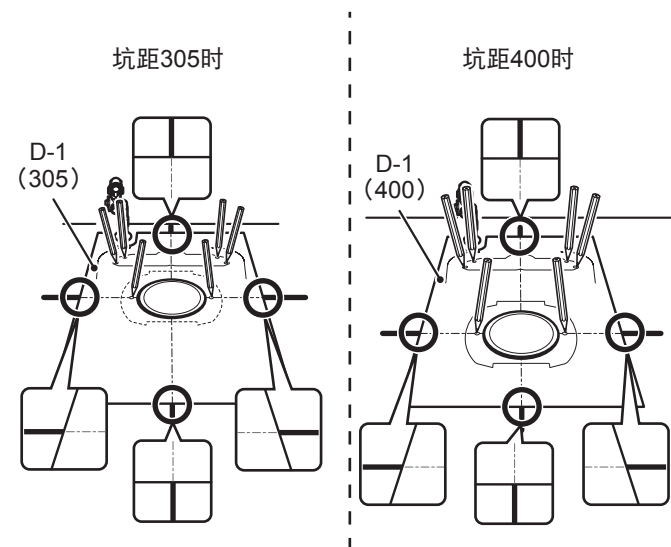


6

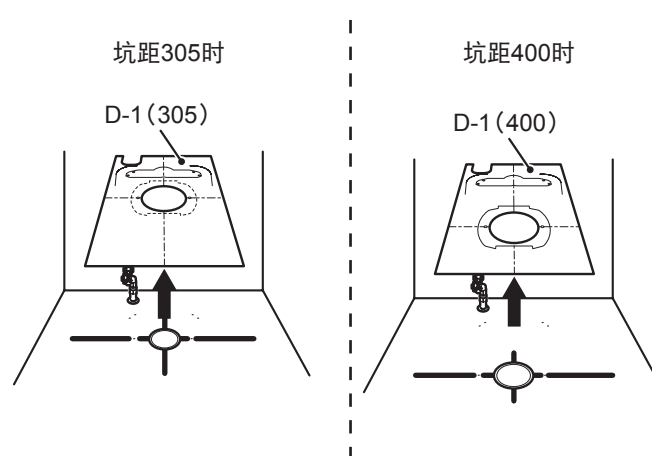

7

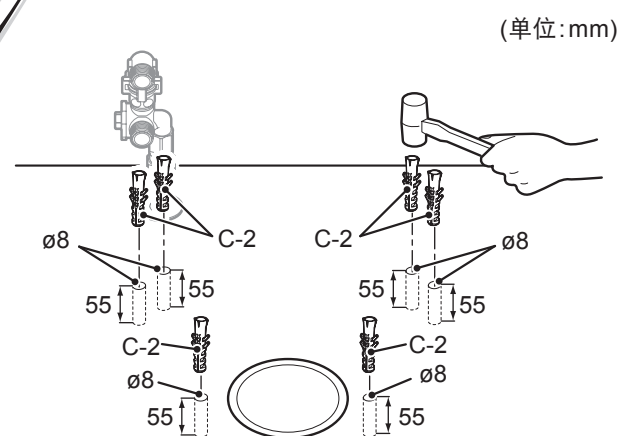




8

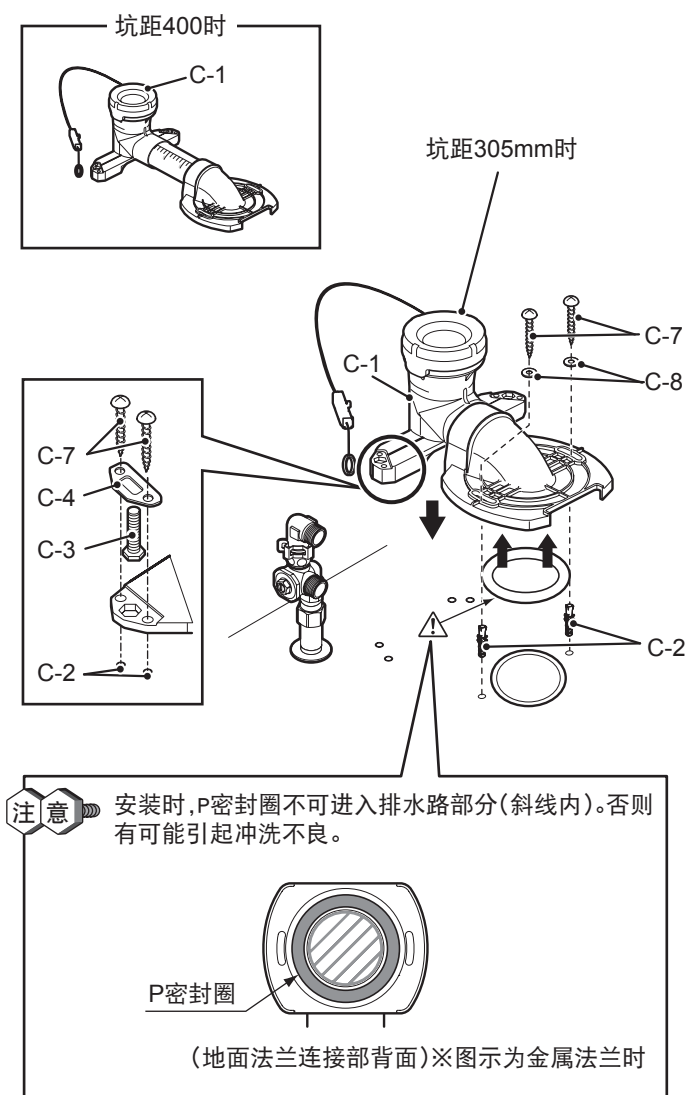


- 注意
- 六角螺杆的头部要确实插入排水连接件的六角孔中
不确实插入的话,会造成便器晃动。
 - 安装时,请注意电线不要被地板和排水套管夹住。

9

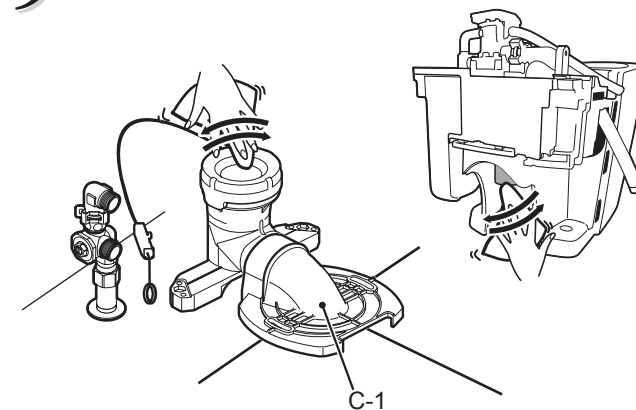

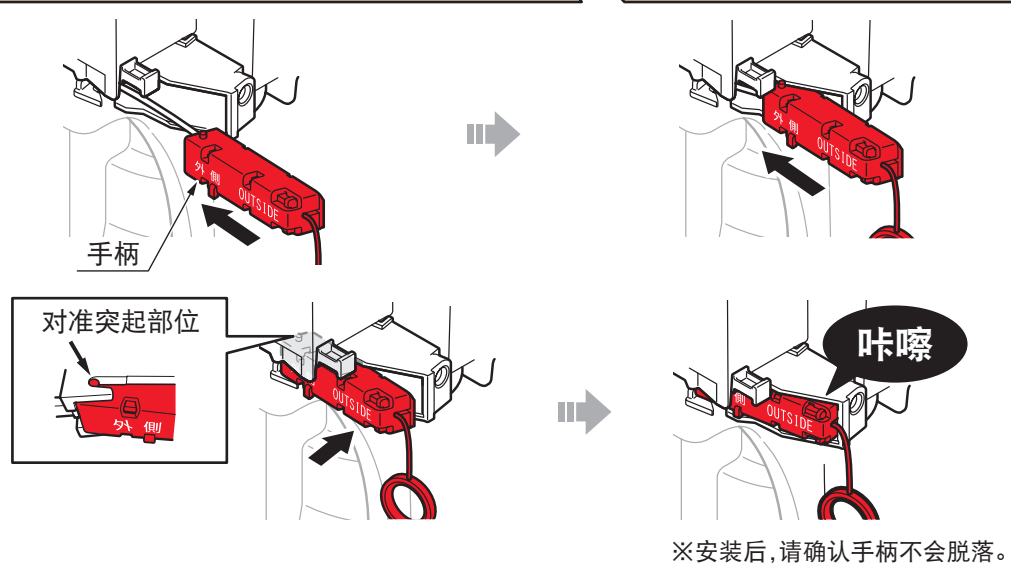



想起电子音, 指示灯全部闪烁时

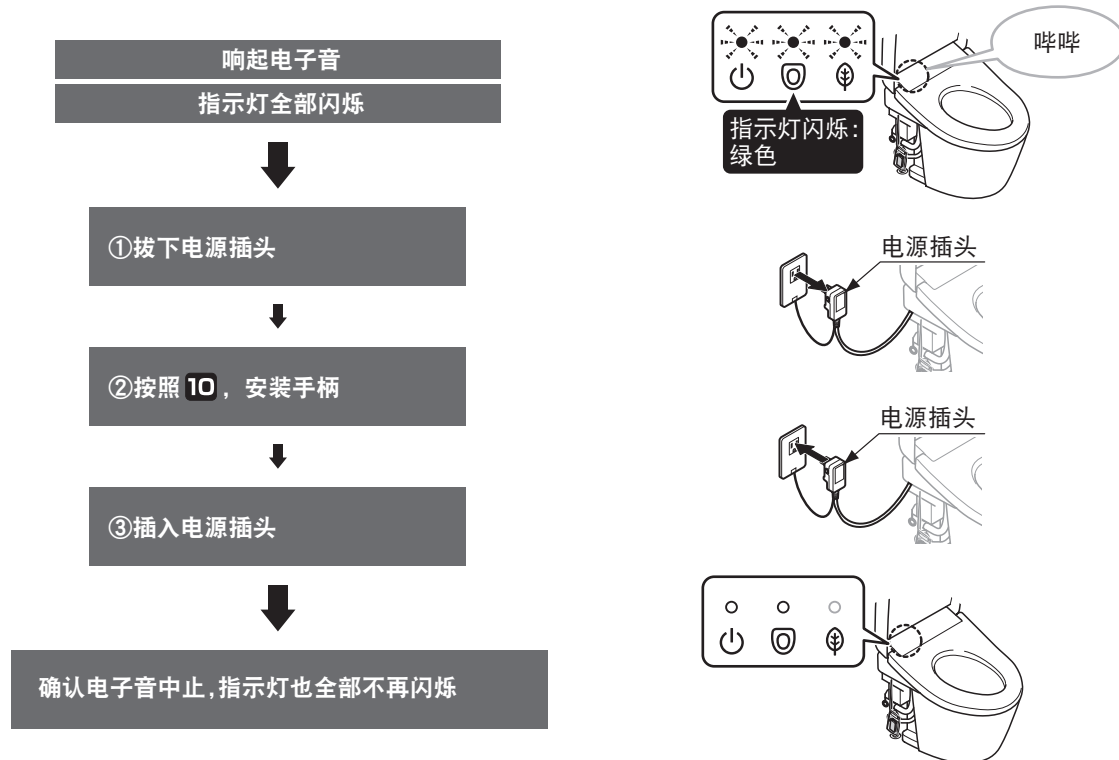


< 卸下手柄 >



按照图(A)插入一字型螺丝刀, 解锁后卸下。

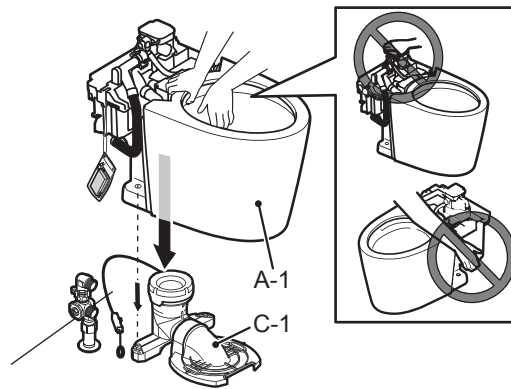

手柄的处理方法

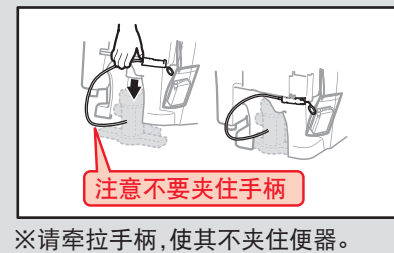



(单位:mm)

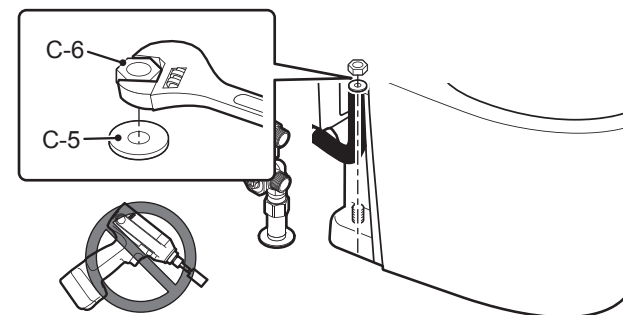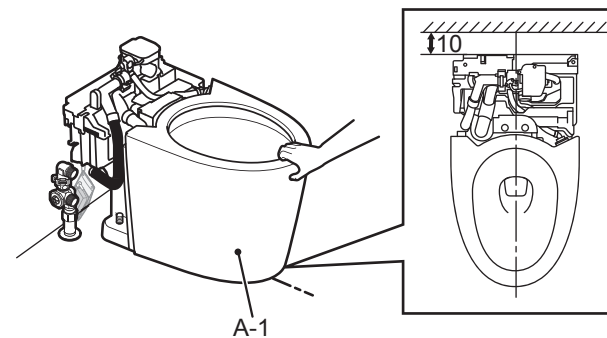



请根据包装内的安装说明书来进行本体安装。

- 打开进水角阀后, 便器内会冲水, 这不是故障。待电气作业完成后, 电源插头插入插座时, 水流就会停止。在电气作业未完成时, 关闭进水角阀也可让水流停止。完成电气作业并接通电源后, 请打开进水角阀。请按照温水马桶本体附带的施工说明书进行安装。
- 确认手柄的动作。卫洗丽主体试运转后, 请进行动作确认。

进水软管连接方法

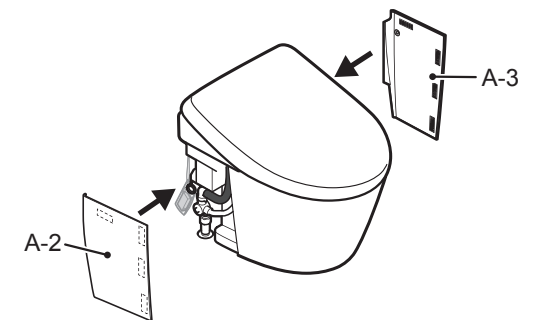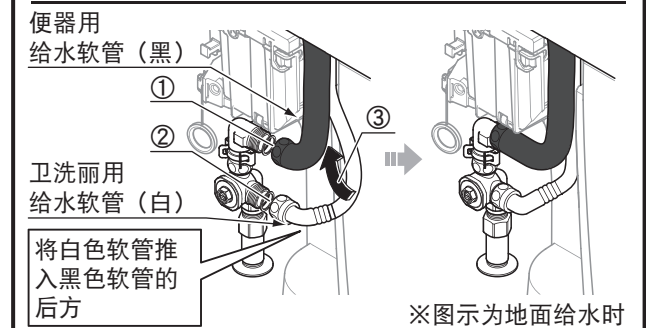

将装饰侧盖对准图A和图B (虚线) 安装上去, 尽量不要产生特别明显的缝隙。

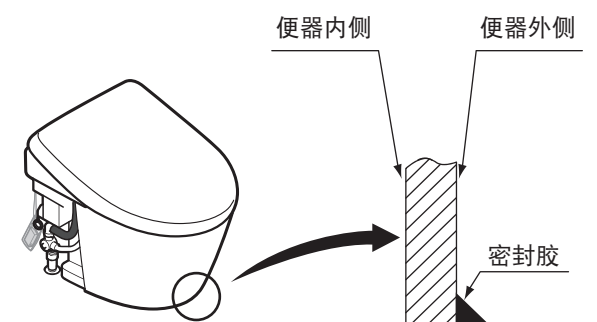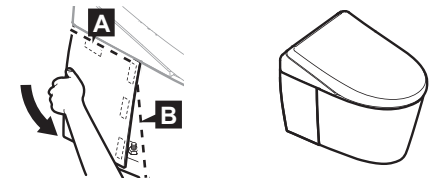


- 试运行（冲水）后、确认便器的内壁是否有配管的粉末或异物。
铁锈等异物会附着在上面。
- 试运转后，请务必关闭进水角阀，进行进水角阀内过滤器的“清扫”。

※利用附带的开闭工具从便器上拆下进水过滤器，进行清扫。

※清扫过滤器后, 请勿忘记打开进水角阀。

- 试运行后，请确认所有连接部均无漏水现象。
如安装不到位，就有可能漏水，造成财产损失，如淋湿家具等。

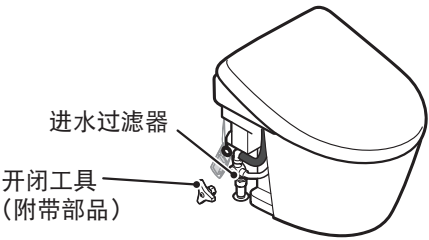

- 确认陶器表面有没有伤痕。
陶器表面与金属类（如表带、皮带扣）强烈碰触时，会产生黑色、银色的条纹。
- 安装完了后，便器内壁可能有油等看不见的污垢（填缝剂、配管用的粘接剂）存在，此时使用厕所用中性洗涤剂（不含研磨剂）将污垢擦去。
否则会变成便器内壁顽垢。
- 确认陶器与装饰侧盖之间无明显的缝隙,无翘起。如果未正确安装,隐蔽式面板可能脱落。

MEMO