

## NEOREST (便器部)

CS988P 系列


CS989P 系列

必须实施 .....	P.2
安全注意事项 .....	P.2
安装前的注意事项 .....	P.3
包装内部件 .....	P.4
关于各部分 .....	P.4
安装方法 .....	P.5

# 必须实施

为了充分发挥产品的性能，请按安装说明书内容正确安装。  
安装后，请向顾客详细说明使用方法。

## 在排水套管上安装便器之前， 请先安装手柄。

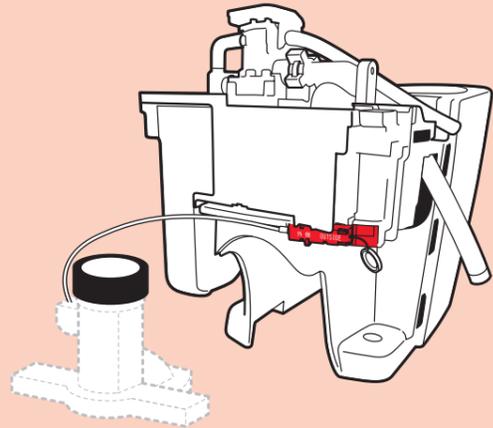

详情请参照P9的19。

## 为了能在停电时使用，请勿拆下电池盒。



※袋子的松紧带断开时，请另外穿一个洞安装。

## 安全注意事项 (为了安全起见，请务必遵守)

安装前，请仔细阅读“安全注意事项”。并根据其内容正确安装。  
为了使您能正确地安装该产品，防止危害您或他人的安全及财产损失，  
本说明书记载了各种标志。  
标志的意思说明如下。

**注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或物质损害。


	此图表示不可行，“禁止”之意。		此图表示必须“强制”实行的内容。
--	-----------------	--	------------------

## 注意

	请勿撞击陶瓷 陶瓷破裂后会造成人身伤害、漏水及污损家具等后果。
	请勿弯曲、破坏进水软管 请勿用烟蒂或者刀具进行损伤，可导致进水软管破损，引起漏水。
	请勿在打开进水角阀时，拆下进水过滤器 否则水会喷出，造成家庭财产损失。
	安装过程中，请务必使用附属部件及指定部件 否则可能无法正常安装。
	必须按照说明书进行安装 否则可能会造成故障或漏水。

## 安装前的注意事项


- 在确保安装所需空间的同时，请确认门的开关等不会影响产品的安装。
- 对于NEOREST，如果其后面的墙壁上，距离地面1400mm内有储物架或储物柜的话，遥控器的信号接收不好，可能会造成机部没有反应遥控器的信号接收不好，可能会造成机部没有反应。  
(请将储物架、储物柜安装在距离地面1400mm以上)
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。
- 请勿损伤进水软管的前端连接部分。
- 进水压力范围0.05MPa (10L/分) (流动压) ~ 0.75MPa (静水压)。  
请在此压力范围内使用。
- 安装进水角阀前，请务必将进水管内的灰尘、沙土完全洗净。
- 安装前，请按下图设置进水和排水位置。如果不在规定位置，商品可能无法正常安装。

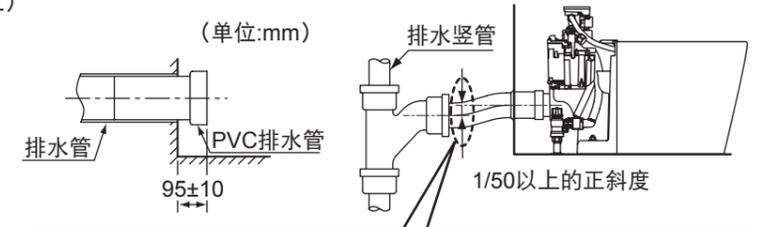

固定排水管座板、支持零件、皮带等物件时，请将其调整至可与便器排水口连接的高度。固定时进行高度调整，注意勿拉扯、推顶到排水管。


**注意**  
排水管请勿反斜  
否则可能导致器具清洁能力下降，污水逆流至器具回水弯内。  
必须实行

排水管请务必确保1/50以上的斜度。

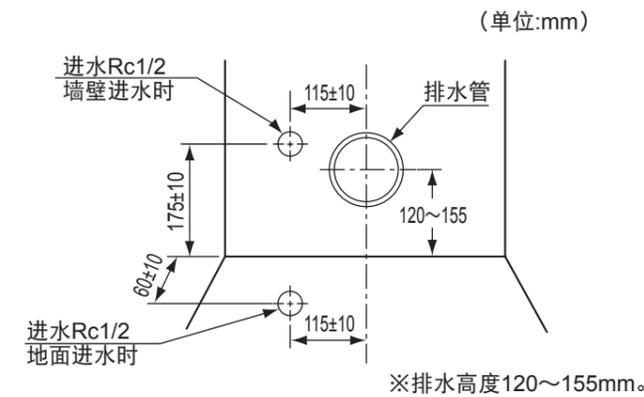


※排水高度120~155mm。


产品安装图 (安装完了图) AH型 (单位:mm)

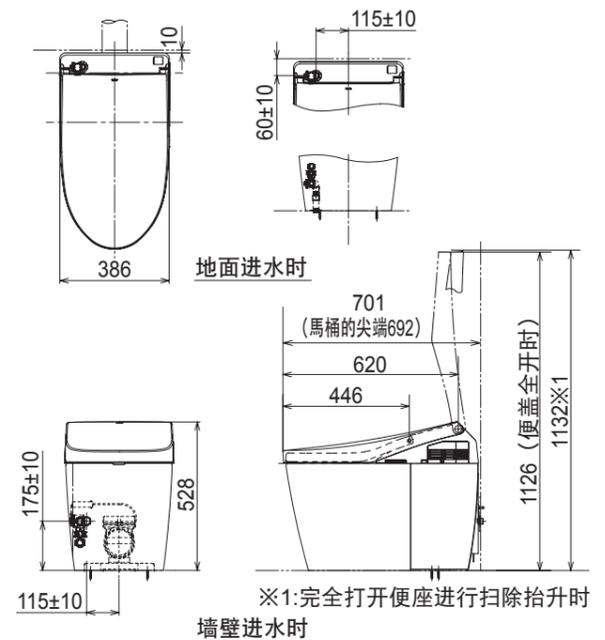


产品安装图 (安装完了图) RH型 (单位:mm)

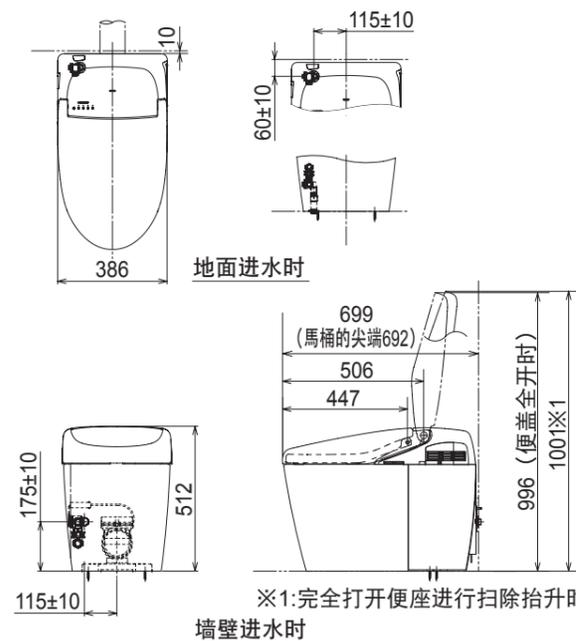

产品安装图 (安装完了图) DH型 (单位:mm)

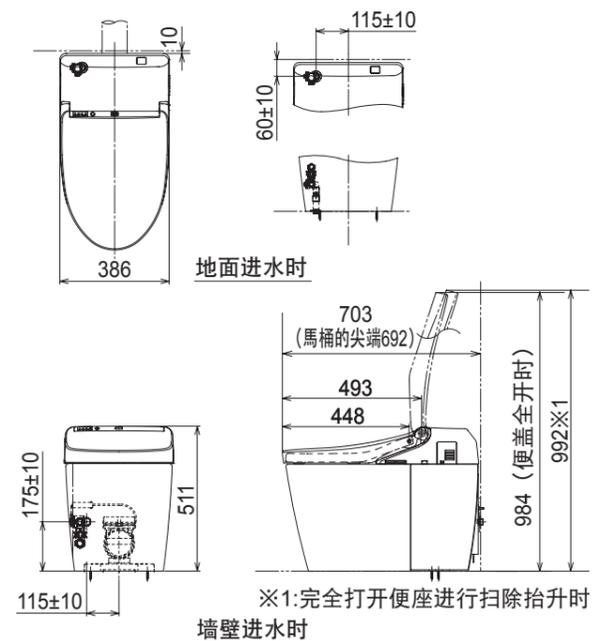

## 包装内部件

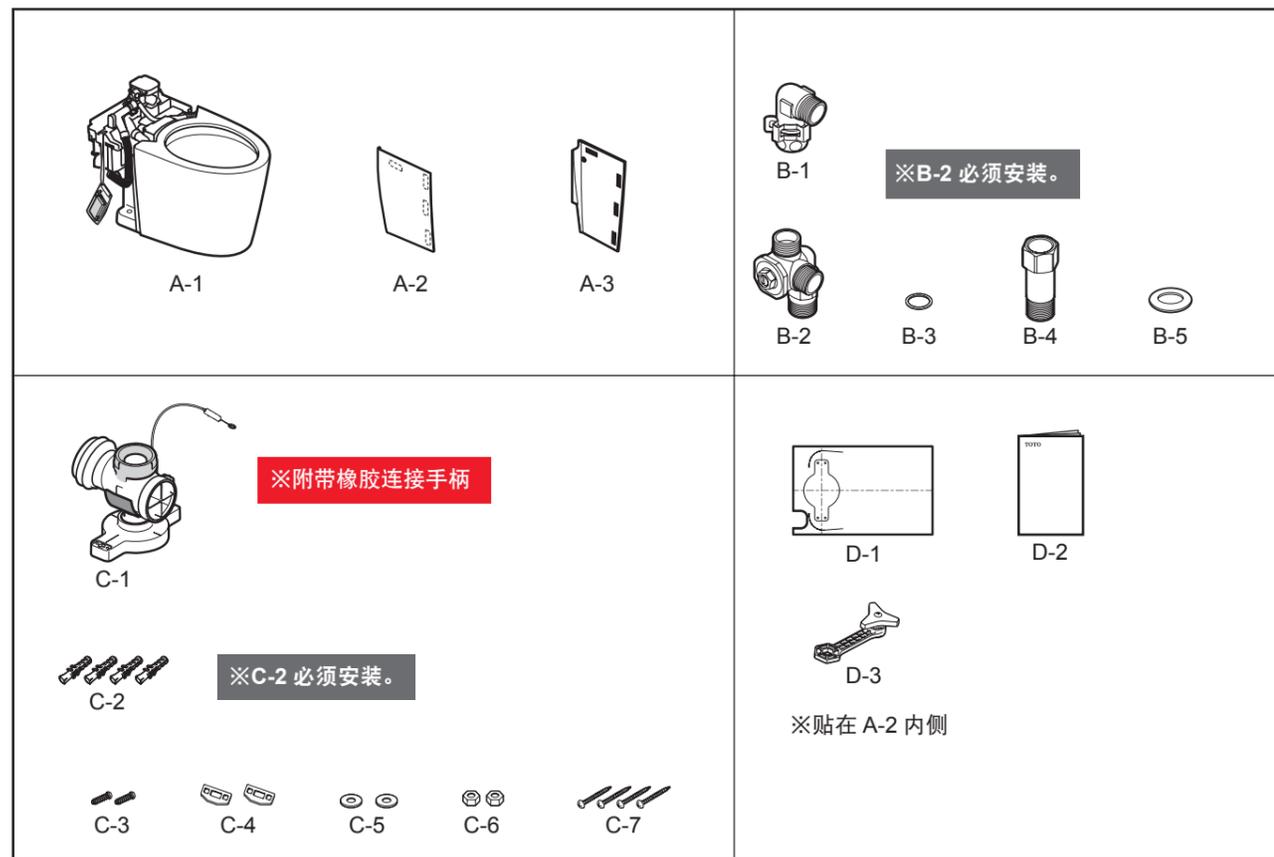


※由于型号不同,图和现物的形状会略有差异。


## 关于各部分

**注意** 请不要拆下电池盒。

墙壁进水时




**注意** 请务必安装坐便器附带的带过滤网止水栓 (B-2)。否则有可能因异物而造成止水、出水不良。

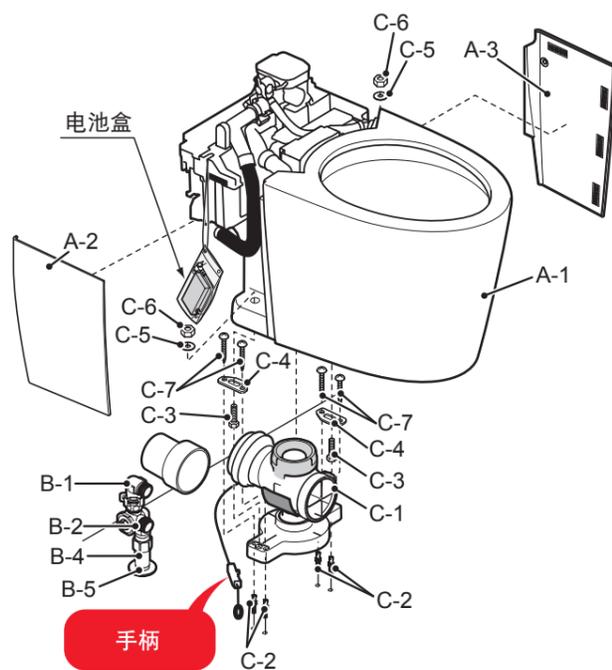

## 安装方法

1

(单位:mm)



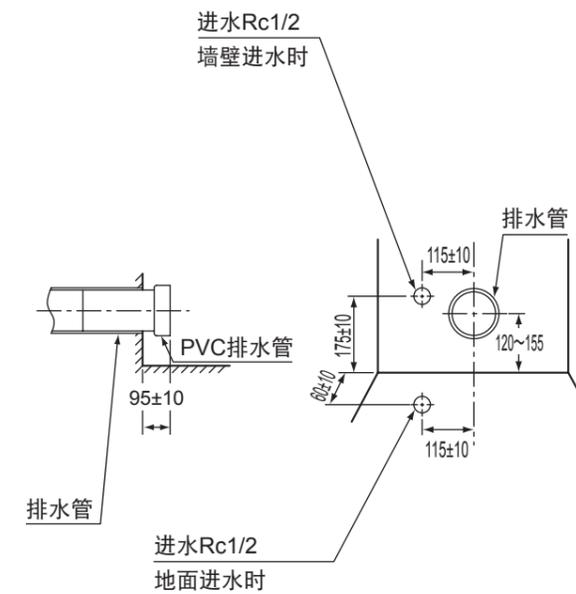


※排水高度120~155mm。

2

<地面进水时>

<墙壁进水时>

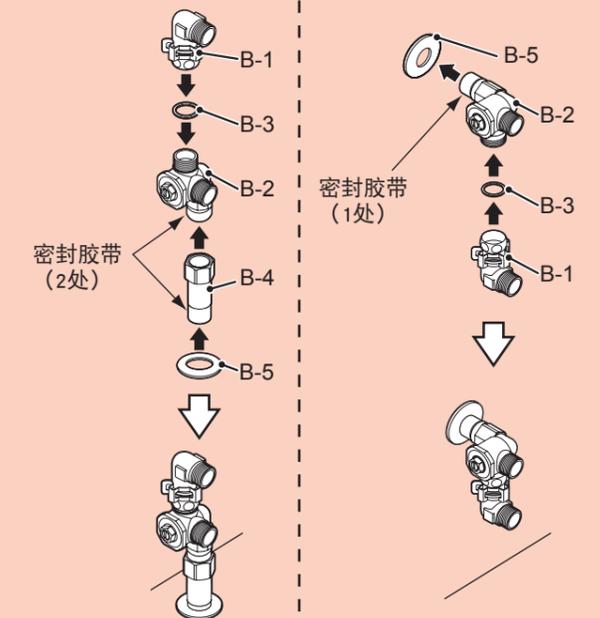


※若直管与地板之间存在间隙,请填充防霉密封硅胶。(Mediseal),然后再安装填塞膜(B-5)。否则漏水时有可能渗透到楼下。

**注意** 请务必安装坐便器附带的带过滤器止水栓。否则有可能因异物而造成止水、出水不良。


3 (排水管露出 95mm 时)

(单位: mm)

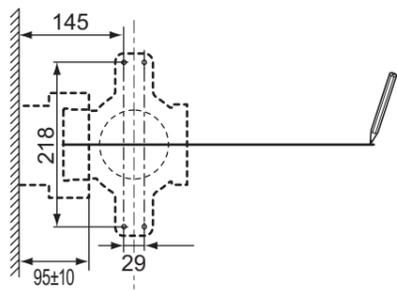


4


(单位: mm)

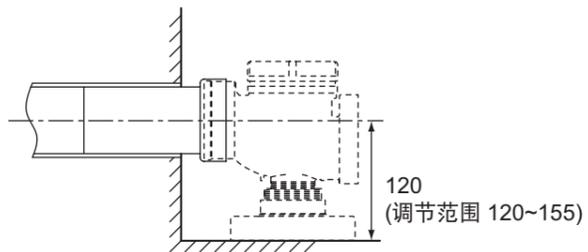


5



6



7

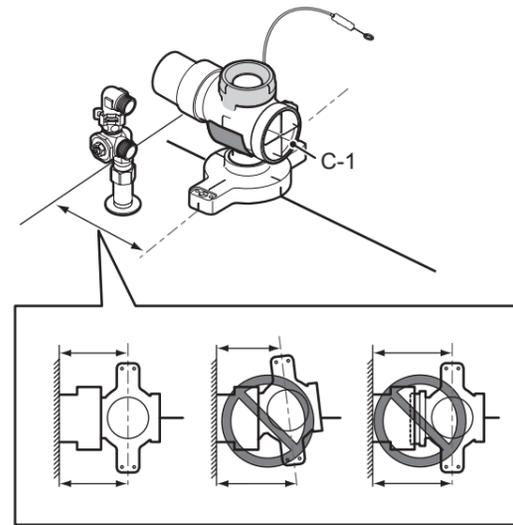


⚠ 注意




排水管请勿反斜  
否则可能导致器具清洁能力下降, 污水逆流至器具回水弯内。  
必须实行


8




9

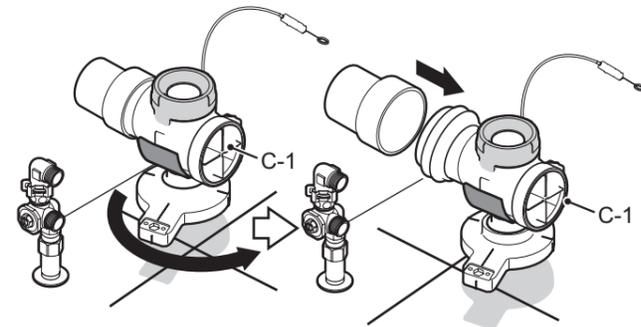


10

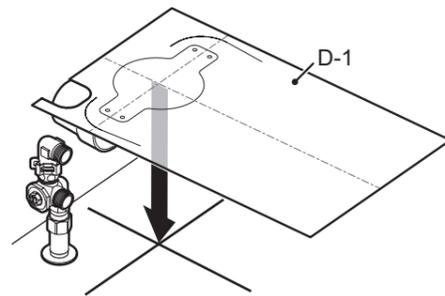

11

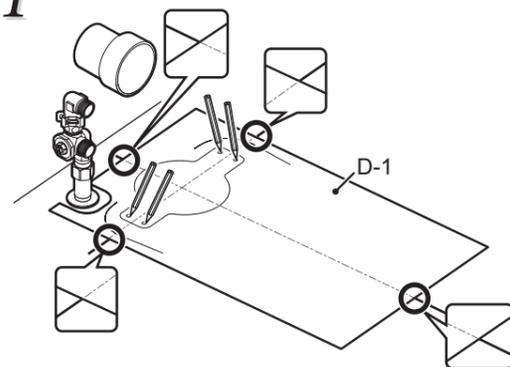


12

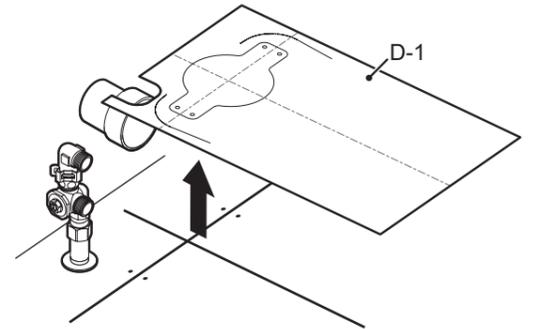


13


(单位: mm)

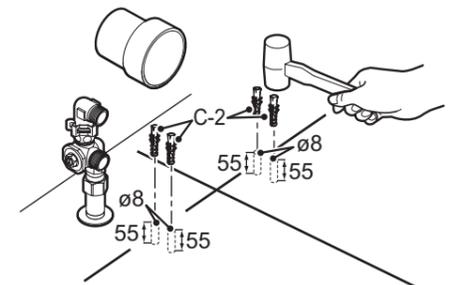


14

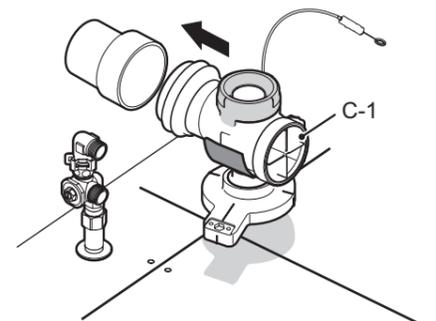

15

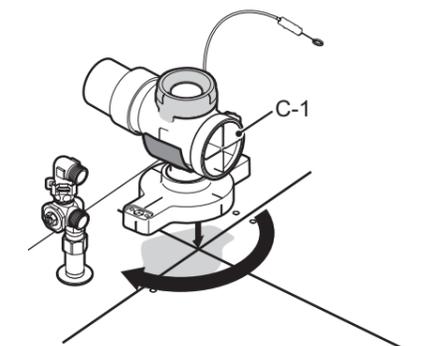

16

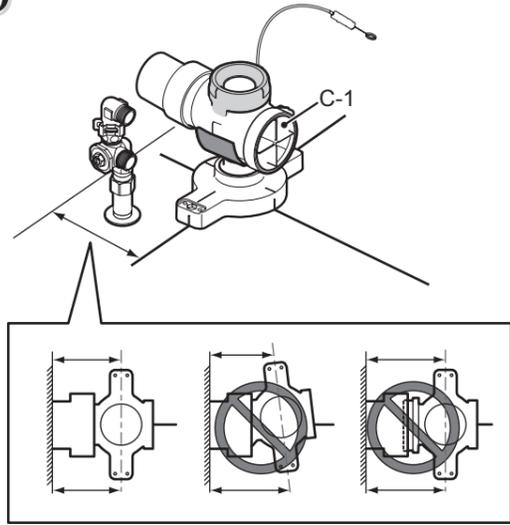


**注意**



排水管请勿反斜  
否则可能导致器具清洁能力下降，污水逆流至器具回水弯内。

必须实行


17

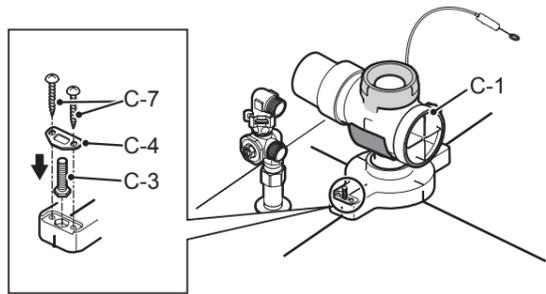


**注意**

- 六角螺杆的头部要确实插入排水连接件的六角孔中  
不确实插入的话，会造成便器晃动。
- 安装时，请注意电线不要被地板和排水套管夹住。

18

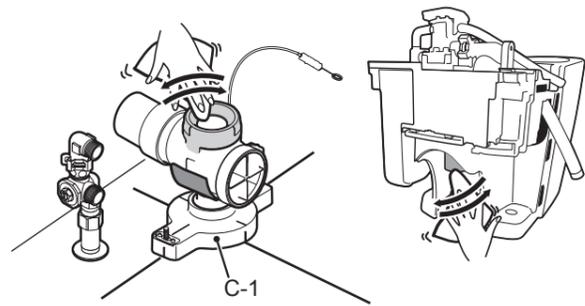

19

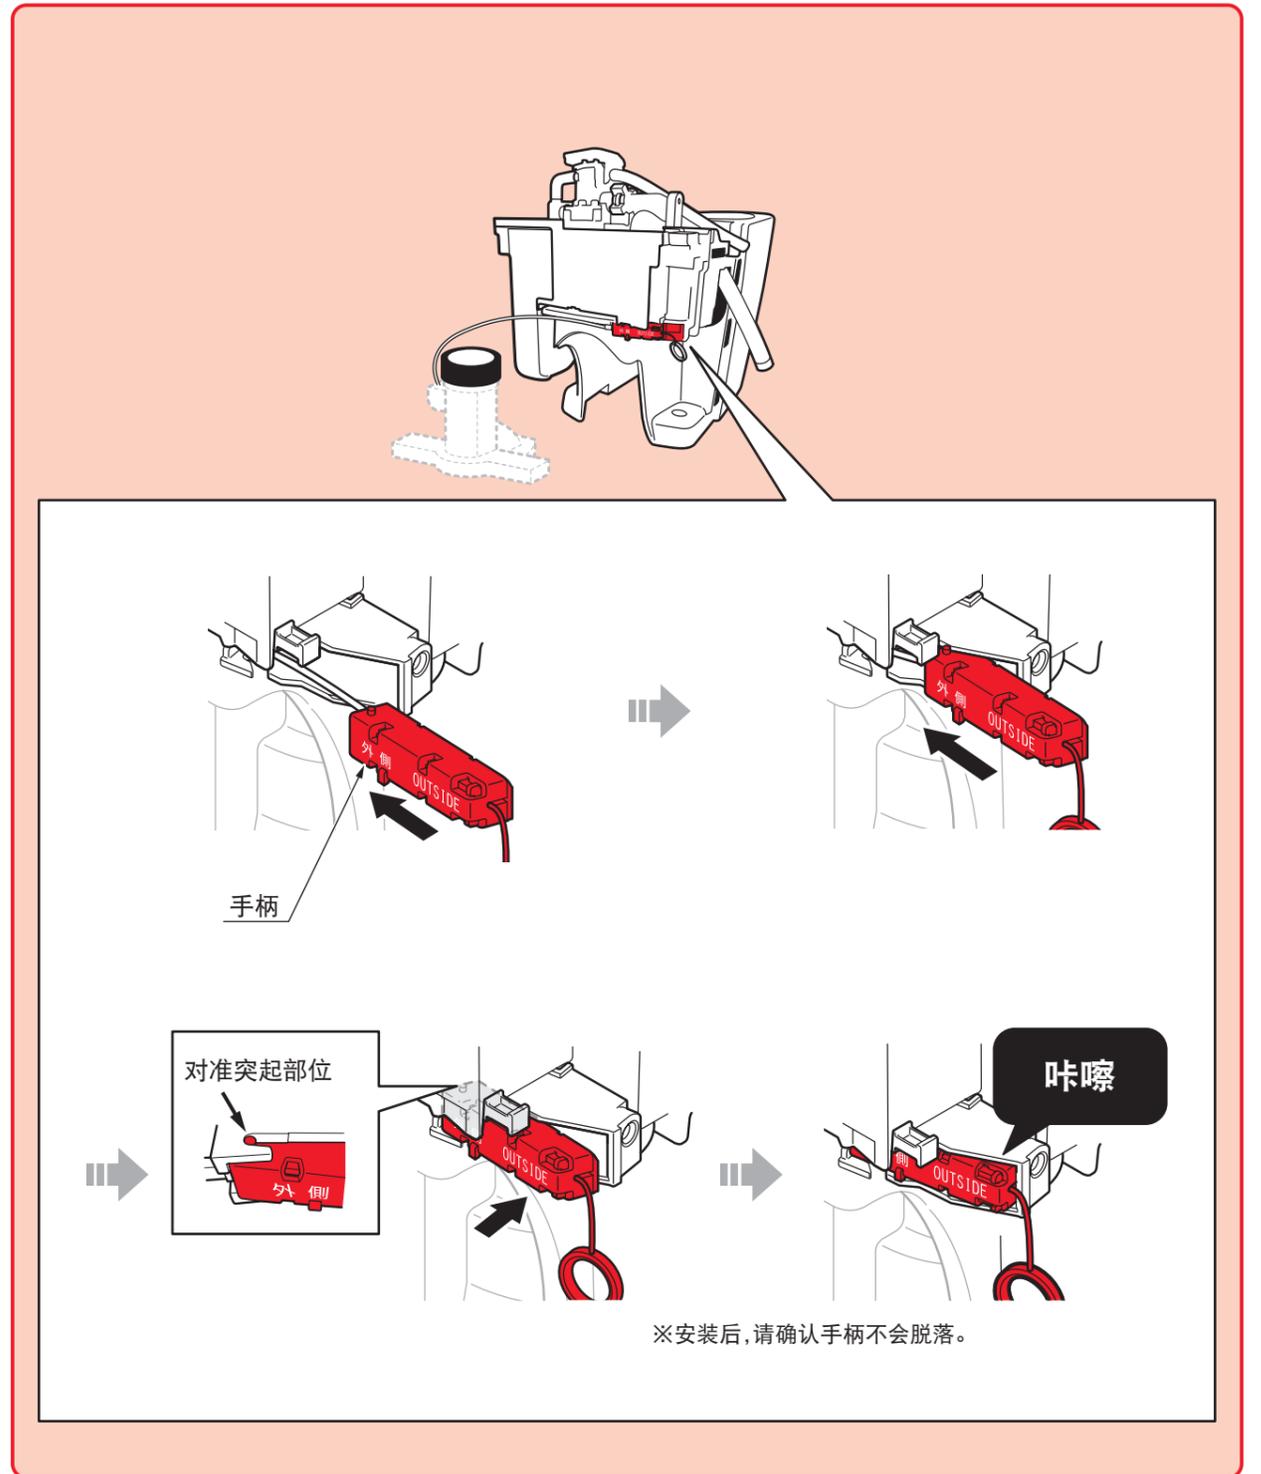

想起电子音,指示灯全部闪烁时

响起电子音

指示灯全部闪烁




①拔下电源插头




②按照 19, 安装手柄

③插入电源插头





确认电子音中止,指示灯也全部不再闪烁



< 卸下手柄 >

按照图(A)插入一字型螺丝刀, 解锁后卸下。

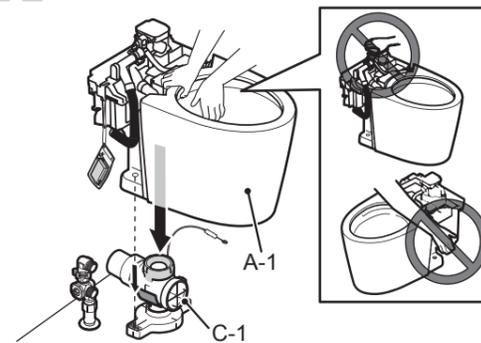
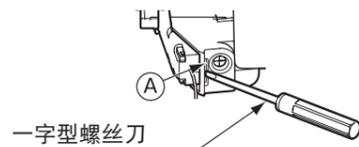


手柄的处理方法

注意不要夹住手柄

※请牵拉手柄,使其不夹住便器。



(单位:mm)

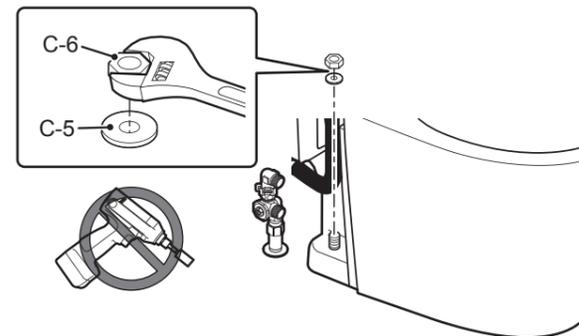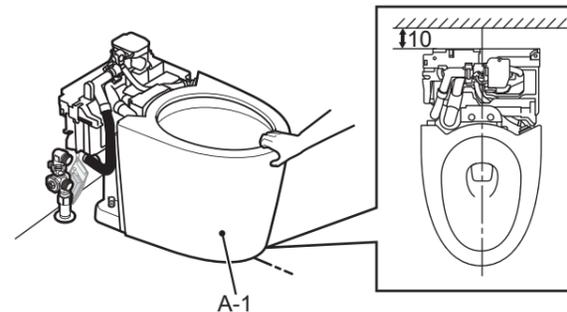



请根据包装内的安装说明书来进行本体安装。

- 打开进水角阀后, 便器内会冲水, 这不是故障。待电气作业完成后, 电源插头插入插座时, 水流就会停止。在电气作业未完成时, 关闭进水角阀也可让水流停止。完成电气作业并接通电源后, 请打开进水角阀。请按照温水马桶本体附带的施工说明书进行安装。
- 确认手柄的动作。卫洗丽主体试运转后, 请进行动作确认。

### 进水软管连接方法

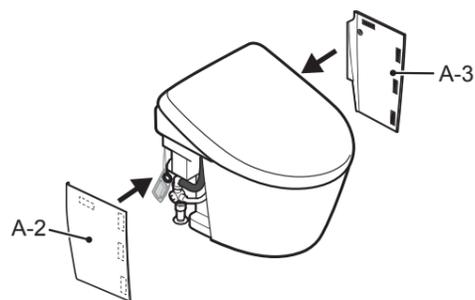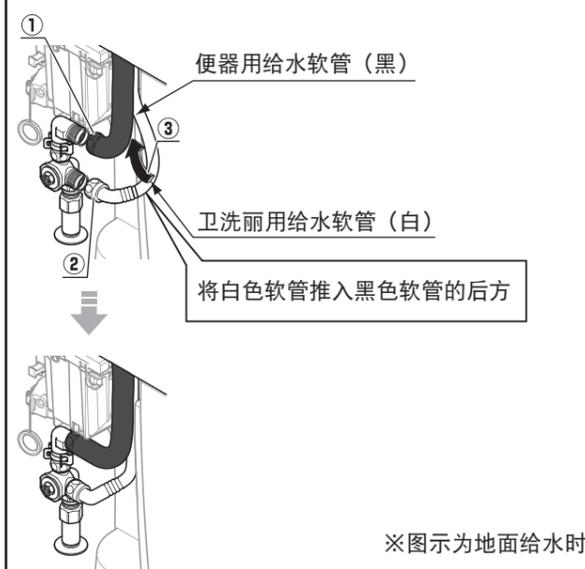


将装饰侧盖对准图A和图B（虚线）安装上去，尽量不要产生特别明显的缝隙。

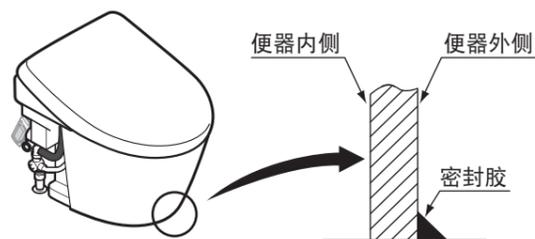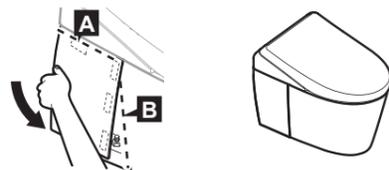

# MEMO

- 试运行（冲水）后、确认便器的内壁是否有配管的粉末或异物。铁锈等异物会附着在上面。
  - 试运转后，请务必关闭进水角阀，进行进水角阀内过滤器的“清扫”。
- ※利用附带的开闭工具从便器上拆下进水过滤器，进行清扫。
- ※清扫过滤器后，请勿忘记打开进水角阀。
- 试运行后，请确认所有连接部均无漏水现象。如安装不到位，就有可能漏水，造成财产损失，如淋湿家具等。

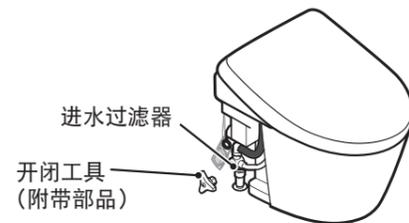

- 确认陶器表面有没有伤痕。陶器表面与金属类（如表带、皮带扣）强烈碰触时，会产生黑色、银色的条纹。
- 安装完后，便器内壁可能有油等看不见的污垢（填缝剂、配管用的粘接剂）存在，此时使用厕所用中性洗涤剂（不含研磨剂）将污垢擦去。否则会变成便器内壁顽垢。
- 确认陶器与装饰侧盖之间无明显的缝隙，无翘起。如果未正确安装，隐蔽式面板可能脱落。

**MEMO**

**MEMO**