

TOTO

落地式台盆柜

LDSW601K/W系列 LDSW601K/WVD系列 LDSW753K/W系列 LDSW753K/WVD系列

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

执行标准：GB 24977-2010

东陶机器（广州）有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

1) 安全上的注意

- 安装之前请在认真仔细阅读【安全上的注意】的基础上，正确安装。
- 在此说明书上，为了能够正确安全的安装本产品，告知了必须要遵守的注意事项。
- 同包装的使用说明书是给顾客的重要资料，请保留备用，切勿遗失或损坏，安装完成后，请交给顾客。

标识	含义
 警告	如果无视此标识而错误操作时，有造成人身重伤或死亡的可能。
 注意	如果无视此标识而错误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。

■ 严格遵守的内容种类如下图所示进行区分说明。

标识	含义
	此标识表示【禁止】实行的内容
	此标识表示【强制】实行的内容

警告

 必须安装墙壁固定螺丝，并且在安装完成后确认柜体牢牢固定在墙壁上。
强制 ※墙壁固定螺丝没有安装会导致产品损坏、人身受伤。



注意

热水管、冷水管不要装反，会导致烫伤。
 **禁止** 

有发生冻结现象的区域，必须进行防冻工作，冻结后漏水会导致家庭财产受损。
 **强制** 


安装时请勿随意拖拉柜体，避免产品的损坏。
 **禁止** 

安装完成后必须确认柜体固定牢固，面板没有倾斜、晃动，铰链、滑轨没有松动。
 **强制** 

安装时请勿侧翻放倒柜体，避免抬起时导致人员的受伤及产品的损坏。
 **禁止** 

安装完成后必须确认给水管、排水管没有漏水发生。
 **强制** 

2) 施工尺寸图

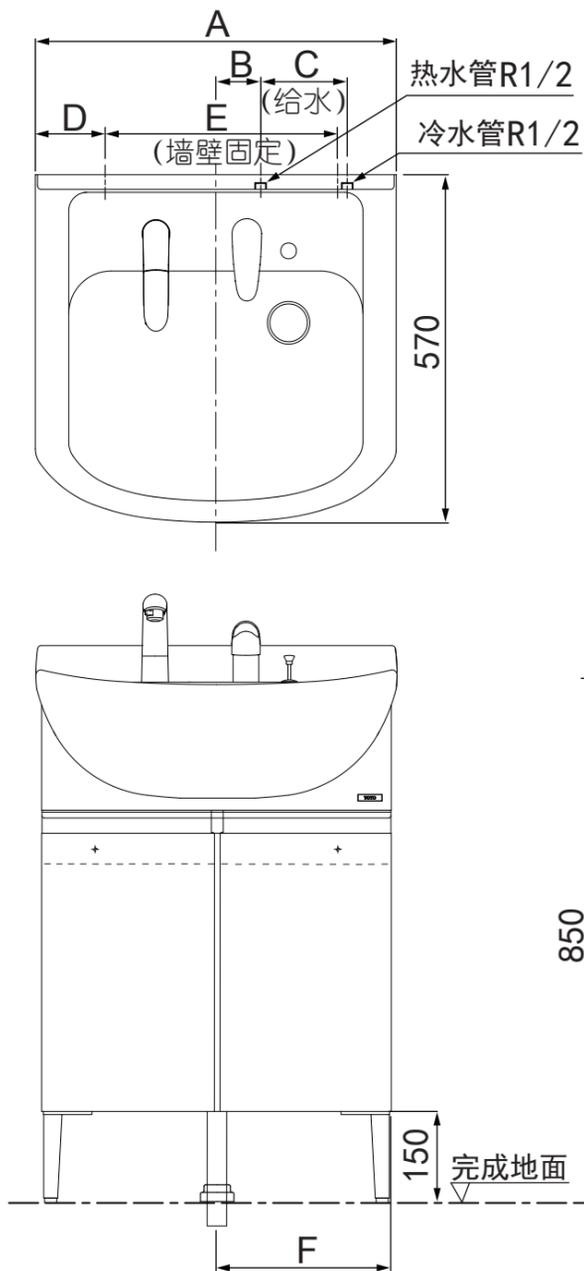

施工尺寸参照表

单位：mm

产品型号	A	B	C	D	E	F	G
LDSW601W 系列 LDSW601KVD 系列 LDSW601K 系列 LDSW601WVD 系列	600	60	150	98	400	286	80
LDSW753W 系列 LDSW753KVD 系列 LDSW753K 系列 LDSW753WVD 系列	750	80	150	121	500	330	

配件明细表

名称	数量
1 接水箱	1 个
2 排水弯管	1 个
3 防臭栓	1 个
4 膨胀管	2 个
5 墙壁固定螺丝	2 个
6 使用说明书 施工说明书	1 本 1 张


※顾客自配部件

名称	数量
1 止水栓	2 个

3) 施工步骤


1. 墙体作业

参照施工尺寸图，在墙壁上钻孔，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内。

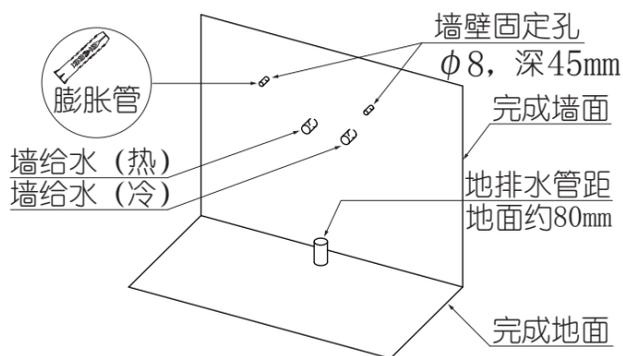


2. 安装止水栓

将柜体放置到安装位置，确认墙固定孔、墙给水孔、地排水孔位置均已对齐。
注意：安装止水栓前，请先将墙给水管内的垃圾清理干净。

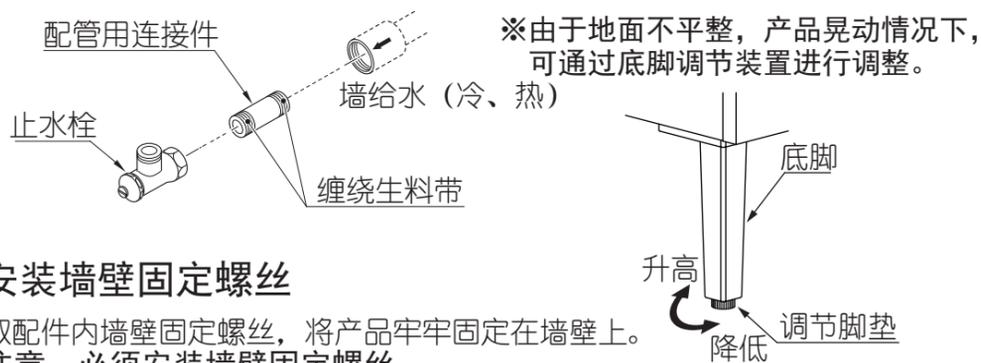


3. 安装墙壁固定螺丝

取配件内墙壁固定螺丝，将产品牢牢固定在墙壁上。
注意：必须安装墙壁固定螺丝。

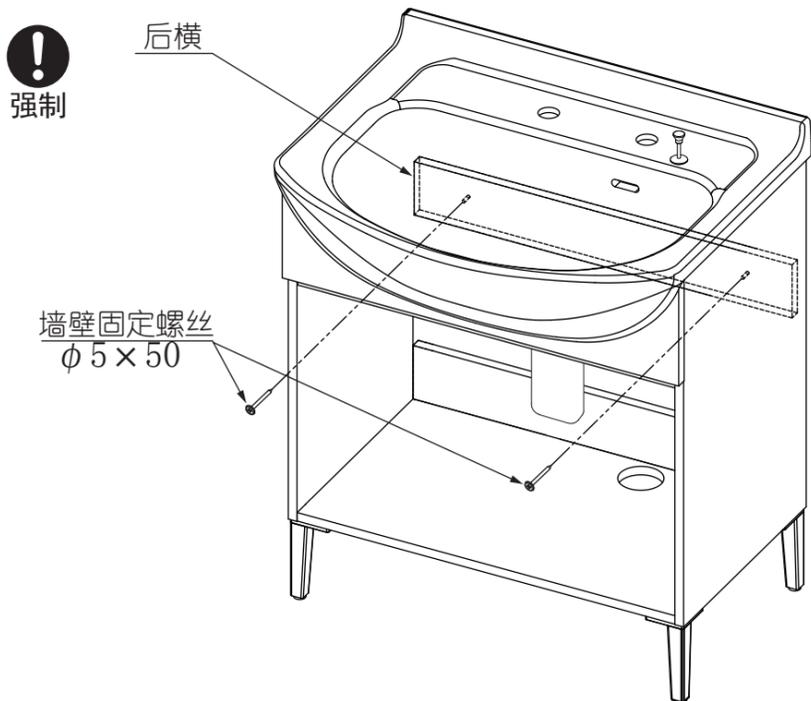

4. 安装排水弯管

取配件内排水弯管，按下图所示，完成安装。

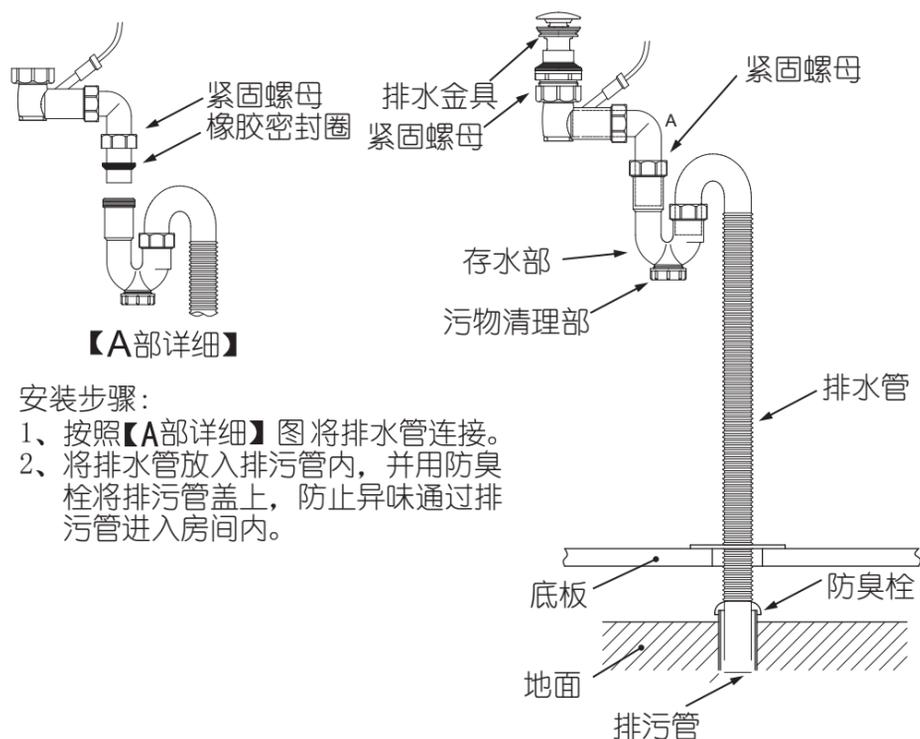

安装步骤：

- 1、按照【A部详细】图将排水管连接。
- 2、将排水管放入排污管内，并用防臭栓将排污管盖上，防止异味通过排污管进入房间内。

5. 接水箱的使用

※接水箱的安装请参照使用说明书进行正确使用。

6. 水嘴的安装

※水嘴的安装方法请参照其自附的说明书进行正确的施工。

4) 施工完成后的确认事项

- 1、检查并确认柜体已经牢牢固定在墙壁上。
- 2、检查并确认门机能完好。
(如需调整，使用说明书P.8参照)
- 3、清理、清扫施工所产生的废弃物。
- 4、向洗脸盆内注水，确认排水弯管、各部连接处没有漏水发生。

其它

- 1、水嘴、电器类的安装请参照其自附的说明书进行正确施工。
- 2、使用前请仔细阅读产品使用说明书，正确使用本产品。
- 3、为了保持产品的美观，请从平时起做好保养工作。
(使用说明书P.6参照)

5) 废弃处理

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

注意：

本说明书适用同系列产品。
安装完成后，本说明书务交由客户保存。
东陶（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）
网址：www.toto.com.cn



扫描二维码，
服务预约，方便快捷