

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

0G7251Y
2026.01

目录

目 录

目 录.....	1
明细单.....	2-3
使用条件与施工上的注意.....	4
施工上的注意与保养.....	5
安装完成图.....	6-9
水嘴的安装.....	10-16
生产厂家与销售商.....	17

明细单

明 细 单

埋入部制品包含部分	
埋墙本体部.....	1套
防水布.....	2个
施工说明书.....	1本
安装使用说明书.....	1张
使用此明细单的产品包括:	
TLN123G0* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴阀体	

明细单

TLG153G0*、TLG153H0*场合

配合外观部制品包含部分：

吐水本体部	1套
手柄杆部	1套
手柄座部	1套
固定接手	1套
装饰盖	1个
外套	1个
螺钉	2个
吐水口治具	1个

TLG163G0*、TLG163H0*场合

配合外观部制品包含部分：

吐水本体部	1套
手柄部	1套
固定接手	1套
装饰盖（大孔）	1个
装饰盖（小孔）	1个
外套	1个
阀门压盖	1个
螺钉	2个
吐水口治具	1个

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强……0.05MPa（流动压）
最高压强……1.0MPa（静压）
推荐使用压强……0.1-0.5MPa（流动压）
检测压强……1.6MPa（静压）
- 2.供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 5.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 6.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

⚠ 注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新,实物存在与图示不符的情况,但基本安装、使用原理相同。
- 4.由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
- 5.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施


在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。


- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。
- 4.开闭操作比初期紧的场合，可能是手柄内侧缝隙有水垢附着，请用六角扳手将手柄拆卸下来，再用牙刷对手柄座内侧进行清洗。

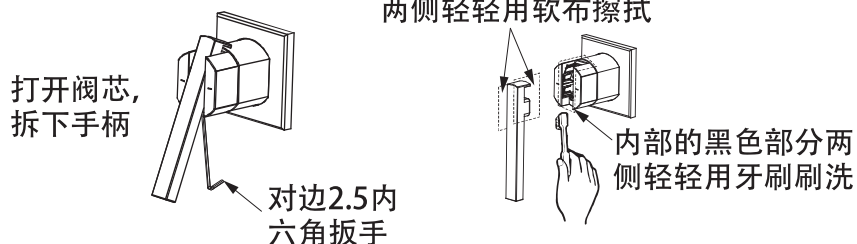

安装完成图

代表例：


TLG153G0*与TLN123G0*铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴

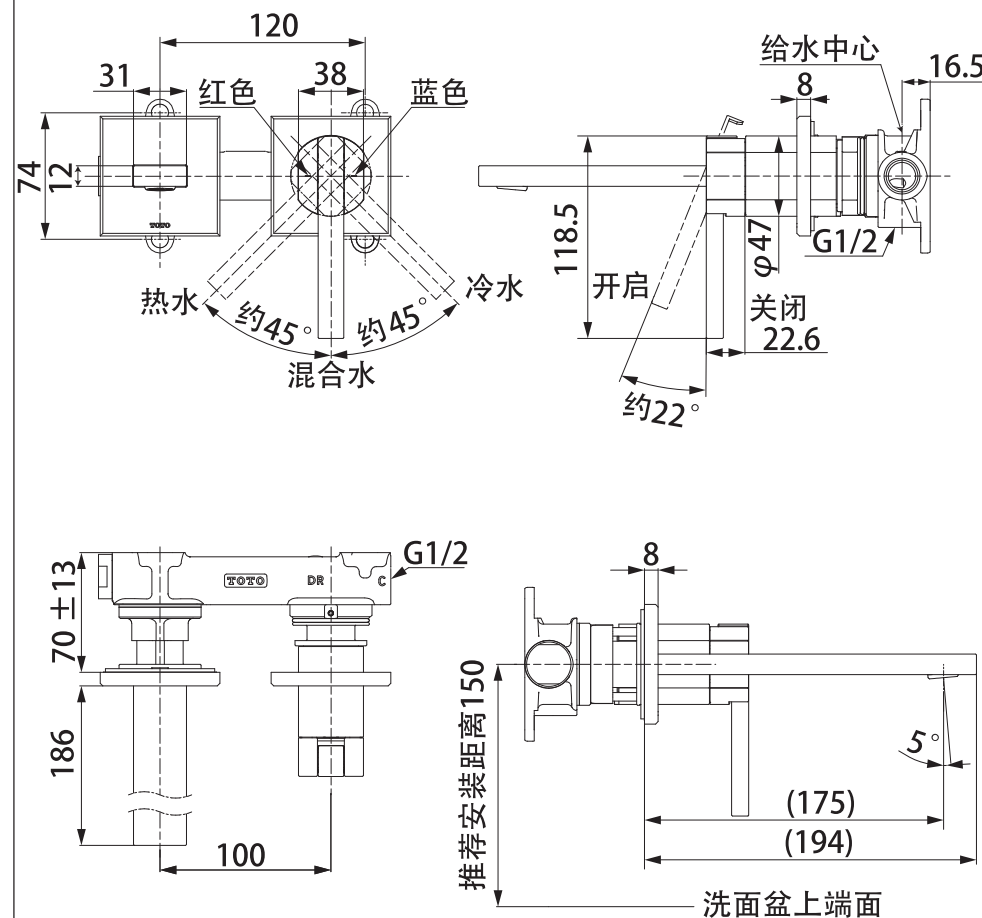

注：上記尺寸单位为mm；
()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

代表例：
TLG163G0*与TLN123G0*铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴

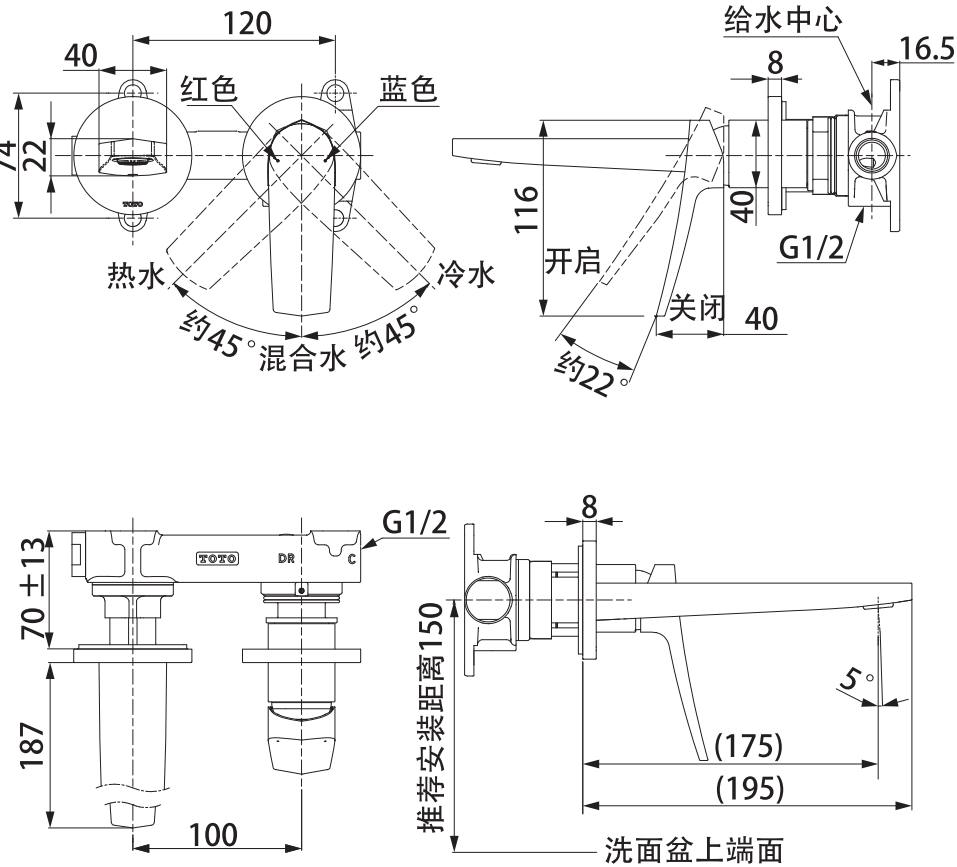


注：上記尺寸单位为mm；
()内尺寸为参考尺寸。


安装完成图

短款产品安装完成图

安装在台上面盆

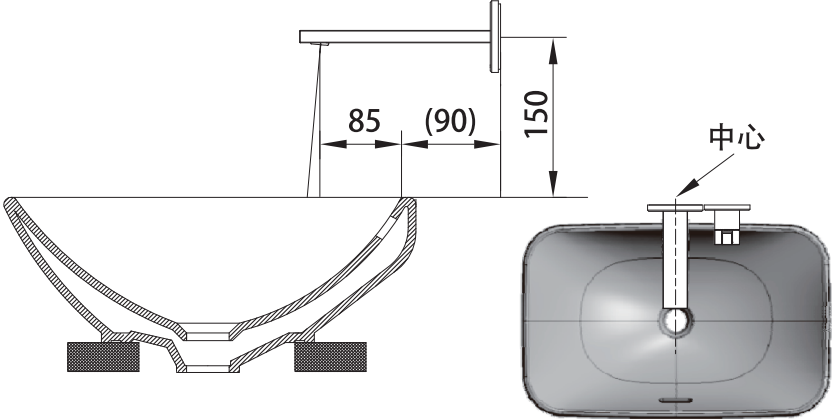

安装在台下面盆

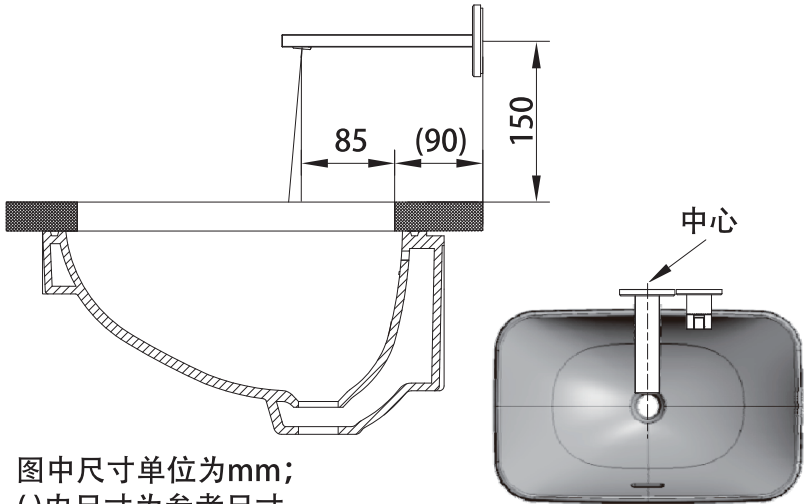


注：图中尺寸单位为mm；
()内尺寸为参考尺寸。


安装完成图

长款产品安装完成图

安装在台上面盆

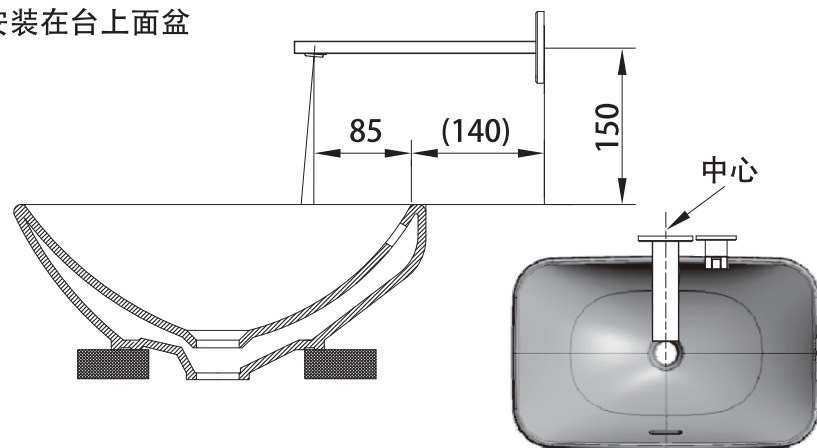

安装在台下面盆

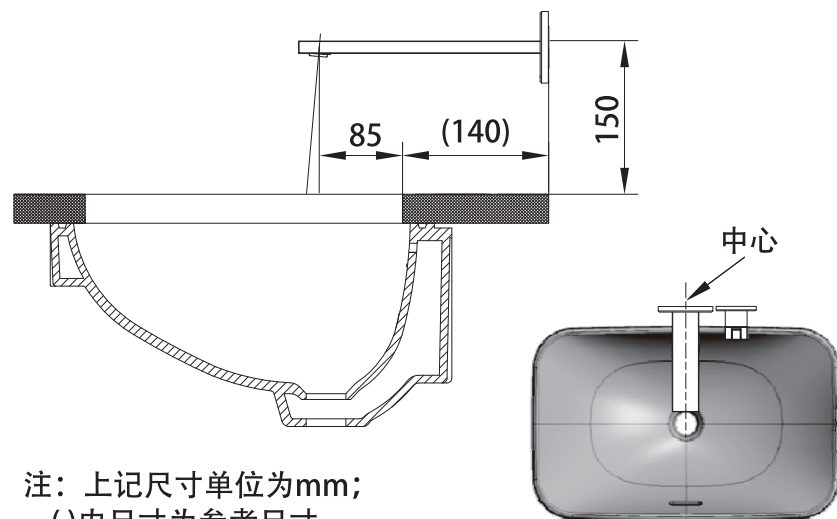

注：上記尺寸单位为mm；
()内尺寸为参考尺寸。

水嘴的安装

安装前准备的工具




安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。

一、埋墙部制品TLN123G0*的安装


1. 事先把水嘴主体和相应的管子连接好，然后参照图示尺寸在墙面开槽，否则水嘴安装时可能会出现问题。

※必要：安装时使用水平仪对埋墙本体进行校正，使水平、垂直在最佳状态。

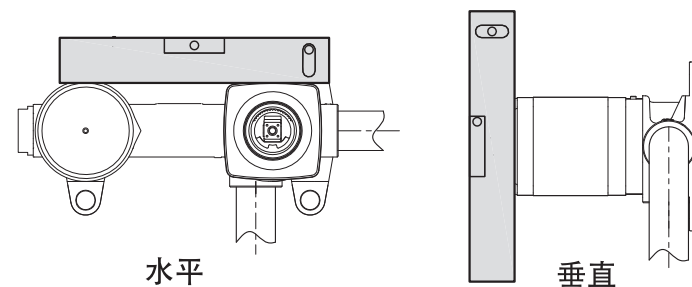


水嘴的安装

安装到混凝土砌块

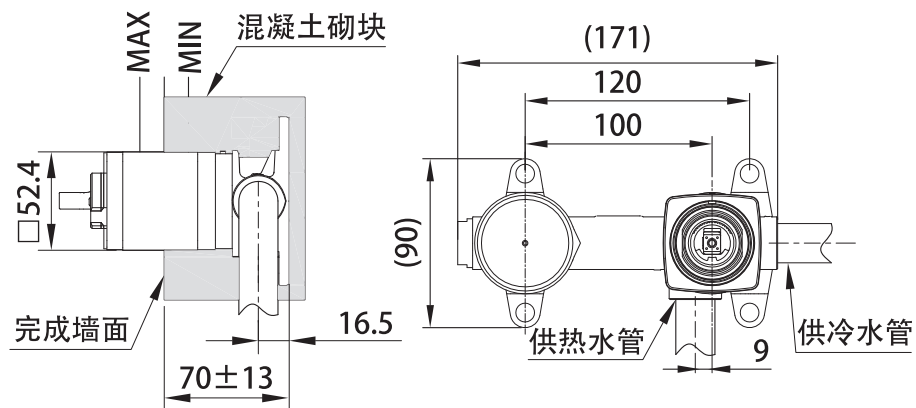

如图所示，用水泥等填料将产品安装在墙内。

安装到一体化浴室等，护墙板和层板上：

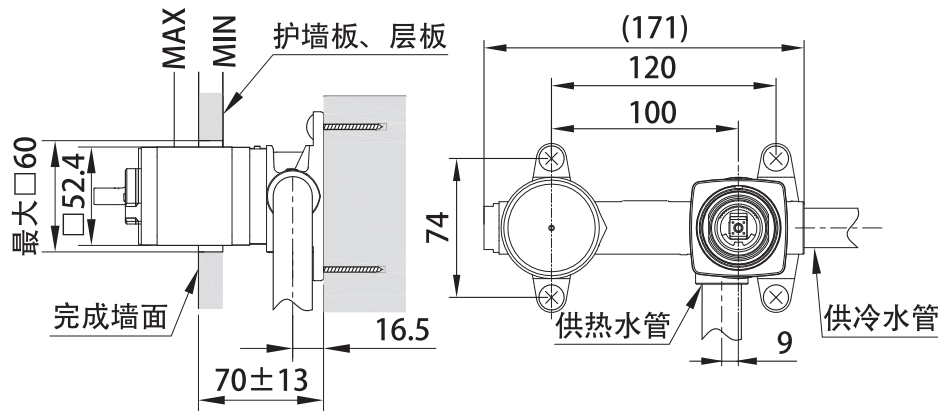


如图所示，用螺钉将产品固定到墙面上。

※请根据需要另外准备合适的螺钉(4-φ10螺钉)


水嘴的安装

注意


- 安装埋墙本体时，请不要将树脂套取下。
- 安装时，请注意埋墙本体的埋入深度，请保证完成墙面在保护套上MIN-MAX标识之间。
- 进水管与埋墙本体连接并确认各连接处不漏水再加水泥填料。




2. 将防水布穿过树脂套，使用浴室用粘贴剂将其粘在水泥墙面上。

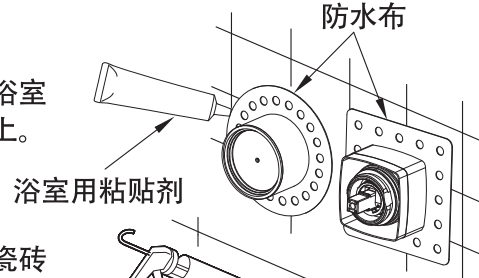

3. 粘贴剂完全干燥之后，再将瓷砖安装完毕(瓷砖开孔尺寸见下图)。在树脂套与瓷砖的缝隙中均匀涂上防水胶，且胶面不能凸出墙面。

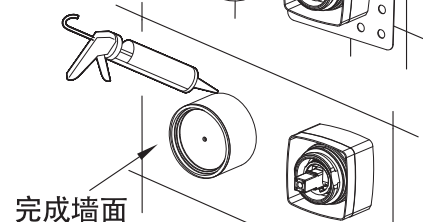

- 方孔侧瓷砖开孔步骤：①先在瓷砖上画出Φ67-Φ68之间的圆。
②进行开孔操作。

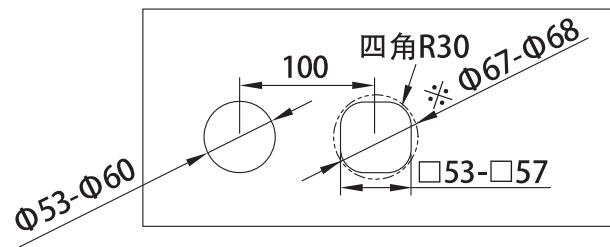

瓷砖开孔尺寸(单位: mm)

△注意：完成墙面(瓷砖)开孔时请务必参照图中※所示尺寸，保证四角圆弧开孔在Φ67-Φ68之间，否则后续墙外配套水嘴安装时会出现问题。


水嘴的安装

二、与外观部配套制品的安装（代表例：TLG153G0*）

- 1.使用刀锯将树脂保护套切除，
需要保证树脂套凸起边缘与墙
面在2mm以内。（边缘也不能凹
陷于墙面以内）


注意

- 在切割时注意不要割伤
内部阀芯套及O型圈。

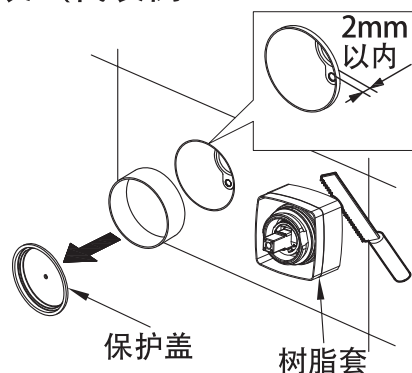

2.手柄部的安装：


- a.将外套套在阀芯套上，注意凸起在下侧并保证插入到本体凹孔中，
压紧。（安装完后旋转外套，确认外套不能够被转动）
（注：拆卸时，手握住外套用力向前拉，必要时请佩戴防滑手套）
- b.将装饰盖套在外套上，贴到墙面即可。
（注：套入外套时可轻微晃动外套，以保证发泡垫片不被卷入间隙中）
- c.将手柄座卡入外套上，注意红色印记在左，蓝色印记在右。
- d.将手柄安装到阀芯上，并用螺钉将其固定。
（安装手柄时可轻微旋转手柄座以方便手柄套入阀芯杆）

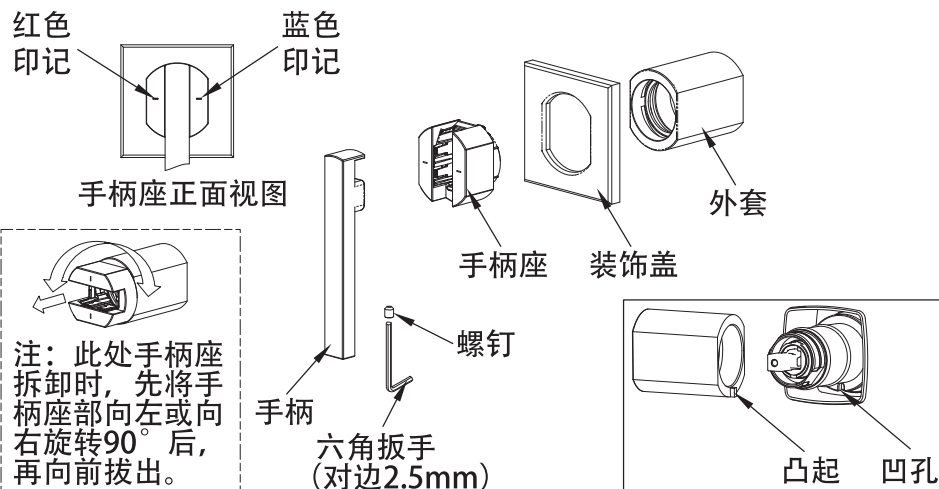


水嘴的安装

3.吐水口部的安装：

- a.将固定接手插入埋墙本体扣到墙面上，并用2个螺
钉将其紧固。

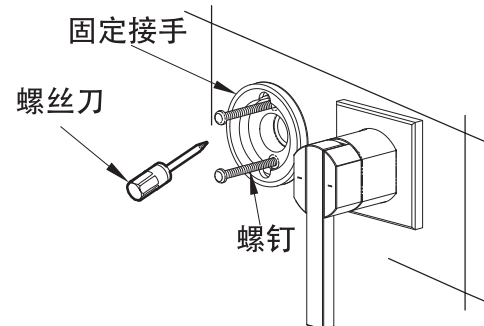

- b.将吐水本体部（装饰盖已组装为一体）
插入固定接手，使装饰盖完全贴紧墙
面，调整水平后将装饰盖连同吐水本
体用螺钉紧固。

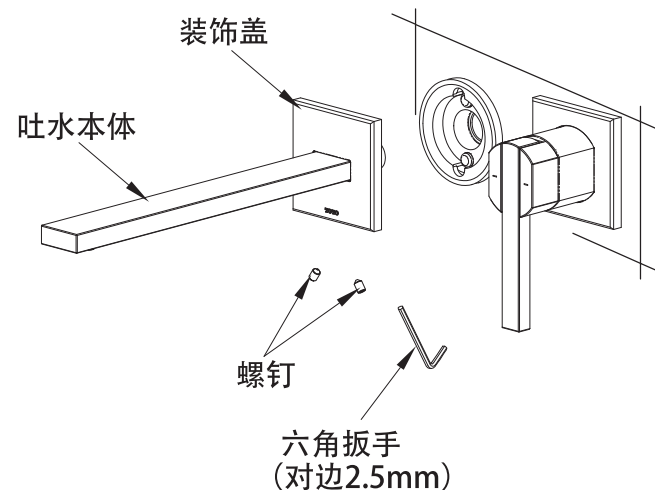

水嘴的安装

二、与外观部配套制品的安装（代表例：TLG163G0*）


- 1.使用刀锯将树脂保护套切除，
需要保证树脂套凸起边缘与墙
面在2mm以内。（边缘也不能凹
陷于墙面以内）

注意

- 在切割时注意不要割伤
内部阀芯套及O型圈。

2.手柄部的安装：


- 将外套套在阀芯套上，注意凸起在下侧并保证插入到本体凹孔中，拧紧阀门压盖。
- 将装饰盖套在外套上，贴到墙面即可。
(注：套入外套时可轻微晃动外套，以保证发泡垫片不被卷入间隙中)
- 将手柄安装到阀芯上，并用螺钉将其固定，表示盖安装在螺钉孔位置。

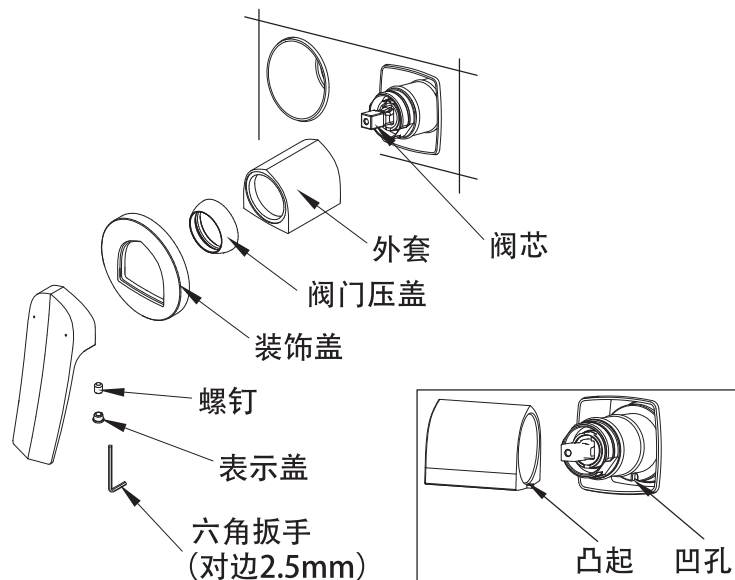


水嘴的安装

3.吐水口部的安装：

- 将固定接手插入埋墙本体扣到墙面上，并用2个螺钉将其紧固。

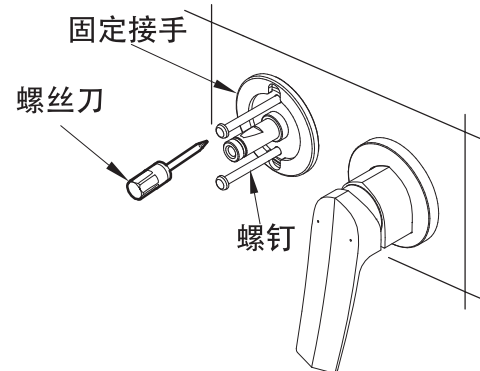

- 将装饰盖穿过固定接手，吐水本体部与固定接手连接，使其与装饰盖完全贴紧，调整好装饰盖（TOTO标识在正下方）与吐水本体位置后，将吐水本体用螺钉紧固。

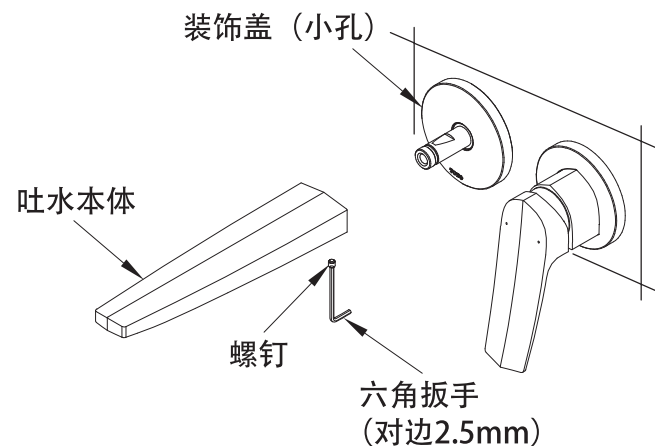

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn