

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

OG5871Y
2022.10

目录

目 录

目录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意与保养	4
安装完成图	5-6
水嘴的安装	7
生产厂家与销售商	8

明细单

明 细 单

水嘴主体	1套
偏心接管	2个
橡胶垫片	2个
装饰盖	2个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括:

DM343* 铜合金壁式单柄双控浴缸水嘴 (可转换)

DM344* 铜合金壁式单柄双控淋浴水嘴

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强 0.05MPa (流动压)
最高压强 1.0MPa (静压)
推荐使用压强 0.1~0.5MPa(流动压)
检测压强 1.6MPa(静压)
- 2.供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
- 5.如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。

施工上的注意与保养

⚠注意

- 1.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 2.为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与「TOTO」手握式系列花洒一起配套使用。
- 3.随着产品式样的不断更新,实物存在与图示不符的情况,但基本安装、使用原理相同。
- 4.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
 - 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
 - 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
 - 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
 - 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

产品示意图


DM343* 铜合金壁式单柄双控浴缸水嘴(可转换)

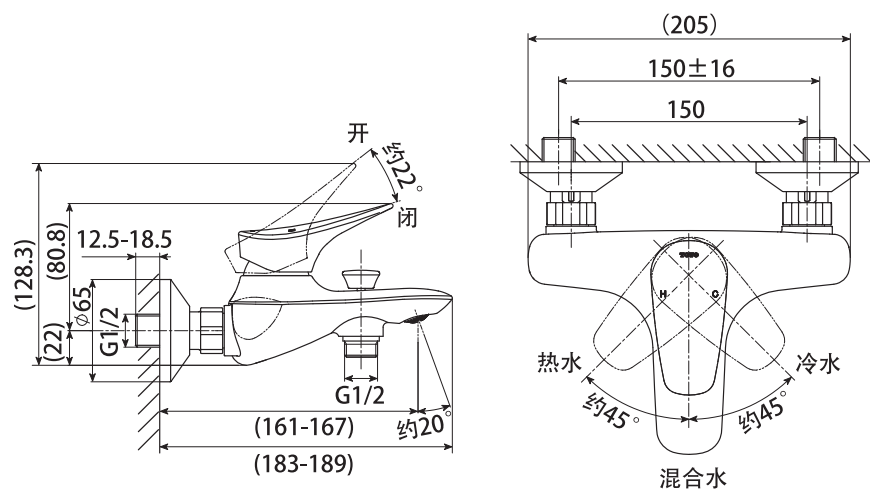

注：上記尺寸单位为mm；
() 内尺寸为参考尺寸。

产品示意图

DM344* 铜合金壁式单柄双控淋浴水嘴

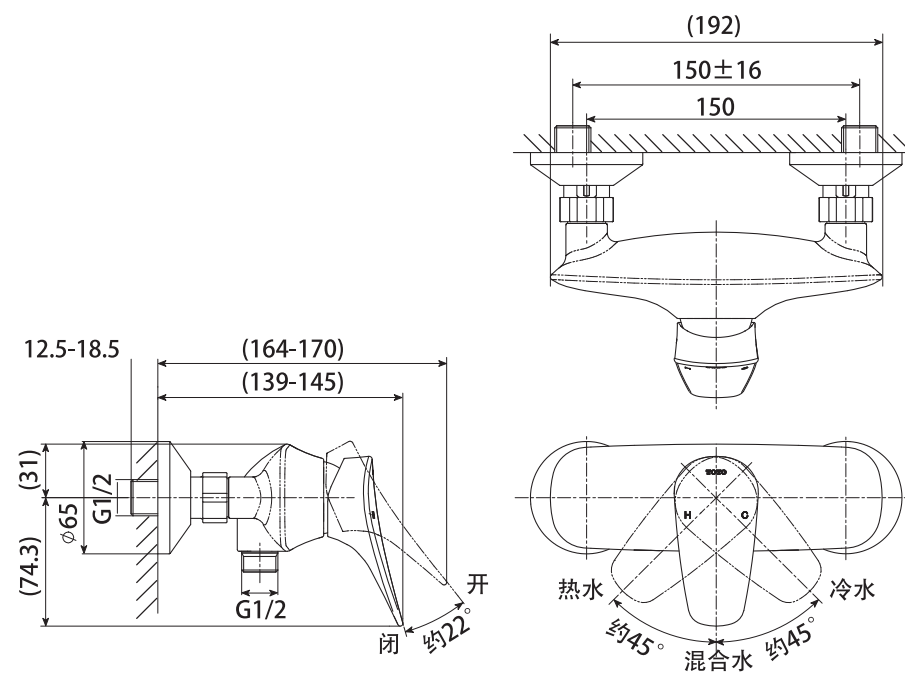

注：上記尺寸单位为mm；
() 内尺寸为参考尺寸。

水嘴的安装

1. 供水管内的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等完成洗净、冲出。

2. 水嘴的安装

(1)在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意:调节两个偏心接管，使其中心距离在 $150\pm 16\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接管端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2)将装饰盖旋入偏心接管，紧贴装修后的墙壁。

注意:为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 40.5\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

(3)把橡胶垫片放入螺母内，将螺母与偏心接管连接，并用扳手拧紧。

注意:a.拧紧螺母时要先确认过滤垫片是否已放入螺母内。

b.螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。

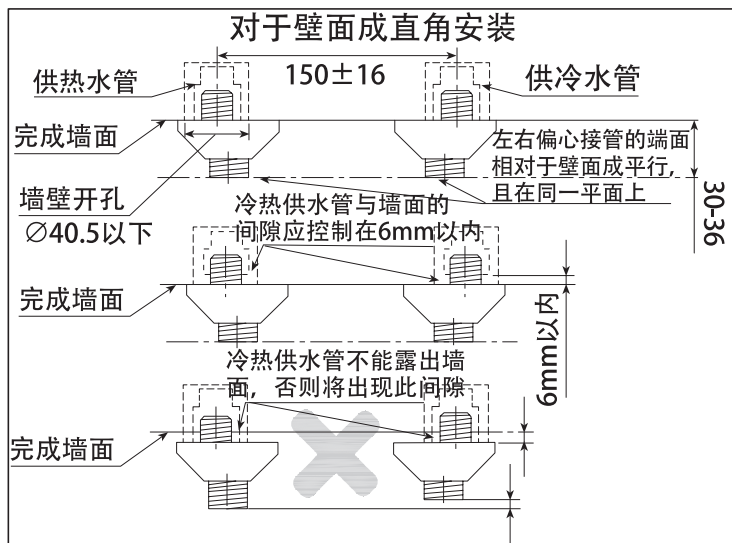


图1：偏心接管的安装

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411)87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn