

### 风扇式加热器（浴室取暖干燥机）

型号

TYB3161CD型  
( 220V•1室换气型 )



- 首先对您能选购本公司产品表示我们最真挚的谢意。  
请仔细阅读本说明书后正确使用。
- 请务必在封底的保证书上填写购买代理店的名称，购买日期等内容。
- 本说明书内附有保证书，请妥善保管，以便必要时进行阅读。

## | 前言

安全注意事项	1
产品功能	3
使用前确认	3
关于遥控器	3
各部位名称	4

## | 使用方法

遥控器说明	5
安装遥控器电池	6
时间设定	7
设定运转时间	8
换气	10
使浴室内空气流通	
干燥	11
使衣服干燥	
取暖	13
使浴室暖和	
凉风	14
缓解浴室闷热	

## | 清洁保养

..... 15

## | 其它

常见故障分析及排除	18
疑难解答	19
零件更换(另售品)	20
规格	20
有害物质含量	21
保证书	封底

# 安全注意事项

为了您的安全，请务必遵守。

使用前请先详细阅读安全注意事项，再正确使用。

在此提到的安全注意事项非常重要，请务必遵守。

● 标志及其含义如下表所示。

 警告	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员重伤或死亡。
 注意	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员受伤及财产损失。

● 使用标志分别说明需要遵守的内容。

图示标志示例	图示标志的含义	图示标志示例	图示标志的含义
	表示禁止实行的内容。 左图表示禁止拆卸。		● 表示必须实行的强制内容。

 警告	
 禁止	请勿使用额定电压（AC220V）以外的电源。 否则可能会导致火灾。
	盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。 否则可能因产品内部温度过高导致故障。
	请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、遥控器上。 否则可能导致触电、产品故障及火灾。
 小心火灾	请勿将毛巾等堵塞盖子的吸入口及出风口。 也请勿将衣物悬挂于盖子上。 否则可能导致火灾、触电。 ※洗涤物以及晾衣杆等请勿靠近出风口及吸入口10cm范围内。
	干燥衣物时，衣物口袋内不能有打火机或火柴等可燃物。 否则可能造成火灾。
 禁止	对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物， 即使在清洗干净后，也请勿在浴室进行干燥。 由于油的氧化可能导致自燃、起火等现象。
	请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。 否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。
	请勿在安装了烧水炉的浴室中使用本产品。 否则可能因排出的废气逆流至浴室内，造成一氧化碳中毒。
	请勿将手指或物品插入出风口内。 否则可能导致触电。
	本产品禁止用于干燥头发和身体。 长时间干燥可能导致脱水、烫伤、面红耳赤、身体不舒服等症状。
 禁止拆卸	请勿擅自拆卸、修理及改造。 否则可能会导致火灾、触电。

<b>⚠ 警告</b>	
 务必执行	在进行衣物干燥、取暖时，将浴室内的喷雾罐移至浴室外面。由于较热，可能会导致喷雾罐破裂。
	安装本产品，请委托合法资质的专业人员安装。
	残障人士及智力能力缺陷和常识缺乏的人（包括儿童）需要在专人监护下使用本产品。
  务必执行 禁止湿手碰触	进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）
 请务必可靠接地	请确认是否进行了接地工事。 若未进行接地工事，出现故障或漏电时，可能会造成触电。 请委托专业的施工人员进行接地施工。
<b>⚠ 注意</b>	
 禁止	请勿取下盖子。 否则可能导致受伤、故障。
	请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致火灾或故障。
	请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。 请使用三角架等。因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。 请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。 三脚架的翻倒可能造成人员受伤。
	此产品禁止一般家庭以外使用。 禁止干燥食品、精密机械、美术品等。 否则可能会导致干燥物件损伤。
	请勿将手放到表面外壳上。 否则可能由于物品破损坠落等原因造成人员受伤。
 禁止碰触	在产品运转中或使用完毕后，请勿触碰外盖、出风口、吸入口。 否则可能会导致烫伤。
	在产品运转中或使用完毕后，晾衣杆的温度很高，请勿触摸。 否则可能会造成烫伤。
<b>注意</b>	
请勿与其他取暖器一起使用，一间浴室只能安装1台取暖干燥机。	
请勿在带有蒸汽室、桑拿浴室内使用。 否则可能导致机器故障。	
请确保设有空气进气口。 若无进气口，可能导致换气、衣物干燥时性能降低。 若无法设置进气口，使用换气、干燥功能时，请稍微打开浴室门后再使用。	

# 产品功能

根据四季变化可选择本产品取暖、凉风、换气、干燥衣物等功能，使我们的生活更加舒适、便利。



## 浴室取暖干燥机的功能

运转(模式)	用 途	使用方法
换气(强 / 弱)	使浴室内空气流通 (没有干燥浴室的功能)	P10
干燥	使衣物干燥	P11
取暖(强 / 弱)	使浴室暖和	P13
凉风(强 / 弱)	缓解浴室的闷热 (吹出的是自然风)	P14

# 使用前确认

以下项目请仔细阅读后再使用

- 最初使用及长时间未使用后启动，可能会产生异味。

→ 此情况是由于加热器表面附着物加热产生的，非故障现象。

- 请确保设有进气口

→ 若无进气口，可能导致换气和干燥机能低下。

若浴室门的进气口为开闭式时，请将其打开。

若无法设置进气口时，使用换气和干燥功能时，请稍微打开浴室门(1~2cm)后再使用。

- 在使用沐浴添加剂、护发剂时，请停止运转。

→ 这些添加剂可能在换气时被吸入产品内部，附着于主机上。

请参阅定期清洁保养。 P16.17



- 取暖和干燥使用停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒。

- 取暖时，浴室内变暖。由于热膨胀，洗发露等按压式塑料瓶的前端可能会溢出液体。




- 根据气温、湿度和浴室环境※的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。

※什么是浴室环境？

隔热材料的有无、窗户的有无·大小、浴室的设置位置·大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。


# 关于遥控器

- 遥控器使用完毕，务必将遥控器放回到遥控器的固定架上。
- 禁止拆卸遥控器。  
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止遥控器从高处掉落或撞击。  
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止将遥控器放置到浴缸内或潮湿的浴室地板上。还有直接把遥控器安装到容易被水泼到或潮湿的场所。如果沾到水，请务必用抹布擦干。  
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止将遥控器的托架安装到容易沾到水的地方或浴缸上面。  
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止剪短连接遥控器和遥控器固定架的链条。  
否则可能导致发生误动作等故障。

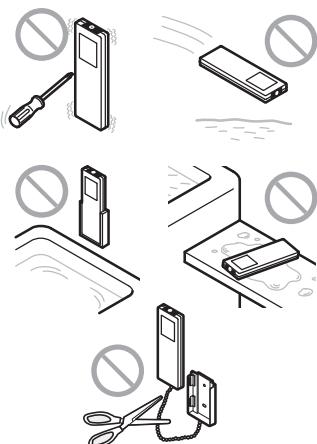

# 各部位名称

## 主机

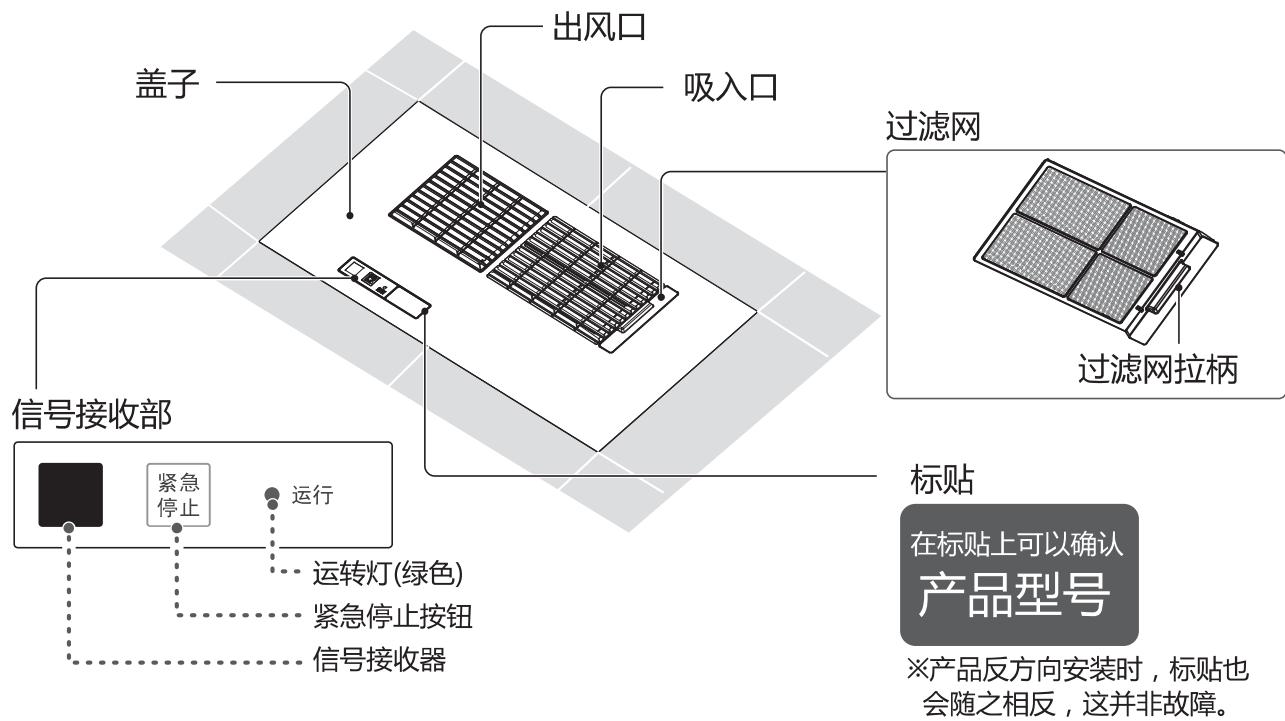


## 紧急停止按钮

**紧急  
停止**

**紧急停止按钮**

在遥控器没有装入电池或不能使用的情况下，为了停止运转而设定的按钮。


## 遥控器

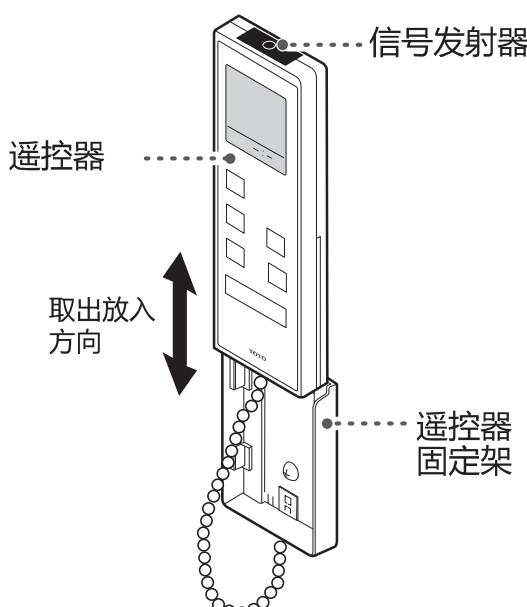

# 遥控器说明

## 液晶表面

● 使用方法

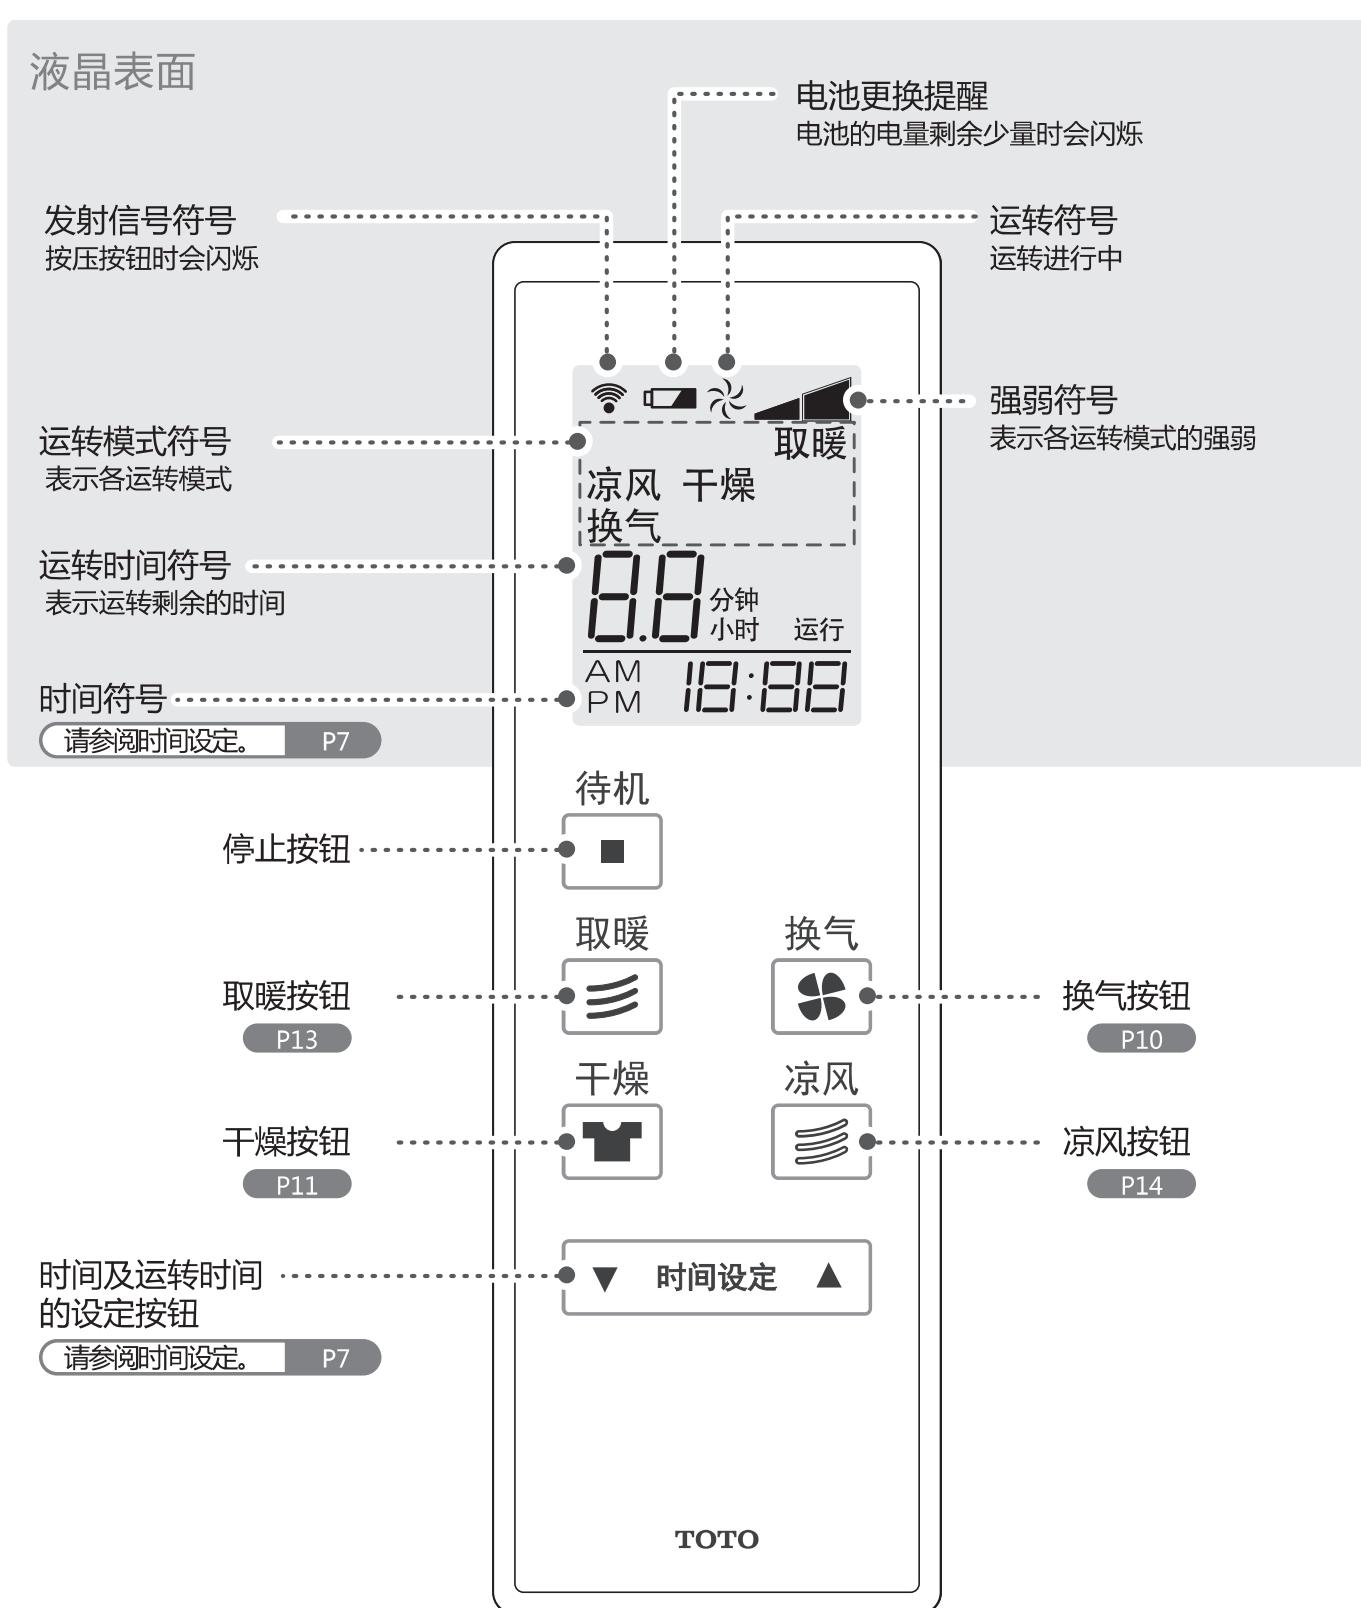

※请将液晶表面的保护膜剥离后再使用

## 提示

在运转途中操作其他运转按钮时  
产品内部为了运转切换的准备，大约需要10秒~40秒的切换时间。

在运转途中操作同样的运转按钮（模式切换）时  
会重新开始计时。

# 安装遥控器电池

① 用硬币类物品  
将电池盖打开



② 放入干电池  
( 7号碱性电池2节 )

③ 安装电池盖

反面




注意干电池的方向

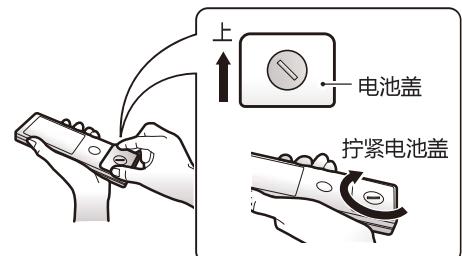

电池安装时的液晶面显示


电池放入后液晶显示如右图



## 更换电池提醒

- 产品附带的干电池是为了初期使用而准备的，  
电池可能会很快消耗掉。
- 使用临近保质期的电池，使用时间会减少。

更换电池  
显示的标志



## 以下情况时，请更换电池

- 电池更换符号闪烁。
- 产品信号接收不稳定时。
- 液晶显示不清楚时。


## 更换电池的注意点

- 禁止水倒入电池盒内。
- 禁止手上有水时，或在容易沾到水的场所更换电池。
- 务必拧紧电池盖的螺丝。
- 禁止使用可以充电的干电池 ( Ni-Cd电池等 )。
- 请不要混装不同种类的新旧电池。(2节电池请同时更换。)

※长期不使用遥控器时，为了防止电池液体漏出，请把电池取出。

# 时间设定

(例) 想调整为下午6点20分时

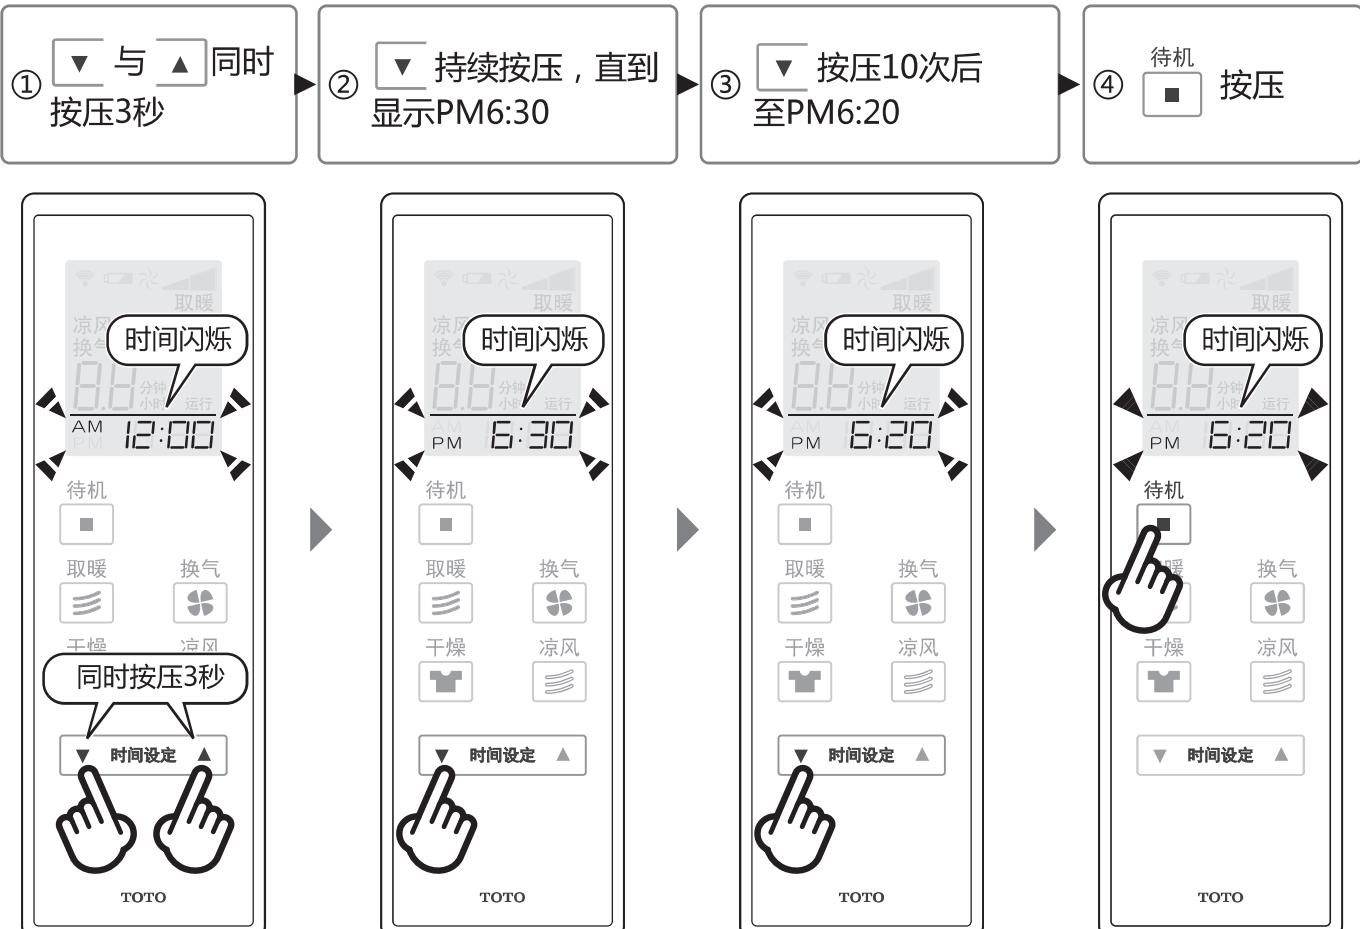


● 使用方法

设定单位为1分钟时



设定单位为30分钟时

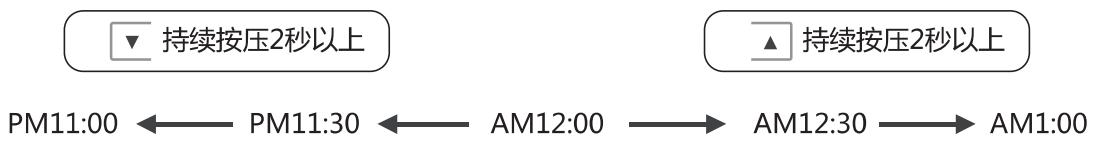

※停止按压时时间会停止。

## 提示

- 设定时间时，各运转不能使用。
- 更换电池后必须重新设定时间。

# 设定运转时间

※在各模式运转中进行设定运转时间。

在运转各模式中可以设定运转时间。

设定的运转时间运转完后会停止运转。

## 例 取暖模式

① 按压

- 初期设定为1小时。
- 运转时间是上回设定的时间



## ② 设定取暖模式运转时间

运转时间设定不满1小时的情况下

▼ 按压一次减少5分钟。



▲ 按压一次增加5分钟。



运转时间设定超过1小时的情况下

▲ 按压一次增加0.5小时。



▼ 按压一次减少0.5小时。



## ③ 剩余时间的表示

运转的剩余时间不满1小时的情况下

以分为单位进行更改。



运转的剩余时间超过1小时的情况下

以0.5小时为单位进行更改。




# 各功能的风向流动

## 换气




由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。浴室在使用换气功能时，不能同时使用干燥功能。

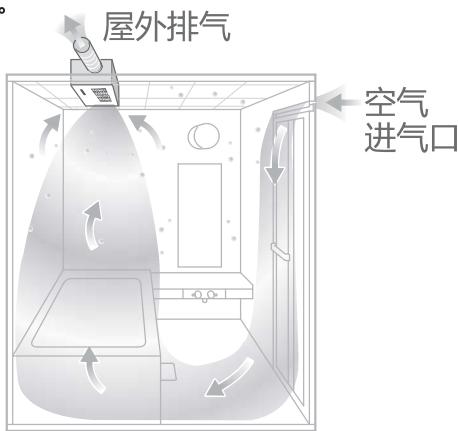

## 凉风




浴室内空气循环，由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。凉风功能时吹出的风与室温相同。

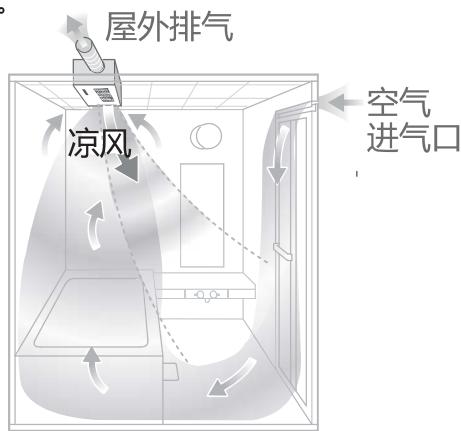

## 干燥




利用加热器加热浴室内空气，用暖风干燥衣物。  
由空气进气口将空气导入浴室内，再将衣物散发的潮湿的空气排出屋外。

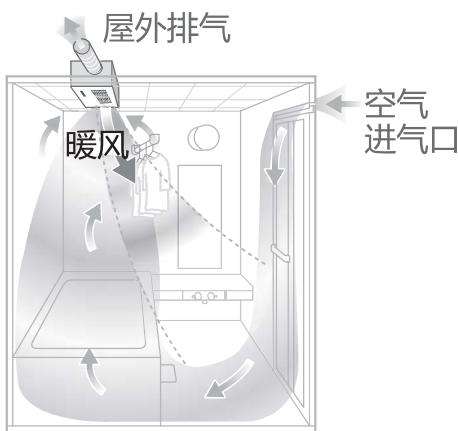

## 取暖



加热器吹出的暖风使浴室变暖。

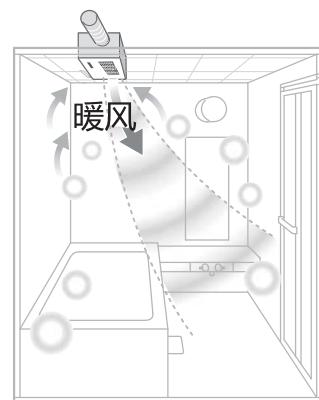

各功能运转中，可否同时进行换气功能，请参照下表。

○：可以进行换气      ×：不可以进行换气

运转中	换 气	○
	干 燥	○
	※ 取 暖	×
	凉 风	○

※ 取暖运转中，在不影响性能的情况下，也会进行少量的换气（约10m<sup>3</sup>/h）。


# 换气 使浴室内空气流通

## ■ 运转模式




「强」模式

大风量浴室换气。  
推荐在入浴后等浴室较为潮湿时使用。




「弱」模式

低风量浴室换气。  
推荐在入浴中等想要降低浴室内噪音时使用。



操作时，遥控器务必对准主机。

主机收到信号后发出“吡”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。

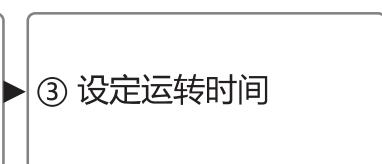


待机  
 按压



关于设定运转时间  
请参阅P8

- 初期设定为3个小时。
- 运转时间是上回设定的时间。

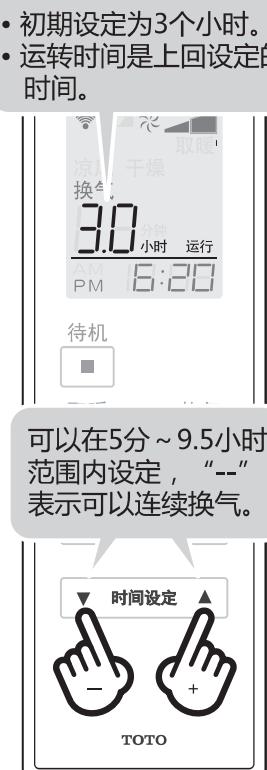

## 关于连续换气

- 按钮表示设定时间。  
设定到“--”。
- 按压按钮，连续换气开始。



- 提示**
- 冬天浴室内和浴室外温差比较大的时候，如果在沐浴过程中进行换气操作的话，热气会在产品上结露，并产生水滴滴落，因此，沐浴中请避免使用换气功能。
  - 沐浴后，请启动换气功能180分钟以上。
  - 为了提高换气的效果，浴室内若有窗户，请关闭窗户。浴室内若无进气口，可能导致换气时性能降低，所以请把浴室门稍微打开（1~2cm）。
  - 在换气功能运转时，将无法同时开启干燥功能。

# 干燥 使衣服干燥

操作时，遥控器务必对准主机。

产品收到信号后发出“叱”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。





## 提示

- 干燥运转停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒。
- 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
- 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。  
若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。

# 快速干燥方法

## 干燥前准备

- 请将衣物完全脱水。
- 请排空浴缸内的水或盖上浴缸盖。
- 擦干浴室内（墙壁、地板、天花板）的水滴。

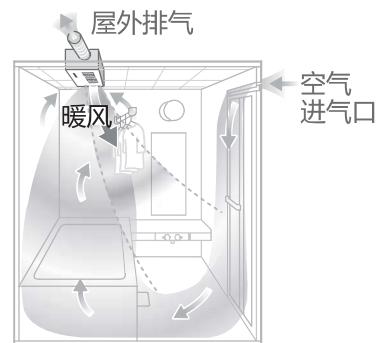

- 关闭窗户·确认有进气口。
  - 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
  - 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。

若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。

## 快速干燥要点

关闭窗户  
确保有进气口

排空浴缸内的水  
或盖上浴缸盖

干燥方法

完全脱水

擦干浴室  
内的水滴

● 使用方法

<p><b>将较厚的衣物放置到出风口附近</b> 请将裤子、运动装等较厚的衣物悬挂在离暖风出风口较近的地方，薄的衣物悬挂在晾衣杆的两端。</p>	<p><b>下摆较长衣物的干燥方法</b> 由于裤子等较长衣物的下半部分、衬衣的腋下部位不容易被暖风吹到，请在干燥过程中改变其晾衣方式。</p>	<p><b>调换晾衣杆两端的衣物</b> 由于晾衣杆两端位置的衣物不容易被干燥，请在干燥过程中，调换两端衣物和中间衣物的位置。</p>	<p><b>在衣物和衣物之间留出间隔进行干燥</b> 在衣物和衣物之间留出间隔，使得暖风能够吹遍全部衣物。</p>
--	--	---	---

## 提示


- 如果在干燥运转结束后，依然长时间将干燥好的衣物放置在浴室内，会变得潮湿，建议尽早将干燥好的衣物取走。
- 如果在干燥运转结束后，经过一段时间，干燥的衣物又变潮湿了，请再次进行30分钟左右的干燥，直至衣物变得干爽。
- 在干燥运转过程中，如果追加新洗涤的衣物，请改变其晾挂位置，延长干燥时间，否则可能会发生干燥不均的情况。
- 根据洗涤衣物的种类、重量、脱水状态、浴室的种类及大小、气温和湿度的不同，可能会出现干燥不充分的情况。这种情况下，请再次进行干燥运转。

# 取暖 使浴室暖和

操作时，遥控器务必对准主机。

主机收到信号后发出“哔”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。


## ● 使用方法

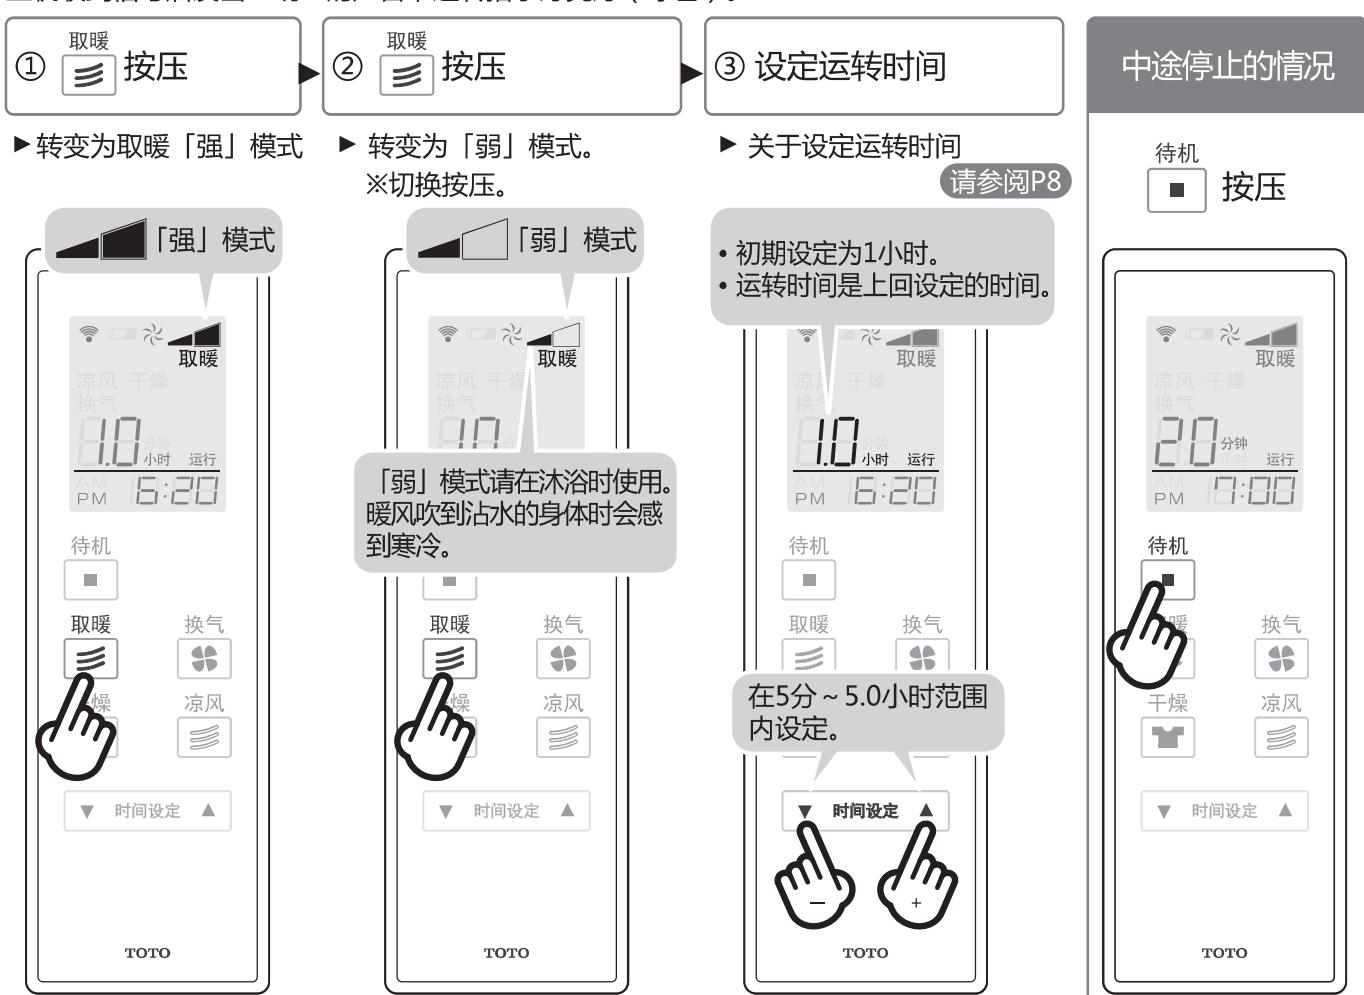


## ■ 运转模式



沐浴前使用「强」模式，使浴室变暖。



沐浴中将取暖模式切换为「弱」模式，进行保温。



\*如果在沐浴中使用「强」模式，暖风吹到肌肤上，会感到寒冷。

## 提示

- 即使在取暖过程中，也会进行少量的换气（约 $10m^3/h$ ），但不会对取暖性能造成影响。
- 根据气温·湿度·浴室环境※的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。

※什么是浴室环境？

隔热材料的有无·窗户的有无·大小、浴室的设置位置·大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。

- 取暖运转结束后，为了冷却加热器，风扇会运转20秒左右再停止。

## 不出暖风的情况

在室内温度过高，过滤网堵塞或浴室过小的情况下，为保证安全，产品会自动停止向加热器供电。如果过滤网上堆积灰尘，请参阅「定期清洁保养过滤网」。所以有不出暖风的情况，并不是故障。

# 凉风 缓解浴室闷热

操作时，遥控器务必对准主机。  
主机收到信号后发出“吡”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。



## 提示


- 凉风可以缓解夏天沐浴时闷热的状况。
- 凉风运转时，出风的同时也会换气。吹出风的温度与室温相同。

# 清洁保养

进行清洁保养前，请详细阅读以下内容。

 警告	
 禁止	盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。 否则可能因产品内部温度过高导致故障。
	请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、遥控器上。 否则可能导致触电、产品故障及火灾。
	请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。 否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。
	对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物，即使在清洗干净后，也请勿在浴室进行干燥。 由于油的氧化可能导致自燃、起火等现象。
  务必执行 禁止湿手碰触	进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。 否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）
 注意	
 禁止	请勿取下盖子。 否则可能导致受伤、故障。
	请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。请使用三角架等。 因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。三脚架的翻倒可能造成人员受伤。
 禁止碰触	在产品运转中或使用完毕后，请勿触碰外盖、出风口、吸入口。 否则可能会导致烫伤。
提示	
请每月1次对过滤网进行保养。 否则可能导致产品性能降低或故障。	
请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致故障。	
清洁保养时，请勿使用稀释剂、挥发剂、碱性清洁剂、去霉剂等。 否则可能导致变色或破损。	

## 清洁保养部位

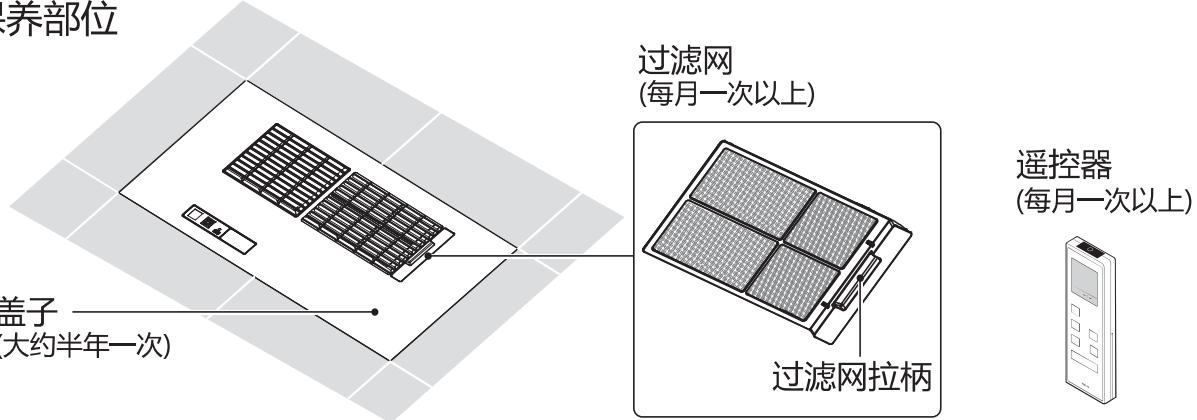

## 定期清洁保养


请按以下顺序，定期进行清洁保养。



### 过滤网 (每月清洗一次以上)


#### ① 将过滤网拆下

※抓住过滤网拉柄，向下倾斜拉出。

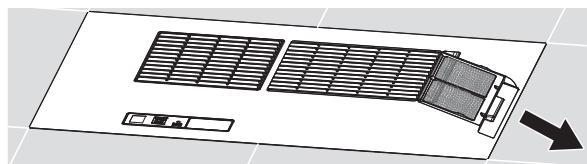

#### ② 清洁过滤网上的灰尘

利用吸尘器将过滤网上的灰尘吸除干净。




#### 无法清除干净时

请将过滤网放入倒有中性清洗剂的温水中，使用海绵等柔软物将污垢清除干净。

然后用清水冲洗，再用抹布擦拭后晾干。

※ 过滤网上残留水份，可能导致故障。




### 注意



请勿弯曲过滤网。  
否则可能会导致破损。

#### ③ 安装过滤网


※过滤网有正反面。  
请将过滤网完全插到底。

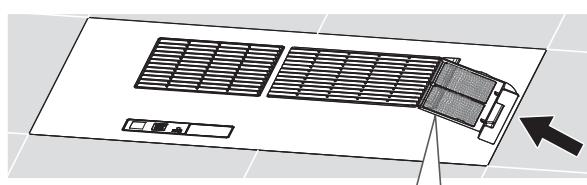

### 要 求

#### 使用沐浴露时


沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。  
沐浴露的色素可能附着于过滤网上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。



安装完成状态





**遥控器** (每月一次以上)



**盖子** (半年清洗一次)

- ① 清洁遥控器  
清洁盖子

请使用柔软的抹布蘸水拧干后擦拭。

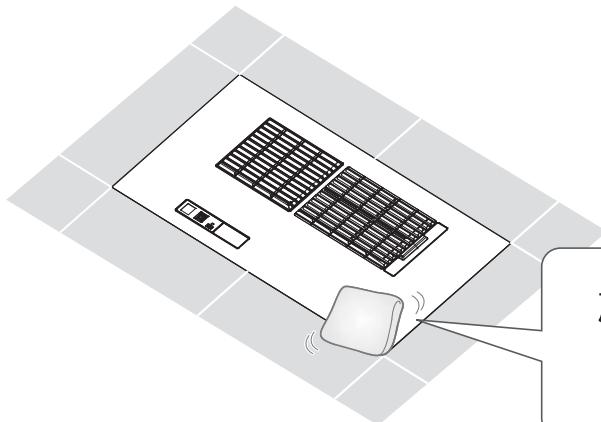

严重污垢时。  
请使用蘸有中性稀释剂的抹布擦拭干净后，  
再用蘸有清水的抹布擦拭。



## 警告



盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。  
否则可能因产品内部温度过高导致故障。

## 要 求

### 使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。

沐浴露的色素可能附着于盖子上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。

## 灰尘落下时

产品内部可能堆积灰尘等。为了保证正常运转，请定期维护。

请联系中国东陶或购置产品的代理店。

※ 维护需收费。



## 警告



禁止擅自拆除、修理、改造，否则可能导致火灾或触电。


# 常见故障分析及排除

请在委托维修前确认以下内容。

	现象	原 因	处理
各运转模式	干燥、取暖运转时不出暖风。	浴室内温度过高，过滤网堆积灰尘，在狭小浴室内干燥衣物、浴室取暖时，为了安全，加热器会停止工作，这并非故障。	过滤网上堆积灰尘的情况，请参阅「定期清洁保养（过滤网）」。
	吹出的风量小。另外，换气、干燥、取暖性能变差。	过滤网上是否堆积灰尘等。	请参阅「定期清洁保养（过滤网）」。
	换气运转中，出风口出风。	把手放在上面，会有少许风吹出。此为产品内部构造所致。 并非出现了故障。	—
声音·振动	运转启动或在各功能间切换时，听到「咔嚓」的声音。	此为产品内部构造所致。 并非出现了故障。	—
	运转开始、停止时及各功能切换时，听到「卡他、卡他」的声音。	风路切换内部零件的运转声音。 并非出现了故障。	—
	机器连续发出「叽」的声音。	马达启动的声音。 并非出现了故障。	—
	运转时出现异音或震动。	过滤网可能有松动。	确实将其安装到位。
操作	切换运转模式时，需要很长时间。	这是正在进行切换运转模式的准备。大约10秒~40秒后运转。	—
	使用遥控器，产品没有反应。（指示灯不亮）	电源是否在「关」的状态。	请将漏电保护器设定为「开」的状态。
水滴	盖子上有水滴落。	浴室内湿气过高，产品内部产生结露水。	沐浴后【换气运转】进行3个小时以上。
着色	盖子的吹出口、过滤网附着颜色，或从盖子上滴下有颜色的水滴。	盖子吸附沐浴露等。	请用湿抹布擦拭。 在添加沐浴露时请停止运转。
信号接收器	主机运转灯「绿」「红」同时闪烁时。	可能是过滤网上垃圾堵塞，引起产品不能正常工作，或者是产品内部有故障。	联络东陶（中国）有限公司售后服务中心。

如果进行了上述内容，依然无法恢复正常，请切断电源，与东陶（中国）有限公司售后服务中心联系。

# 疑难解答

	问题	回答	参阅
换气 	浴室内不干燥	浴室内换气时，没有干燥浴室的功能。	P10
	「换气」运转时，浴室的窗不能打开的理由	为了提高换气的效果。	P10
	「换气（强）」运转时，声音很大。	请切换到「换气（弱）」。 ※因为「换气（强）」是大风量的换气模式，所以声音比「换气（弱）」大。	P10
干燥 	准备干燥前	①请将衣物充分脱水。 ②请将浴缸内的水排空或将浴缸盖合上。 ③请将浴室内水滴擦拭干净。 ④请确认有空气进气口。	P12
	快速干燥方法	①请将难以干燥的衣物悬挂于暖风出风口附近。 ②衣物较长时，请在干燥过程中改变晾衣方式。 ③请在干燥过程中调换洗涤衣物的位置。 ④衣物之间请留出一定的间隔。	P12
取暖 	虽然是取暖运转模式，但是还是觉得寒冷。	沐浴前，以取暖「强」运转模式使浴室内充分变暖、沐浴中，请切换为「弱」运转模式。	P13
	沐浴中，浴室内过热。	请停止取暖功能。	P13
	「暖房(弱)」运转时，风吹在身上也冷。	身体上有水，风直接吹在身上感到冷。 请将暖房(强)运转稍长些，洗浴时请停止暖房运转。	P13
凉风 	凉风不凉	因是利用室内的空气进行换气和送风，所以并不会吹出冷风，只是自然风。	P14
浴室	防止结露水的滴落	沐浴中请勿进行「换气」运转，请在沐浴后进行「换气」运转。(3小时以上)	P10
	去除浴室内的湿气	请进行「换气」运转。	P10
	去除浴室内的水蒸气	有效方法是使用「取暖」运转，将浴室内的温度升高。因为如果使用「换气」运转，较冷的空气会流进浴室，这样反而加重浴室内的水蒸汽状况。	P13
	沐浴过程中感觉寒冷	请进行「取暖(弱)」运转。	P13
	沐浴过程中感觉闷热	请使用「凉风」运转，缓解浴室内闷热的状况。	P14
保养	无法安装过滤网	过滤网有正反面。 请将过滤网完全插到底。  过滤网拉柄	P16
其它	在（换气·取暖·干燥·凉风）过程中，是否可以使用吹风机	如果漏电保护器是根据产品的容量设置，其他产品同时使用的话，请考虑漏电保护器的容量、以免漏电保护器跳闸。	P20
	设定时间变更	更换电池后，恢复初期设定。	P6
	希望更换过滤网	请联系东陶（中国）有限公司售后服务中心	封底上

# 零件更换（另售品）


以下零件可另外购买。

请按零件型号购买

※型号和销售价格变更时，不另行通知，请见谅。

过滤网

部品番号 SHXFP32

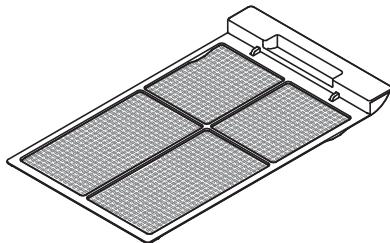

## 规格

	运转	模式	型号	
			TYB3161CD型	
功率 ( W )	换气	强	37	
		弱	5	
	干燥	—	2140	
	取暖	强	2290	
		弱	2060	
	凉风	强	23	
		弱	12	
净重 ( kg )			5.8	
毛重 ( kg )			7.6	
外箱尺寸(长×宽×高) ( mm )			680×380×295	
用途			普通住宅卫生间用	

### 要求

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理。请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

# 有害物质含量

## 产品中的有害物质的名称及含有量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ( VI ) )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
外壳内部	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电机线路板	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。  
(且目前业界没有成熟的替代方案, 符合欧盟RoHS指令环保要求)

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

●  
其它

# TOTO

## 保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示保证书以要求维修。

客户	姓名	TYB3161CD型
	地址	
	邮编	东陶（上海）有限公司
	电话	上海市松江工业区联阳路717号
购买的专卖店名	GB4706.1-2005; GB4706.23-2007;GB4706.27-2008	
购买日期	年 月 日	保修期 购买起一年内

### ★ 致客户

当您拿到此保证书时，请如实填写购买日期，购买的专卖店名。

### 【免费修理规定】

1. 当您按照使用说明书、标签上的注意事项正常使用时发生故障的情况下，在如表所记的时间内进行免费修理。
2. 在保修期内发生故障进行免费修理时，向专卖店或相关单位出示此保证书。
3. 因为馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。
4. 即使在保修期内，以下的情况也要有偿修理。
  - a. 因使用不当，误操作引起的不良情况，改造而造成的故障及损伤。
  - b. 在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤。
  - c. 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其他自然灾害，公害及气体(硫酸气体)、盐酸、异常电压引起的故障及损伤。
  - d. 一般场所以外(如业务上的需要要长时间的使用，或装设在车辆船舶上)使用所导致的故障及损伤。
  - e. 因淤积的沙土，污物而产生的使用不良及包装等易消耗品的损伤。
  - f. 其他施工的失误所造成的损伤。
  - g. 无本保证书的情况。
  - h. 保证书上无记入客户名称、专卖店名、购买日期或者是对已记入的有改动。
5. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
6. 本保证书不再发行，请妥善保管，切勿遗失。

### 服务记录

年月日	服务内容	担当者

※ 本保证书是对本书中已明记的时间条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对保修期过后的修理等问题不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

※ 售后服务全国免费电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787

2022.11  
F06810S