





进水开闭阀（橙）

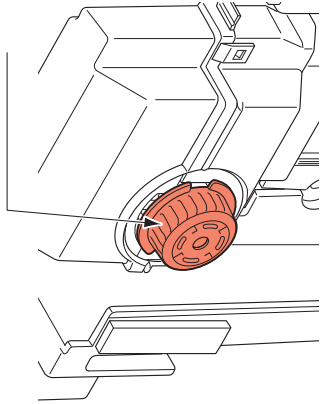

进水开闭阀是停电时使用的进水阀。

施工时不操作（不转动）

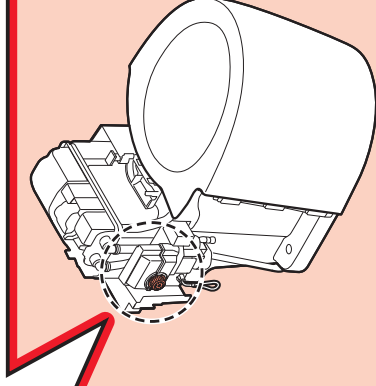

请参阅安装说明书背面。

※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。

TOTO

安装说明书

CW878B 智能全自动电子坐便器（便器部）

安全注意事项		P.2
安装前的注意事项		P.3
包装内部件		P.4
关于各部分		P.5
安装视频		P.5
安装方法		P.6
施工方须知		P.11

为了充分发挥产品的性能，请按安装说明书内容正确安装。
安装后，请向顾客详细说明使用方法。

安全注意事项 (为了安全起见, 请务必遵守)

安装前，请仔细阅读「安全注意事项」。并根据其内容正确安装。

为了您能正确地安装该产品，防止您或者他人的人身及财产造成损失，此说明书采用了各种标志。

标志的意思说明如下。

注意	如果误操作，有可能造成人身伤害或制品损坏。
--	-----------------------

 注意	如果误操作，有可能造成人身伤害或制品损坏。
--	-----------------------




	 此图表示不可行，“禁止”之意。		 此图表示必须“强制”实行的内容。
--	---	---	--



	 此图表示不可行，“禁止”之意。		 此图表示必须“强制”实行的内容。
--	---	---	--

 注意

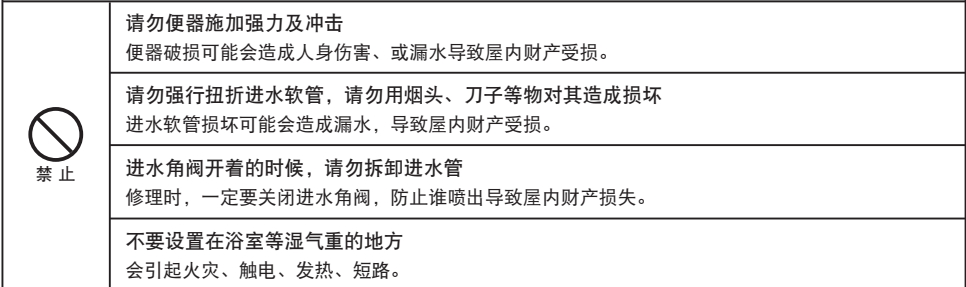


	请勿便器施加强力及冲击 便器破损可能会造成人身伤害、或漏水导致屋内财产受损。
--	--

 请勿强行扭折进水软管，请勿用烟头、刀子等物对其造成损坏
进水软管损坏可能会造成漏水，导致屋内财产受损。

禁止 进水角阀开着的时候，请勿拆卸进水管
修理时，一定要关闭进水角阀，防止谁喷出导致屋内财产损失。

	不要设置在浴室等湿气重的地方 会引起火灾、触电、发热、短路。
--	-----------------------------------

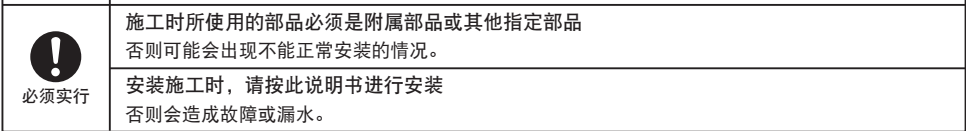


	施工时所使用的部品必须是附属部品或其他指定部品 否则可能会出现不能正常安装的情况。
---	--

必须实行	安装施工时, 请按此说明书进行安装 否则会造成故障或漏水。
------	----------------------------------

安装前的注意事项

- 安装前，请按上图设置进水 and 排水位置。如果不在规定位置，商品可能无法正常安装。

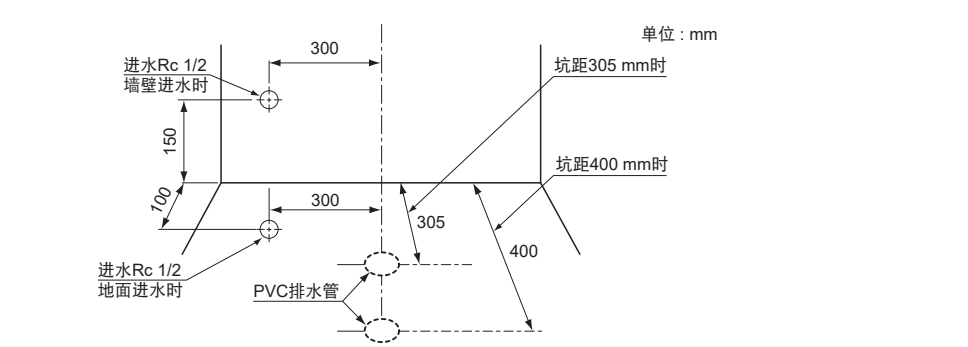

- 请勿让可能在施工、搬运或清扫时接触到的金属类（如表带、皮带扣）与陶瓷接触。
金属类可能会摩擦陶瓷表面并留下条状痕迹。
- 在确保安装所需空间的同时，请确认不会影响门的开关。
- 如果其后面的墙壁上，距离地面 1400 mm 内有储物架或储物柜的话，遥控器的信号接收变差，可能会造成机能部没有反应。
（请将储物架、储物柜安装在距离地面 1400 mm 以上）
- 进水压力范围 0.05 MPa（10 L/分）（流动压）～ 0.75 MPa（静水压）。请在此压力范围内使用。
便器冲洗时会自动测定使用环境的水压，调整便器的冲洗水量。
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。
- 确认排污管内无堵塞物，排污通畅。

- 进水开闭阀是停电时使用的进水阀。
施工时请不要操作。
否则试运转时，水会持续流到便器内。
 - 安装产品前，请务必将进水管中的垃圾、砂砾等彻底冲洗干净。

- 进水开闭阀是停电时使用的进水阀。
施工时请不要操作。
否则试运转时，水会持续流到便器内。

进水开闭阀（橙）

不要操作


● 安装产品前，请务必将进水管中的垃圾、砂砾等彻底冲洗干净。

The diagram is divided into two panels. The left panel shows a cross-section of a toilet's internal mechanism, highlighting the orange water shut-off valve. A red prohibition sign is placed above the valve, and a red box with the text '不要操作' (Do not operate) is at the bottom. The right panel shows a flexible inlet pipe being flushed into a bucket of water, with a warning to flush out any debris before installation.




包装内部件

是否有部件，请参照以下内容进行确认。
※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。

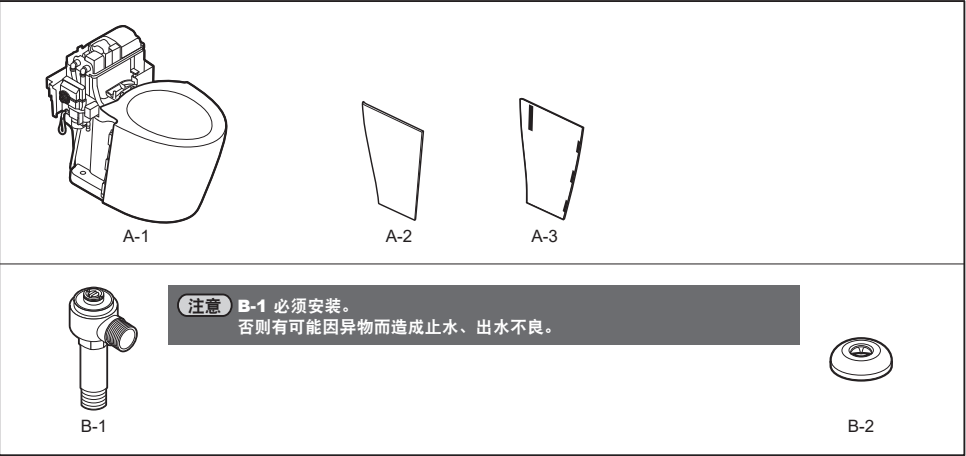

关于各部分

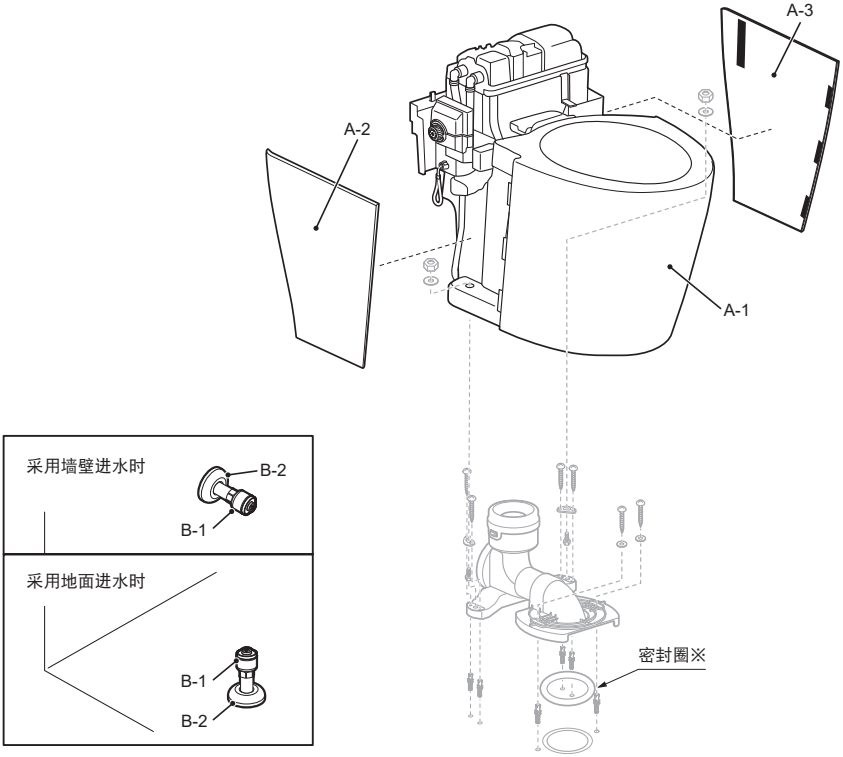

※密封圈及排水连接件未包含在本产品中。
排水连接件附带在DRAIN SOCKET的包装盒中。
密封圈需要另行配备。

本说明书将结合地面进水的插图进行说明。

安装视频

观看视频

安装顺序

https://www.toto.com.cn/dsp/install_video/video15.html

※通讯费由用户承担。
※根据用户使用终端的不同，有时可能无法阅读。



安装方法

本说明书将结合墙面进水的插图进行说明。


1

注意 请务必安装产品同捆的带过滤器的进水角阀(B-1)。
否则有可能因异物而造成止水、出水不良。

请确认进水角阀(B-1)的角度后安装。

采用墙壁进水时


将B-1安装在60°~90°的范围内。



※在上述角度范围以外安装进水角阀(B-1)时,可能会导致进水软管弯折、侧盖(A-2)脱落、浮起、变形等。

采用地面进水时

将B-1安装在30°~60°的范围内。

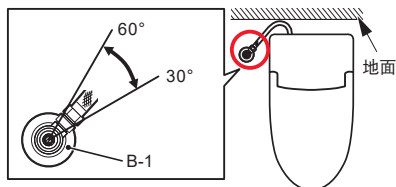

注意




必须实行


在指定角度范围内安装进水角阀(B-1)
安装在错误的角度可能会导致冲洗不良或漏水。

试运行后确认连接部是否漏水
如安装不良的话,可能会漏水,弄湿家产等导致财产损失。

〈采用墙壁进水时〉

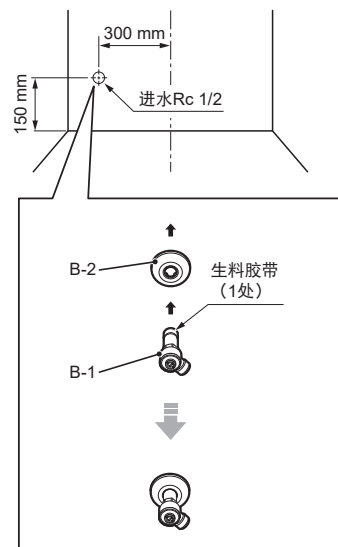

〈采用地面进水时〉

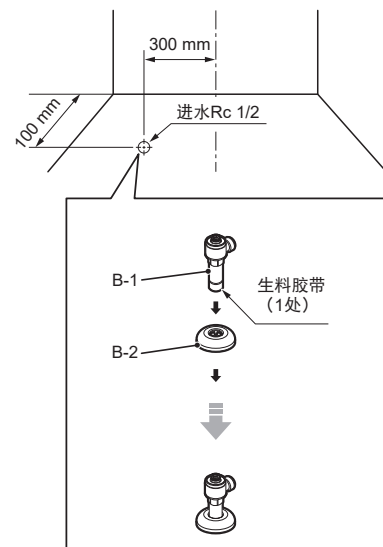

· 如果排水管和地面之间有缝隙,会影响施工品质。
※推荐先联络有资质的专业施工单位进行整改。否则漏水时有可能渗透到楼下。



安装方法

2


关于排水连接件部位,请按照排水连接件部位附带的安装说明书进行安装

3


清洁安装面。

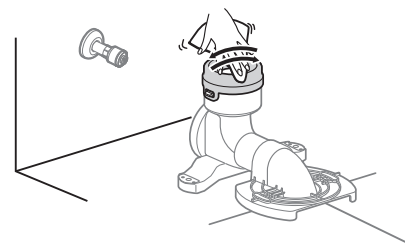


4




请不要抓住用灰色表示的部分。

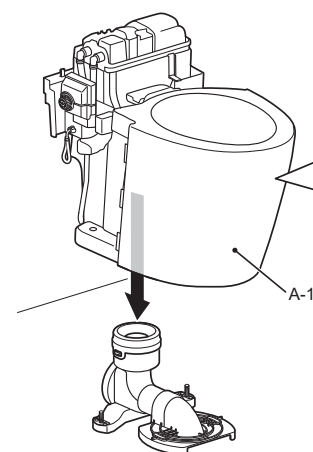


〈便器(A-1)的抓取位置〉

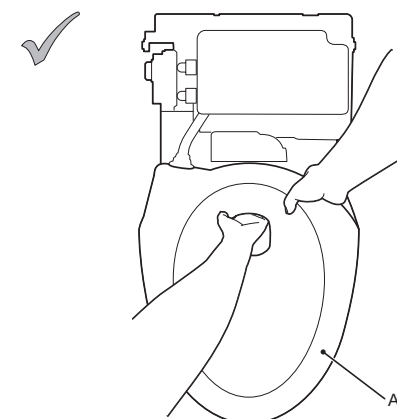

5

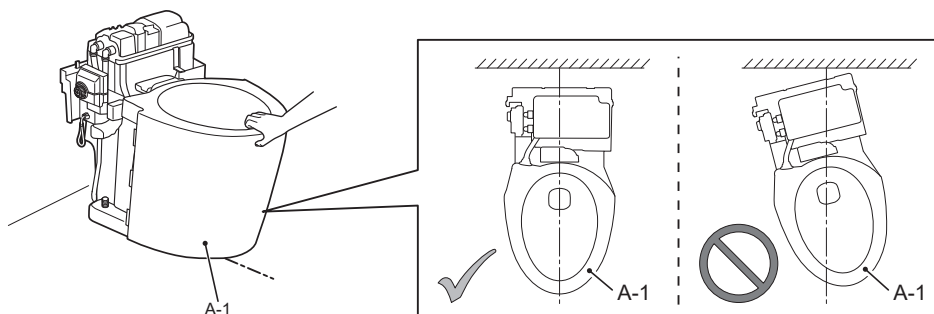


6

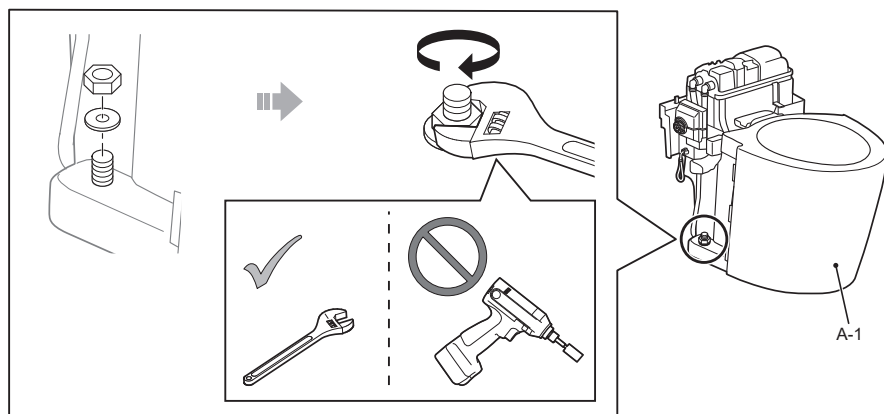

7

关于机能部，请按照机能部附带的安装说明书进行安装。


8



※本产品禁止使用任何水泥安装，对所有因水泥安装引起的坐便器破裂本公司恕不负责。


9

对齐便器（A-1）上面和便器（A-1）侧面，与便器（A-1）之间的间隙要不明显。

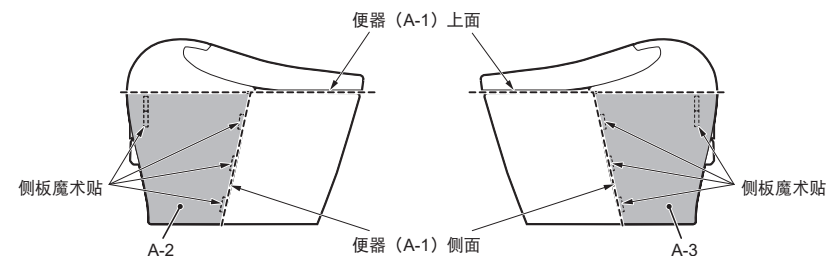

- 请牢牢按住侧板的魔术贴(4处)，确认 A-2 和 A-3 不会脱落。
※请转动进水软管，以免干涉 A-2。
转动进水软管时，请注意不要使进水软管弯折。
- 便器(A-1)试运转(冲水)后，请确认便器内壁没有管道内的粉末等异物残留。
否则可能会导致铁锈等异物附着。
- 请确认陶器(A-1)表面没有伤痕。
当金属类制品(如表带、皮带扣)在陶器(A-1)表面强烈碰撞或摩擦时，会产生黑色或银色的条状划痕。
当有条状划痕时，请用含有研磨剂的洗涤剂等轻轻擦除。
- 安装完毕后，便器(A-1)内壁可能有油污等看不见的污垢(管道用粘接剂等)残留，请使用厕所用中性洗涤剂(不含研磨剂)将污垢擦去。
否则可能会导致便器内壁冲洗残留。
- 试运转后，请确认所有连接部位都不漏水。
在没有安装好的情况下，有可能会造成漏水使家具损坏等导致财产损失的后果。
- 试运转后，请务必关闭进水角阀并“清洁”进水管。

※请使用功能部位随附的关闭工具拆下进水管，并进行清洗。
※清洗完进水管后，请切记打开进水角阀。



东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：8008209787 (固定电话)
4008209787 (手机用户)



扫描二维码
服务预约、方便快捷

