

产品简介

诺锐斯特系列高端智能坐便器，优雅的波纹式上盖与空间互动互生，黑色的遥控器和装饰条，赋予了产品现代，平静的氛围，与同色系产品相融合，使整个空间更和协，全包式底座设计更显奢华感。两档冲洗水量(3.8/3L)，便器采用纳米抗污釉面，全新电解水除菌技术，保持便器内壁，便圈底部的洁净，自动感应开闭盖及冲水功能，方便卫生。

产品特点

- 便座采用符合人体工学的圆弧设计，确保舒适入座。
- 采用360°漩涡式冲洗技术，漩涡式水流最大限度地发挥水流的冲洗力，强劲、干净、安静。
- 采用纳米抗污釉面技术，超越纳米尺度的超平滑表面，不给污垢以容纳的空隙，污垢难以黏附，清洁更为轻松，不必使用过多的水和清洁剂。
- 搭载电解水除菌技术，保持便器内壁，喷嘴部及便圈底部清洁。
- 便前喷雾功能，使便器表面湿润，防止污垢附着。
- 3.8L/3.0L双档冲洗，节水环保。
- 配备无线遥控，全程操控，独特的个性设定功能，可最多保存4组使用者的喜好设定(洗净位置，水势，温水温度)，更加贴心方便。
- 坐便圈无缝设计，不易结垢，污垢可以轻松清扫。
- 便圈底部及卫洗丽喷嘴部采用了防污效果良好的洁净树脂，污迹难于黏附，清扫更方便。
- 人体检测采用微波传感器，检测距离由近致远，五档可调，适应不同的使用空间。
- 便盖自动开/闭功能。
- 便器自动冲洗，更可设定便盖关闭后冲水。
- 除臭功能，暖风干燥功能。
- 温度可调式加热便圈。
- 定时节电，自动节电，自动超级节电，节能环保。

产品组成

CES8G220GCN

- TCF8G220GCN#W 机能部
- CS911 T3#XW 便器部
- HP101T3#00 地排水连接件305mm
- HP101T4#00 地排水连接件400mm

颜色

- 黑色 (遥控器，饰条)

产品标准

- 执行标准参见产品标签所示




reddot winner 2022

技术 & 创新亮点

- 喷嘴电解水除菌技术
- 便器内壁电解水除菌技术
- 便圈底部电解水除菌技术
- 空气注入式水珠洗净技术
- 暖风干燥技术
- 便盖保温技术
- 除臭技术
- 纳米抗污釉面技术
- 360°漩涡式冲洗技术
- 内壁易洁结构设计
- 节水技术
- 便盖自动开闭技术
- 便器自动冲洗技术
- 便器内壁喷雾防污技术

尺寸图

CES8G220GCN 诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器

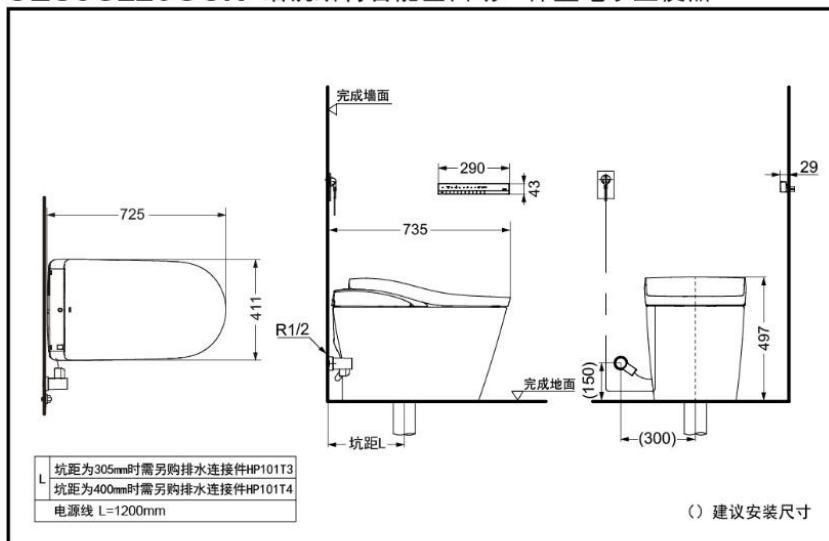

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

规格

| CES8G220GCN | |
|-------------|----------------------|
| 额定电源 | AC220V.50Hz |
| 额定功率 | 834W |
| 最大功率 | 1448W<进水温度0° C时> |
| 温水加热方式 | 瞬间式 |
| 电源线长度 | 1.2m |
| 防水保护等级 | IPX4 |
| 水效等级 | 2级 |
| 进水压力 | 最低必要水压: 0.05MPa<流动时> |
| | 最高水压: 0.75MPa<静止时> |
| 进水温度 | 0-35° C |
| 使用温度 | 0-40° C |
| 产品尺寸 | 宽411mm×长725mm×高497mm |
| 产品重量 | 约50kg |

| 便器部 | | |
|-----|-------|----------------|
| 坐便器 | 冲洗水量 | 大3.8L, 小3.0L |
| | 名义冲水量 | 3.3L |
| | 进水方式 | 管道直压与内置水箱储水混合式 |
| | 冲洗方式 | 喷射虹吸式 |
| | 尺寸 | 加长型 |

| 机能部 | | |
|-------|-----------|----------------------------------------|
| 洗净装置 | 喷水量 | 臀部洗净: 0.32-0.43L/min |
| | | 臀部轻柔洗净: 0.32-0.43L/min |
| | | 下身洗净: 0.29-0.43L/min |
| | | 下身护理洗净: 0.35-0.43L/min |
| | 水势调节 | 5档 |
| | 吐水温度 | 温度调节范围: 关, 约30-40° C |
| | 加热器功率 | 1200W |
| 安全装置 | 温度保险丝 | |
| 防逆流装置 | 真空开关, 止回阀 | |
| 加热便座 | 表面温度 | 温度调节范围: 关, 约28-36° C |
| | | 超级自动节电时: 关 |
| | 加热器功率 | 510W |
| 安全装置 | 温度保险丝 | |
| 除臭装置 | 方式 | ○2除臭 |
| | 风量 | 标准模式: 约0.09m³/min 强力模式: 约0.16m³/min |
| | 功率(耗电量) | 标准模式: 约1.6W 强力模式: 约4.0W |
| 温风干燥 | 温风温度 | 温度调节范围: 约35-60° C |
| | 风量 | 约0.25m³/min |
| | 加热器功率 | 261W |
| | 安全装置 | 温度保险丝 |

扫描二维码
服务预约, 方便快捷。

