TOTO

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

0G308G
2018.05

目录

目　录

目录……1

明细单……2

安全注意事项……3

安装前的注意……4

安装完成图……5-6

产品的安装……7-12

安装完成后的检查、废弃处理……13

生产厂家、销售商……14

生产厂家、销售商

执行标准：GB 24977-2010

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电　　话：（020）34764020

厂　　址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地　址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网　址：www.toto.com.cn

安装完成后的检查、废弃处理

安 装 完 成 后 的 检 查

1. 检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
2. 检查并确认门机能完好。
3. 清理、清扫施工所产生的废弃物。
4. 向台盆内注水，确认排水金具各连接处没有漏水发生。



废 弃 处 理

- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

明细单

明细单

柜体……1套	柜体……1套
支脚……1套	支脚……1套
提拉杆 + 球杆组件…1套	提拉杆 + 球杆组件…1套
支脚固定件……1包	支脚固定件……1包
柜体固定件……1包	柜体固定件……1包
接水箱……1个	施工说明书……1本
施工说明书……1本	使用说明书……1本
使用说明书……1本	
使用此明细单的产品包括： 落地式台盆柜 LDSA060A5GSWC系列 LDSA075A5GSWC系列 LDSA060A5GSWCVD系列 LDSA075A5GSWCVD系列	使用此明细单的产品包括： 落地式台盆柜 LDSA060A5GMWC系列 LDSA075A5GMWC系列 LDSA060A5GMWCVD系列 LDSA075A5GMWCVD系列

安全注意事项

- 请务必在安装之前认真阅读本说明书，并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 施工说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡的可能。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。
🚫此图表示不可行，【禁止】之意。　❗此图表示必须【强制】实行的内容。

⚠警告

❗强制

安装墙壁固定螺丝时，安装完成后确认柜体牢牢固定在墙壁上。
※墙壁固定螺丝没有安装可能会导致产品损坏、人身受伤。

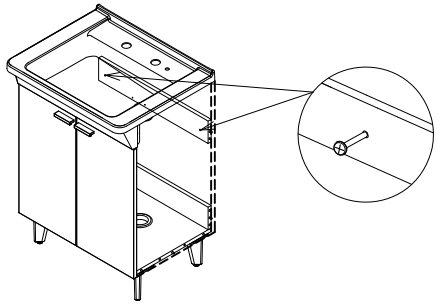

- 门的安装或拆卸时，请注意扶稳，避免掉落。
- 调整完成后，请将固定螺丝拧紧，确认牢固。
- 固定螺丝没有拧紧时，门或把手会掉落导致损坏和损伤。

产品的安装

9. 门板的调整：

安装后，请根据情况对固定门板的铰链进行调整。

【门板的前后、左右、上下调整】

前后调整

门板的前后倾斜的调整。



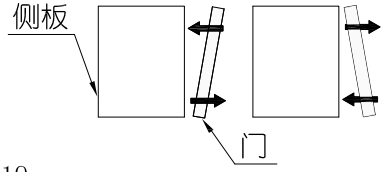

图19

左右调整

门板的左右倾斜的调整。





图20

上下调整

门板的上下高低的调整。





图21

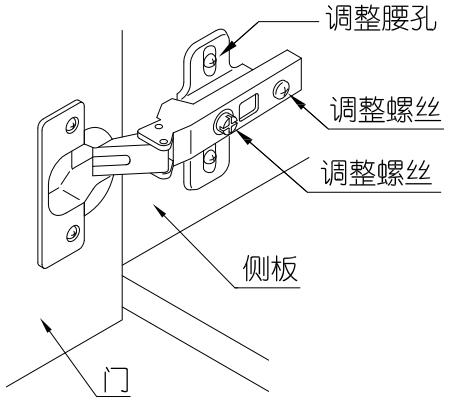

图22

产品的安装

7. 排水管的安装：

如图16所示，客户自行根据需要选择排水方式。

（※详细请参排水管的说明书进行安装）

注：安装时不能同柜体干涉。

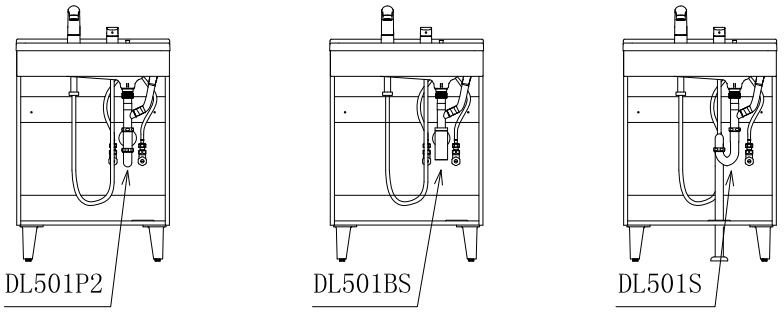

图16

8. 接水箱的安装：

适用于：LDSA060A5GSWC系列、LDSA075A5GSWC系列

如图17，将接水箱挂孔对准螺钉后放入，顺着挂孔角度方向拉下，再把水嘴软管放入接水箱内，安装完成，如图18所示。（注意：接水箱必须安装。）

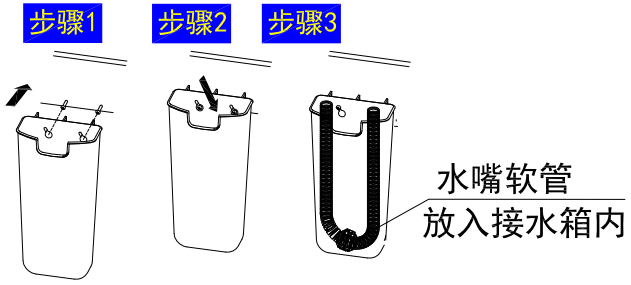

图17



图18

安装前的注意

1. 本产品必须配合TOTO配套的洗脸盆使用。
2. 对照产品的安装完成图，确认产品的安装位置，确保有足够的安装空间，详细安装尺寸请参考下图。
3. 止水栓推荐位置：请参考下图。
（超出范围孔位需客户根据需要自备连接管）
4. 排水方式：（客户根据实际自行选择）
①墙排方式 或 ②地排方式

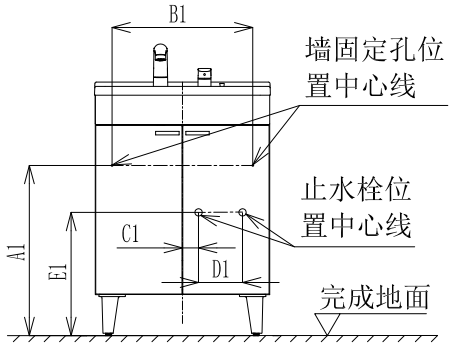

安装尺寸图

施工尺寸参照表　　单位：mm

品番	A1	B1	C1	D1	E1
LDSA060A5GSWC	581	480	55	150	420
LDSA060A5GSWCVD					
LDSA075A5GSWC		608	30	100	400
LDSA075A5GSWCVD					

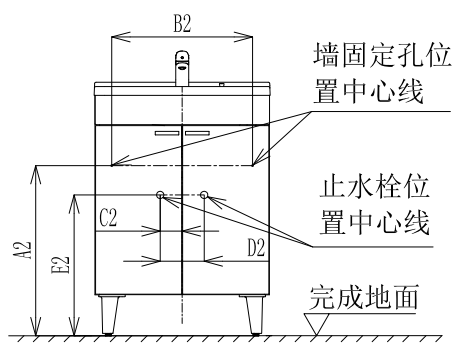

安装尺寸图

施工尺寸参照表　　单位：mm

品番	A2	B2	C2	D2	E2
LDSA060A5GMWC	581	480	105	150	480
LDSA060A5GMWCVD					
LDSA075A5GMWC		608			
LDSA075A5GMWCVD					

安装完成图

本产品具有储物功能

LDSA060A5GSWC系列、LDSA060A5GSWCVD系列

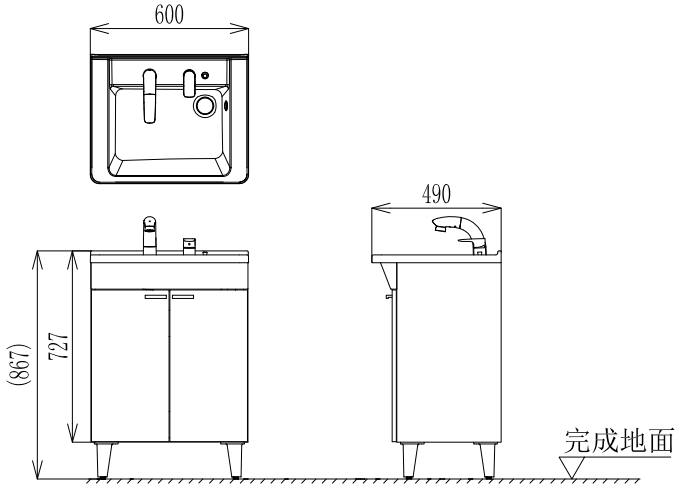

LDSA060A5GMWC系列、LDSA060A5GMWCVD系列

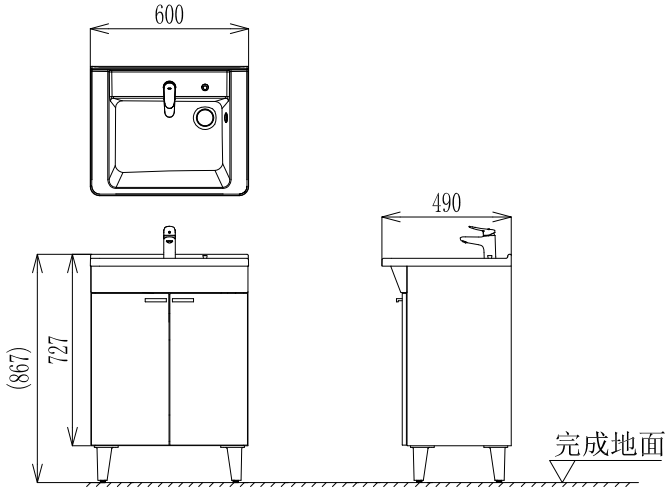

注:( )内为建议安装尺寸

单位：mm

产品的安装

6. 止水栓的安装:

(※详细请参照止水栓的说明书进行安装)

注：①安装时不能同柜体干涉。

②止水栓的水嘴软管接口朝上，如图14所示。

③针对LDSA060A5GMWC系列、LDSA075A5GMWC系列、LDSA060A5GMWCVD系列、LDSA075A5GMWCVD系列的水嘴，为防止排水金具提拉时与水嘴软管干涉，水嘴软管布置在左边。

下图以LDSA060A5GSWC系列为例说明，止水栓的孔位要求，请见施工说明书第4页。

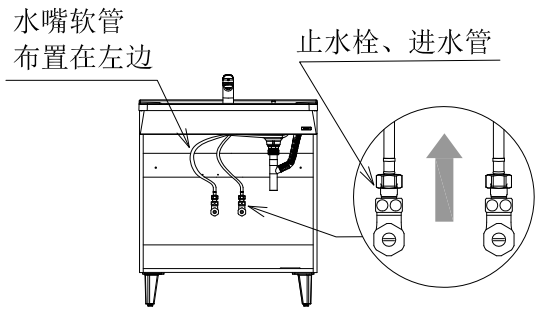

图14

④如图15所示，进水管施工上的注意点：

●请注意不要用外力来弯曲软管。

软管的最小弯曲半径为60mm，弯曲小于60mm情况,会导致软管折叠，发生流量不足或者软管破损的情况。

●请不要把软管与水嘴本体连接位置极端扭曲施工。

●不要强拉软管，会造成软管发生折断。

●请避免软管之间不必要的接触。

会因为外部不锈钢层的摩擦导致外部损伤，引发软管性能劣化。



图15

产品的安装

4. 水嘴的安装：

如图9所示，为了更好的安装，建议先把水嘴安装到洗脸盆上。

（※详细请参照水嘴的说明书进行安装）

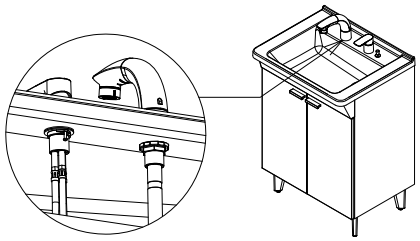

图9

5. 柜体的安装：

注：安装前必须确认瓷砖墙是实体墙，不是空心墙，否则会导致安装强度降低。

①如图10所示，调节支脚。必须把支脚调节至贴紧地面，并保证柜体水平。

②如图11所示，用笔标记固定孔位后(两处)，将柜体暂时移开，在墙上钻φ8×45的孔(2个)，并将配件内的膨胀管埋入墙壁内 。

③将柜体放回原位，如图12所示方式将螺钉穿过后横并拧紧。（注：如不安装此处螺钉，柜体会因外力冲撞导致移位、翻侧或跌落，造成损伤。）

④参照步骤①，对柜体进行微调，检查柜体安装，并使柜体贴紧墙壁，确保柜体安装牢固。

⑤如图13所示，柜体与墙壁处，台盆与墙壁处涂硅胶，确保均匀、无缝隙，以免渗漏损坏柜体。

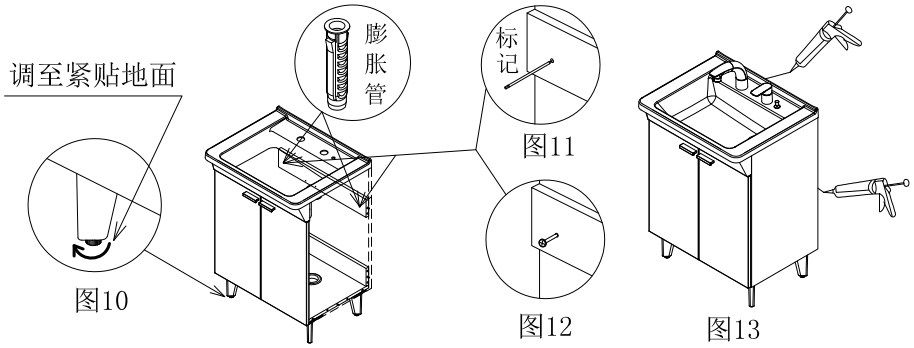

图10　图11　图12　图13

安装完成图

本产品具有储物功能

LDSA075A5GSWC系列、LDSA075A5GSWCVD系列

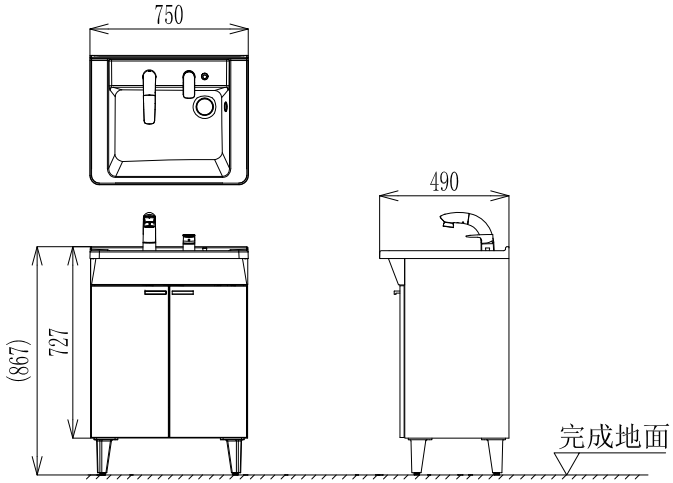

LDSA075A5GMWC系列、LDSA075A5GMWCVD系列

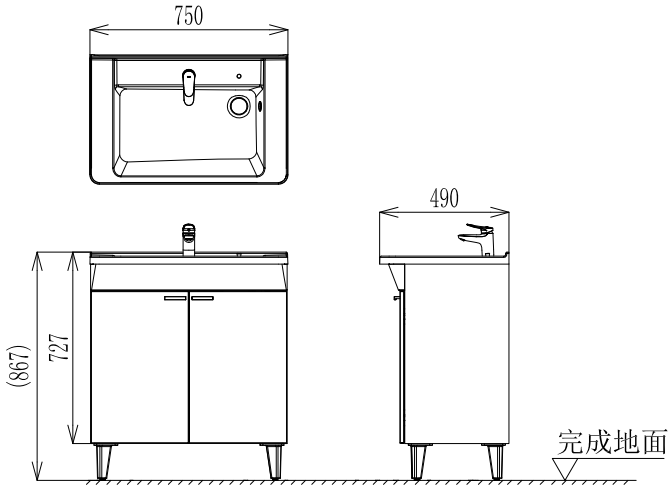

注:( )内为建议安装尺寸

单位：mm

产品的安装

1. 产品的拆包：

安装时为避免刮花产品请开箱后利用外箱，如图1放置柜体，请保管好配件包。

（注意：洗脸盆为易碎品，安装搬运时应轻放，避免碰撞。）

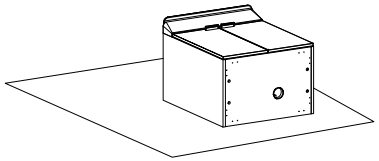

图1

2. 支脚的安装：

如图2，在落地式台盆柜底板预留螺钉孔位安装4只支脚。（支脚安装方向见示图3，圆圈内示意图）



图2



图3

3. 提拉杆的安装：

①如图4，先把侧口螺母从排水尾管上拧下，将球杆组与排水尾管按如图5所示顺序安装，用手拧紧侧口螺母，至球杆组无松动。**（注意：避免漏水，黄色球座同白色球座切不可装反。）**



图4

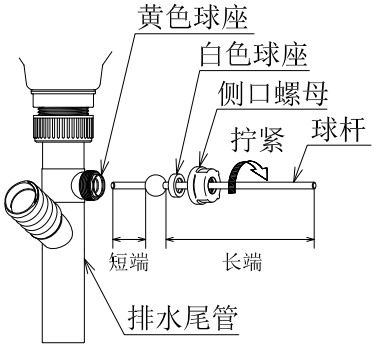

图5

产品的安装

②如图6，将提拉杆放入提拉杆台座。

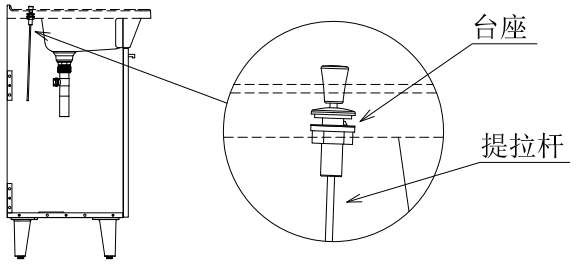

图6

③如图7所示，先将球杆穿过连接件，然后用连接件将提拉杆与球杆固定，再调整连接件的位置，使球杆与排水栓处于合适位置并用螺丝固定。

（注意：如图8所示，拧紧螺丝前将提拉头底部置于距离台座3㎜空隙的位置同时将球杆向下压至底端，然后拧紧螺丝，保证安装完成后排水栓能正常开启和关闭。）

如果排水栓不能正常升降，请客户自行调节连接件与提拉杆和球杆的位置。

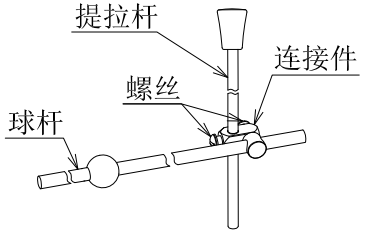

图7

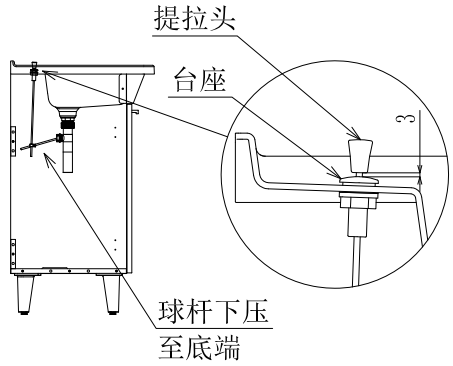

图8