

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

OG3851Y(A)
2017.08

目录

目 录

目 录	1
明细单	2-3
使用条件与使用上的注意	4
使用上的注意与保养	5-6
拆卸与检查	7-9
产品保修卡	10
合格证	11

明细单

明细单

散水板部	1套
连接管部	1套
装饰盖部	1套
自攻螺钉	4个
不锈钢垫片	4个
弯头	1个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

埋墙安装式
系列场合
(空气混入系
列场合为3个)

天棚安装式
系列场合

明细单

使用此明细单的产品包括:

DB118C	固定淋浴头
DB122EC	固定式淋浴头
DB130-1C	雨淋花洒
DB130C	雨淋花洒
DB144-1CR	固定式淋浴头
DB144-1ECR	固定式淋浴头
DB144CR	固定淋浴头
DB144ECR	固定淋浴头
DB151-1CR	固定式淋浴头
DB151-1ECR	固定式淋浴头
DB151CR	固定式淋浴头
DB151ECR	固定式淋浴头
DB173C	固定淋浴头
DBX133-1CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX133CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX134-1CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX134CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX137-1CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX137CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX138-1CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX138CA	固定淋浴头 (淋浴·空气混入)
DBX152C	五功能固定花洒

使用条件与使用上的注意

使用条件

1. 供冷水*热水压力:
最低压力……………0.05MPa (流动压)
最高压力……………0.5MPa (流动压)
为了达到更好的淋浴效果, 建议使用压力……………0.2~0.4MPa
2. 供水温度不超过70℃, 建议使用温度60±5℃, 供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃, 水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60℃, 建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

使用上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告


1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
3. 请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
4. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。

使用上的注意与保养


⚠注意

1. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
2. 必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
3. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。
4. 可使用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。
5. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
7. 花洒止水后，从花洒上有短时间滴水现象，这是花洒头部的残留水排出，几分钟后还没有停止的话，请确认手柄是否完全关闭。
8. 由于混入空气的原因，花洒头内部会有吸气声音，不是故障。
9. 水中含有的矿物质和盐分等污垢，堵塞花洒橡胶喷嘴造成吸气口水逆流出来，不是故障，请定期清理橡胶喷嘴。

10. 花洒止水后，从花洒上有短时间滴水现象，这是花洒头部的残留水排出，几分钟后还没有停止的话，请确认手柄是否完全关闭。




11. 由于混入空气的原因，花洒头内部会有吸气声音，不是故障。
12. 水中含有的矿物质和盐分等污垢，堵塞花洒橡胶喷嘴造成吸气口水逆流出来，不属于故障，请定期清理橡胶喷嘴。



使用上的注意与保养

- 轻微污渍的场合
请在温水中浸泡，拧干抹布经常擦拭污渍。
- 严重污渍的场合
用蘸有适量的浴室用中性洗涤剂的抹布擦拭污渍后，用清水洗净再擦干。
- 水形混乱的场合
橡胶喷嘴堵塞会出现水形混乱的现象。请在温水中浸泡过并拧干的抹布擦拭喷嘴的污渍。

※请注意用力擦拭会使橡胶喷嘴破损、变形而造成水形混乱的现象。

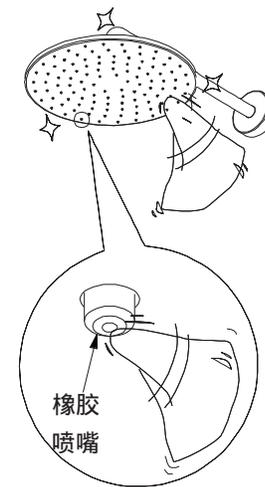

保养


为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

拆卸与检查

现象	检查项目
漏水	3、4
散水板松动	2、3
水流量小	4
装饰盖松动	1
连接管、底座晃动	5、6

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)

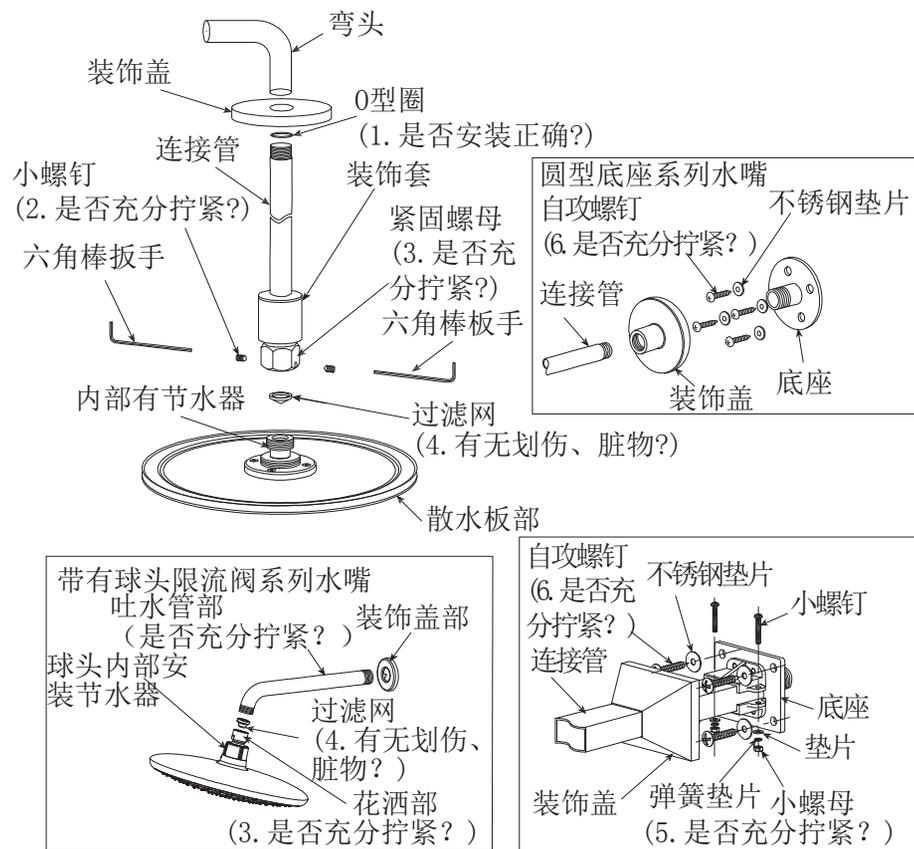


※注：若出水不良，请用手揉搓几下吐水不良的小橡胶凸起。

拆卸与检查

现象	检查项目
漏水	3、4、5、6
散水板松动	2、3、5
水流量小	4
装饰盖松动	1
连接管、底座晃动	7、8

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)

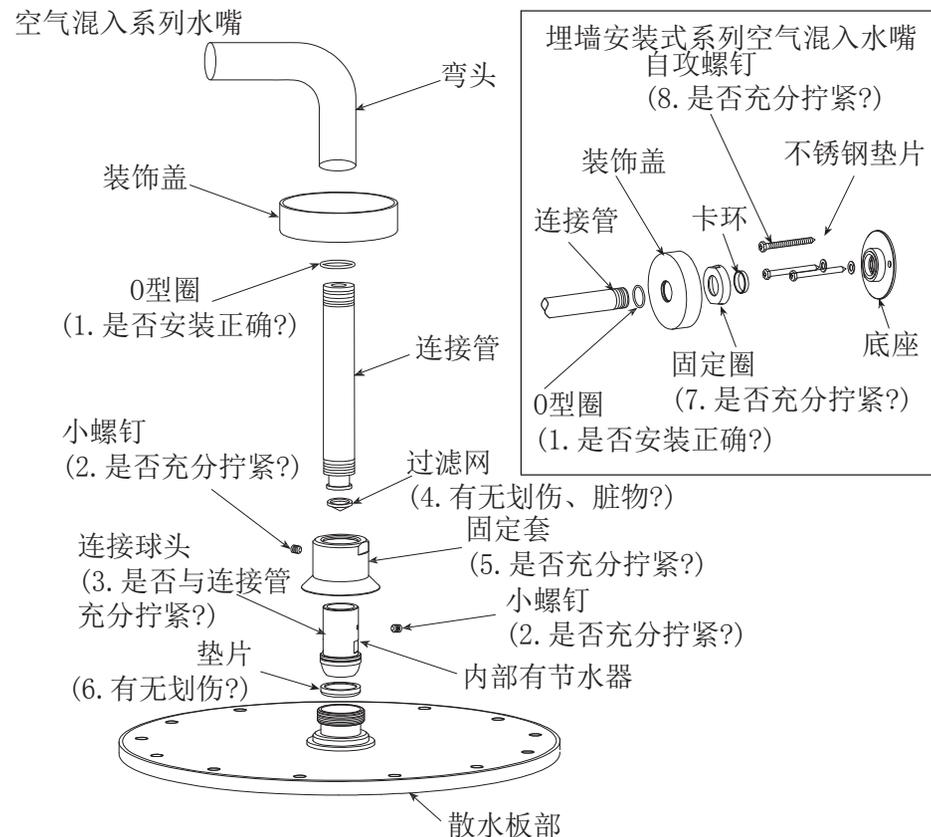


※注：若出水不良，请用手揉搓几下吐水不良的小橡胶凸起。

拆卸与检查

DBX152C场合

现象	检查项目
漏水	1、2、4
淋浴头松动	4、5
水流量小	2、3、6
给水管晃动	1

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

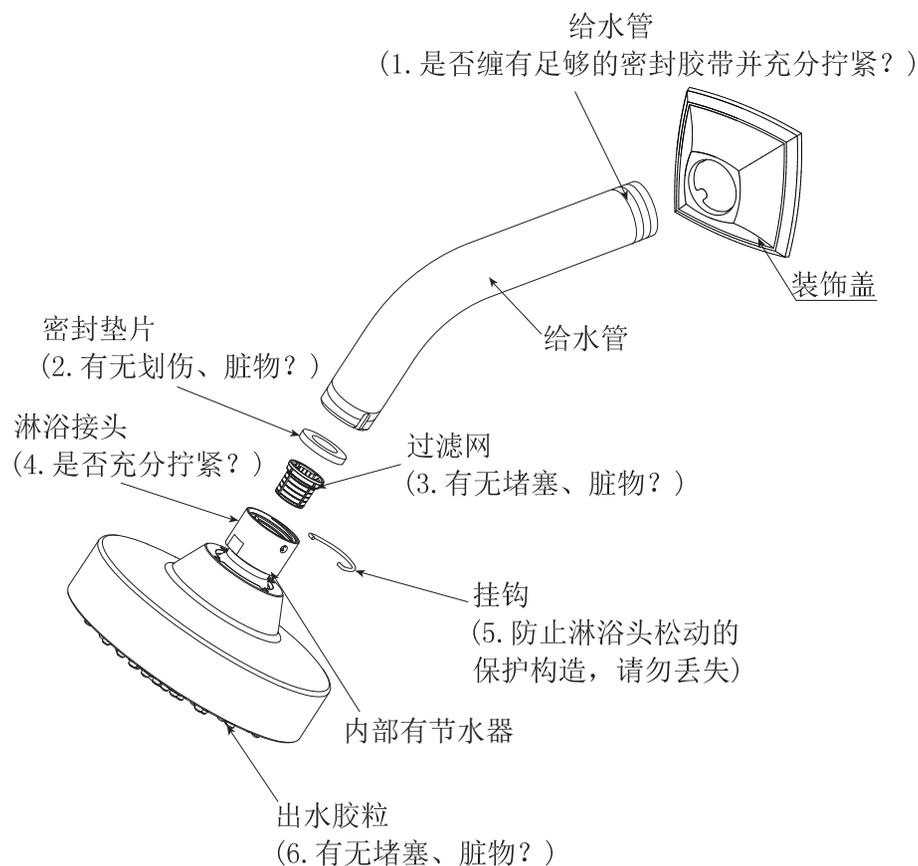

产品保修卡

用户	
销售安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期5年， 其余部件保修期为1年

*若上栏内容未记全，该产品保修卡将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

*本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。

*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示产品保修卡及购买发票、提出修理要求。

免费维修规定

- 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本产品保修卡和购买发票委托安装店或销售店办理。
- 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ①使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ②安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）
 - ⑤砂粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧本产品保修卡没指定的场合。
 - ⑨本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
 - ⑩不能出示购买发票的场合。
- 本产品保修卡仅适用于中国国内。
- 本产品保修卡丢失不补，请顾客妥善保管。

合格证

本品经检查判定合格

执行标准：GB/T 23447-2009、GB 28378-2012

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn