


TOTO

安装说明书

晶雅石材质浴缸

为了保证客户使用舒适, 请按本安装说明书内容正确安装。
安装后, 请向客户详细说明使用方法。

- 感谢您选购TOTO的晶雅石材质浴缸。
- 为了保证客户使用舒适, 请按本「安装说明书」内容正确安装。
- 请在考虑周详后再安装浴缸及排管施工。
- 安装完成后, 请向客户说明操作方法, 并将本安装说明书与同包装的「使用说明书」交由客户保存。
- TOTO公司保留对本说明书中记载的型号进行更改的权利。届时, 恕不另行通知。

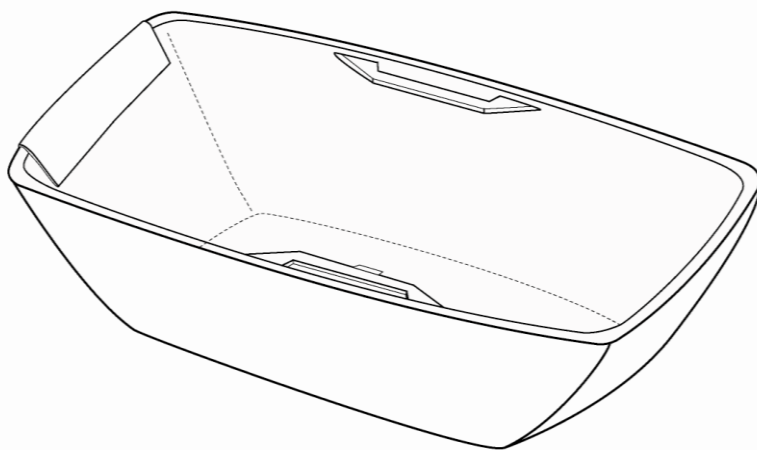

目录

1. 安全上的注意点.....	③ ~ ④
2. 零件清单.....	⑤
3. 施工上的注意点.....	⑨
4. 施工要领.....	⑥
浴缸安装准备 ~ 浴缸安装.....	⑦ ~ ⑨
(1)浴缸安装准备.....	⑦
(2)浴缸安装.....	⑦
(3)连接排水管.....	⑧
(4)固定浴缸.....	⑨
(5)清扫.....	⑨

1. 安全上的注意点

●安全起见, 请务必遵守。

请详阅「安全上的注意点」后正确安装。

为了安全、正确地安装产品, 防止给您或者他人造成人身伤害或财产损失, 此说明书采用了很多标志。标志的意思说明如下。

标 志	意 思
 警告	表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
 注意	表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

为了使施工人员安全、正确地安装产品, 本说明书以及产品中还采用如下标志。请在完全理解其内容的基础上正确安装。

标 志	意 思
	表示不可行, 「禁止」之意。
	表示必须「强制」实行的内容。

请务必遵守警告、
注意事项!





安装完成后, 请确认器具具有无松脱不稳或漏水等安全上的隐患。

同包装的使用说明书对使用者能否安全、正确地使用产品非常重要。请妥善保管, 勿遗失、弄脏。该说明书于施工完成后交由使用者保管。

⚠ 注 意




 必须实行	必须采取防冻结措施。
	否则可能因为水管冻结, 造成产品、水管破损。
	必须对浴缸安装场所进行地面防水处理。
 禁止	否则万一漏水, 可能导致下层居室受到损害。
	请勿使用除自来水以外的水源。
	若使用井水等, 可能由于腐蚀造成漏水。

⚠ 警告

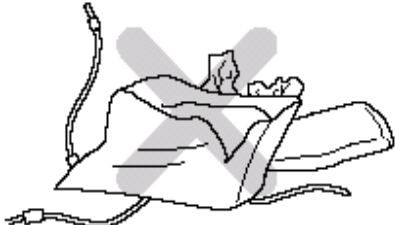 必须实行	请按照施工说明书正确安装 施工上的疏忽, 可能由于漏水造成家庭财产污损。 
 禁止	浴缸内请勿掉落重物 否则浴缸内可能产生裂缝, 或者由于漏水造成家庭财产污损。
 禁止	请勿踩在浴缸上作业 否则可能由于滑倒造成人身伤害, 或者导致产品破损。
 必须实行	请按照施工顺序排管 否则可能由于滑倒造成人身伤害, 或者导致产品破损。
 必须实行	开箱后, 请尽快处理不需要的包装材料 否则可能由于木框、钉子、纸板及封箱带的随意堆放导致人身伤害。 另外, 请勿让儿童玩弄包装袋, 否则, 可能造成人身伤害。 
 禁止	清扫时, 严禁使用酸、碱、有机溶剂类的化学药品及酸性、性清洗剂, 否则会损伤产品表面。清扫时, 请使用水或中性洗剂。禁止使用酒精擦浴缸表面, 否则表面开裂。 
 禁止	搬运时, 请不要手握扶手、排水管等浴缸部件。 否则, 会造成浴缸损坏。 

2 零件清单

●开箱后，请根据以下内容确认零件及数量。

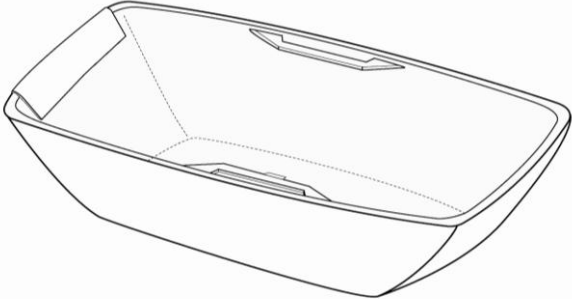
品名	数量	示意图
晶雅石材质浴缸 (带排水金具)	1	
浴缸使用说明书	1	
浴缸安装说明书	1	
直排水配件	1	
浴缸搬运带	2	
固定浴缸用纸筒 (仅用于PJY1886HPWMN/G)	4	

4 施工上的注意点

●请务必遵守浴缸施工上的注意事项。


1

浴缸安装前,请确认浴缸本体、排管有无异常现象。

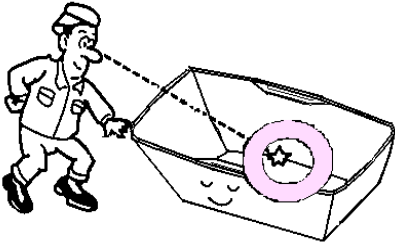

2


请勿将梯子置于浴缸内。
浴缸边缘请勿放置重物。

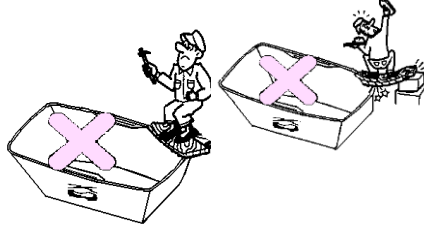

(否则可能导致产品破损。)

3


请勿剥去浴缸的保护材。
另外,在安装工程完成前
请用纸板保护浴缸。

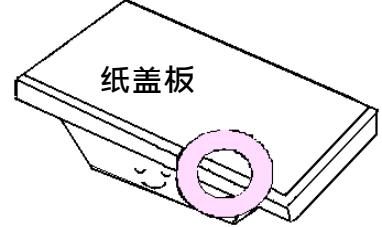

(否则可能导致产品破损。)

4


请勿使明火(如点着的香烟等物)或高温物品靠近浴缸。

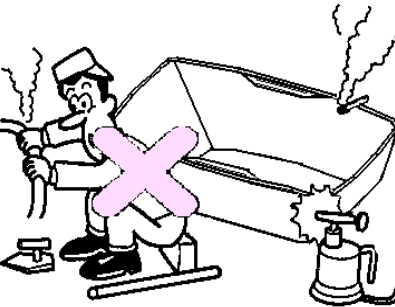

(否则可能导致产品破损。)

5

请勿将浴缸安装在物外或长时间
受到日晒的场所(如:日光浴室)

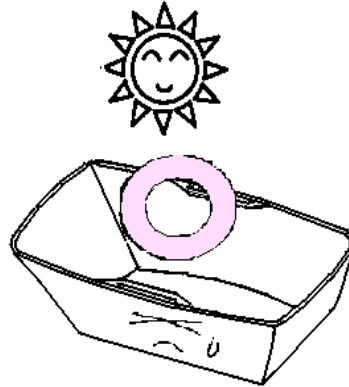


(否则可能导致浴缸变色。)

5. 施工要领

浴缸安装准备 ~ 浴缸安装


(1) 浴缸安装准备

- 请确保大于浴缸产品尺寸100mm以上的空间，并决定浴缸的安装位置。

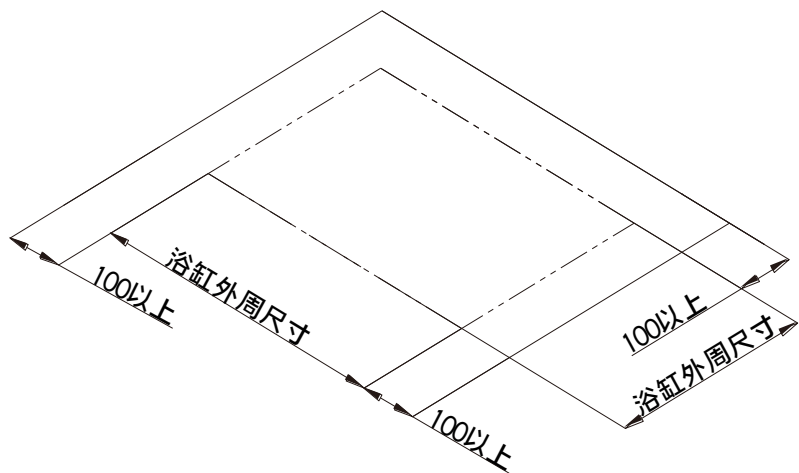


(2) 浴缸安装

- 请水平安装浴缸。
浴缸由调节脚支撑，请松开紧固螺母（六角）调至水平。
※ 调节脚调整范围约 $\pm 10\text{mm}$ 。

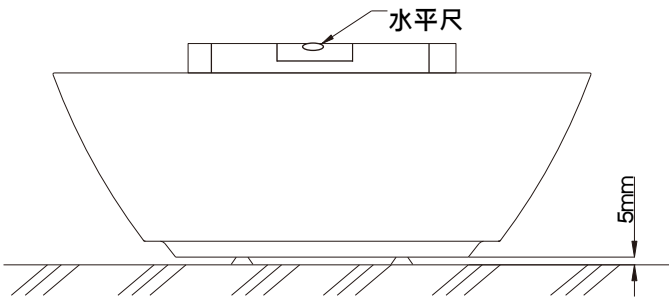

- 浴缸调至水平后，请拧紧调节脚的紧固螺母。（支撑脚调节方法，参照下图）

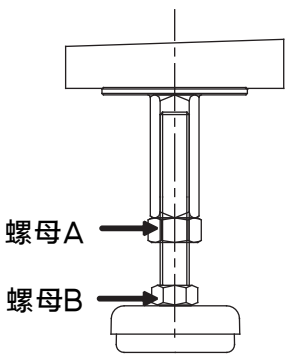

支撑脚调节方法:

a. 松开螺母A




b. 调节螺母B至所需高度;



c. 紧固螺母A

(3) 连接排水管


注：连接排水管时，请使用搬运带搬运浴缸。（如图）

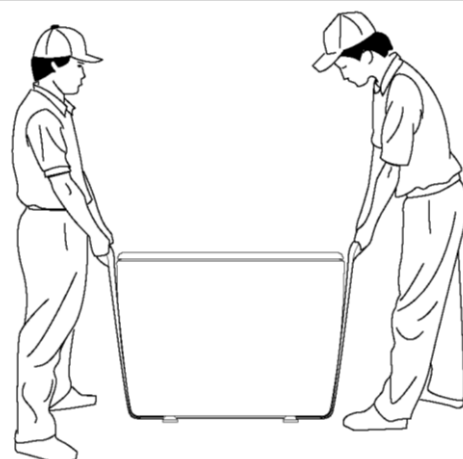

请将浴缸排水金具与排水管连接。


●直排水场合

①接PVC管。

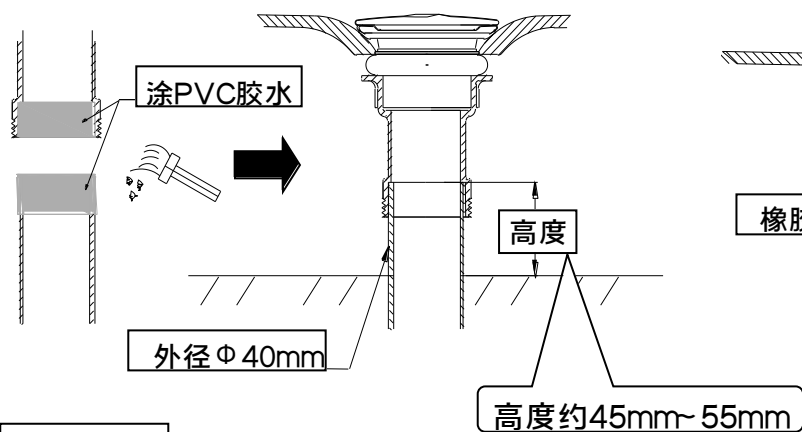


安装示意图

②接螺纹管。

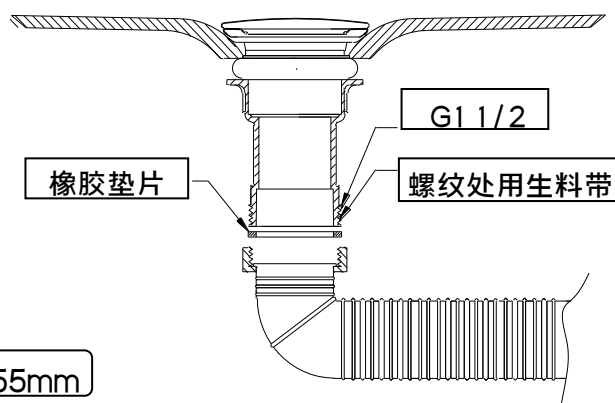


●侧排水场合

①接PVC管。

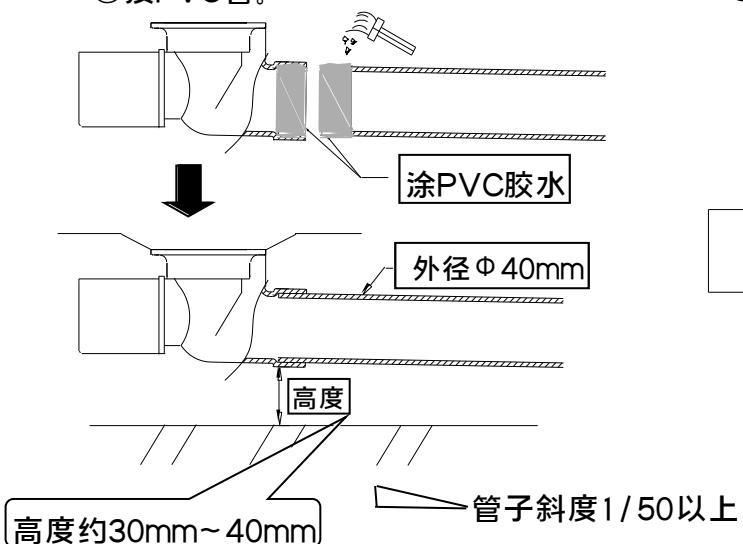


②接螺纹管。

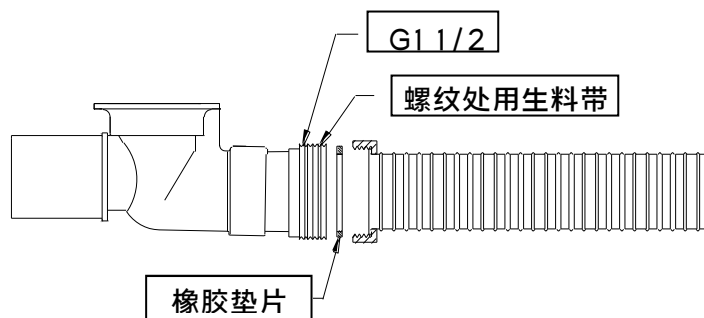


(4) 固定浴缸


●参照完成图, 先在地面标出脚的位置。

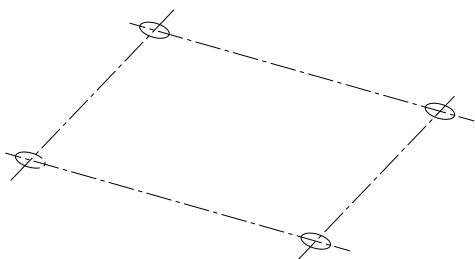

●然后在脚位置加粘接胶水。先将地面清理干净, 灰尘去除, 每处的胶水面积为 $\Phi 30\text{mm}$ 左右。推荐使用聚氨酯结构胶, 如3M (DP6310NS)。

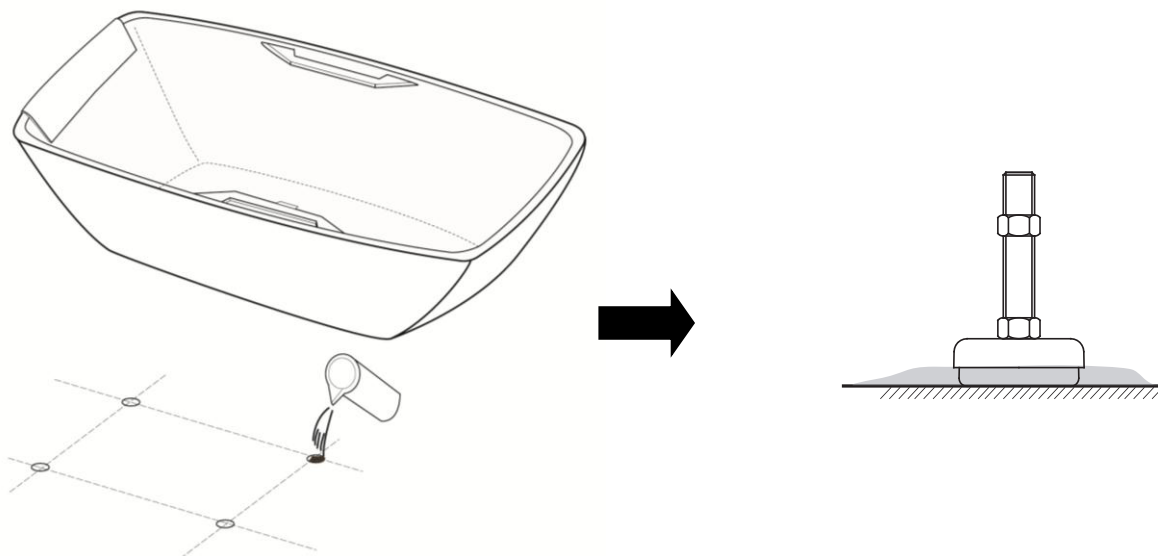

●PJY1886HPWMN/G浴缸底脚的固定

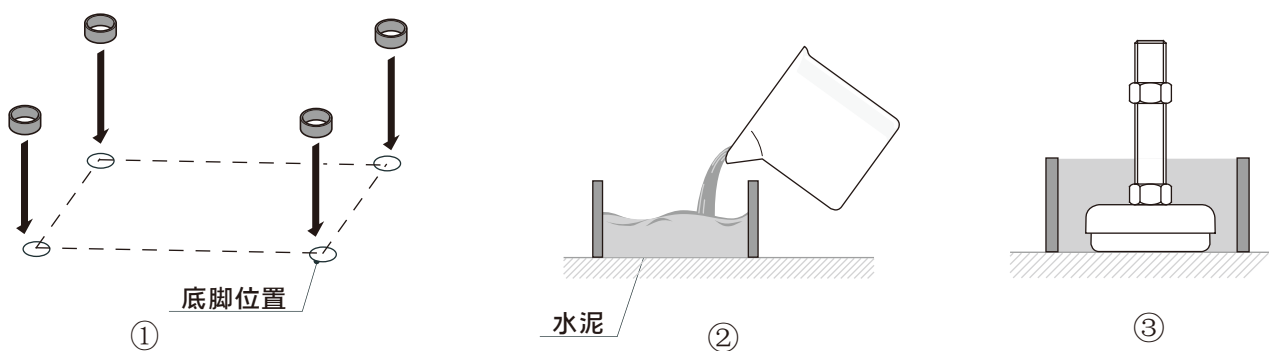

(5) 清扫, 整理。

浴缸安装结束后, 首先将地面打扫干净, 最后用抹布沾上中性的清洁剂将浴缸清洗干净, 保持浴缸清洁, 美观。