



TOTO

浴用吐水口

为了充分发挥产品功能，请按本使用说明书内容正确安装。

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司
地 址：北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn

明 细 单


浴用吐水口本体.....1套
固定接手.....1套
安装使用说明书.....1本

使用此明细单的产品包括：


TBG150H0C* 浴用吐水口
TBG160H0C* 浴用吐水口

完 成 图

浴用吐水口
TBG150H0C*

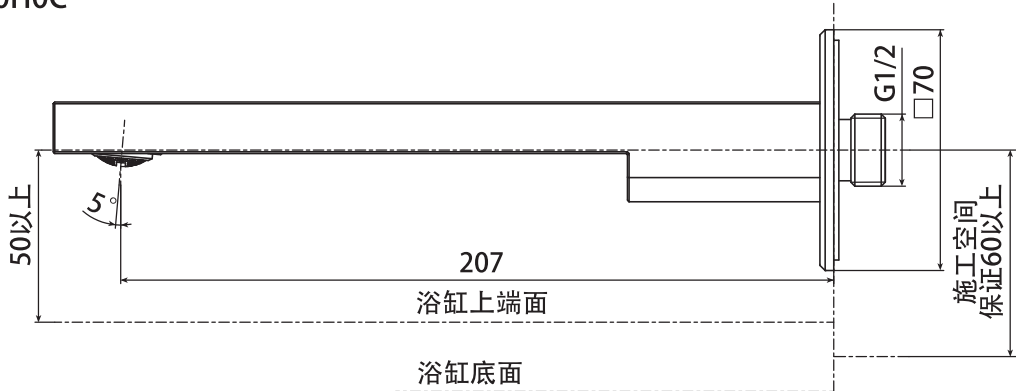

浴用吐水口
TBG160H0C*

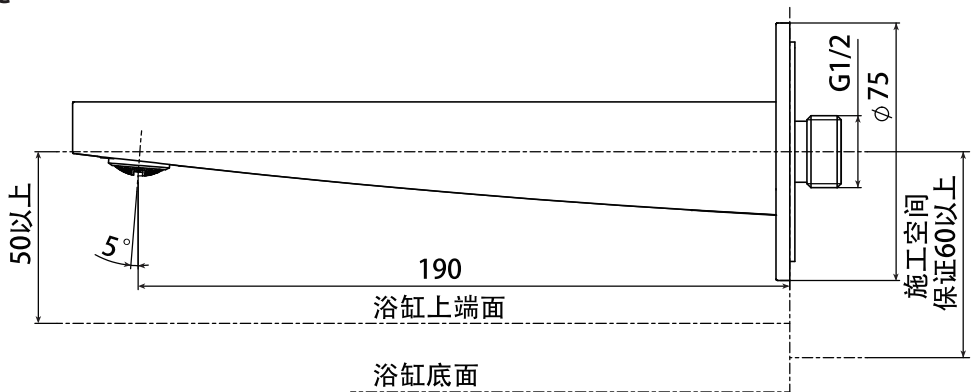

注：上記尺寸单位为mm；
()内尺寸为参考尺寸。

使 用 条 件

1. 供冷水*热水压强：
最低压强.....0.05MPa（流动压）
最高压强.....1.0MPa（静压）
推荐使用压强.....0.1-0.5MPa（流动压）
检测压强.....0.4MPa（静压）
2. 供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
5. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
6. 本说明书中的产品具有清洗功能。

使 用 上 的 注 意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
3. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
4. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

⚠注意

1. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
2. 必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
3. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。
4. 可使用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。
5. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
7. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

水 嘴 的 安 装

一. 供水管内的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等完全洗净、冲出。

二. 水嘴主体部分的安装

(1)将固定接手螺纹处缠上适量生料带，旋进供水管中，要充分拧紧。


(2)将固定螺丝和防掉螺丝拧下，然后将吐水主体装到固定接手上，先用固定螺丝充分拧紧，再锁紧防掉螺丝即可。(再固定接手的O型圈上涂肥皂水等之后会更容易装配)

注意: ①调整吐水口至最佳方向。


②为确保安装后本体能完全盖住安装孔，墙壁开孔的外径不能大于 $\varnothing 47$ ，请把握好安装孔的开孔尺寸，否则会出现安装后埋墙部件不能被遮盖的现象。

③请确保锁紧固定和防掉螺钉，否则有可能出现吐水本体掉落的风险。

注意：
固定接手安装尺寸见
固定接手安装要领。

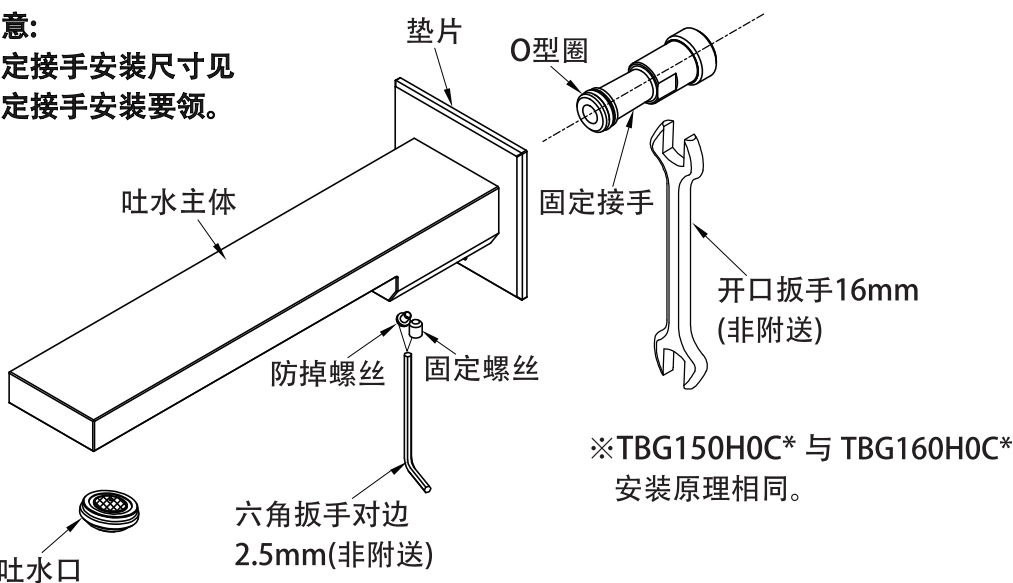

<固定接手安装要领>

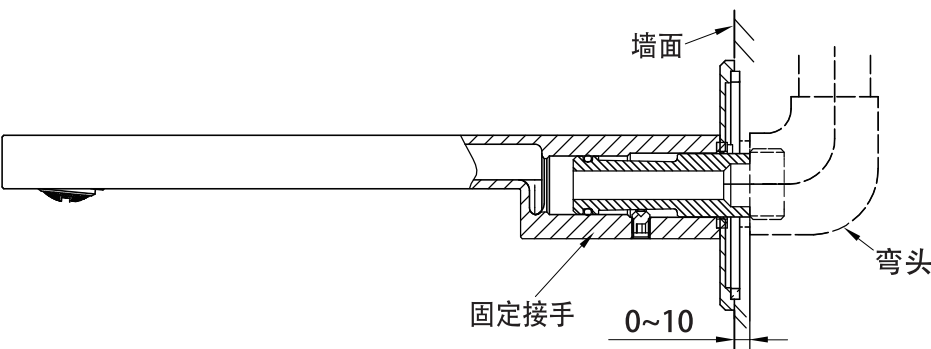

保 养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

防 冻 措 施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。


1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

拆卸与检查

现象	检查项目
水流量小	4
吐水主体晃动	1、2
漏水	1、2、3

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)

例: TBG150H0C*

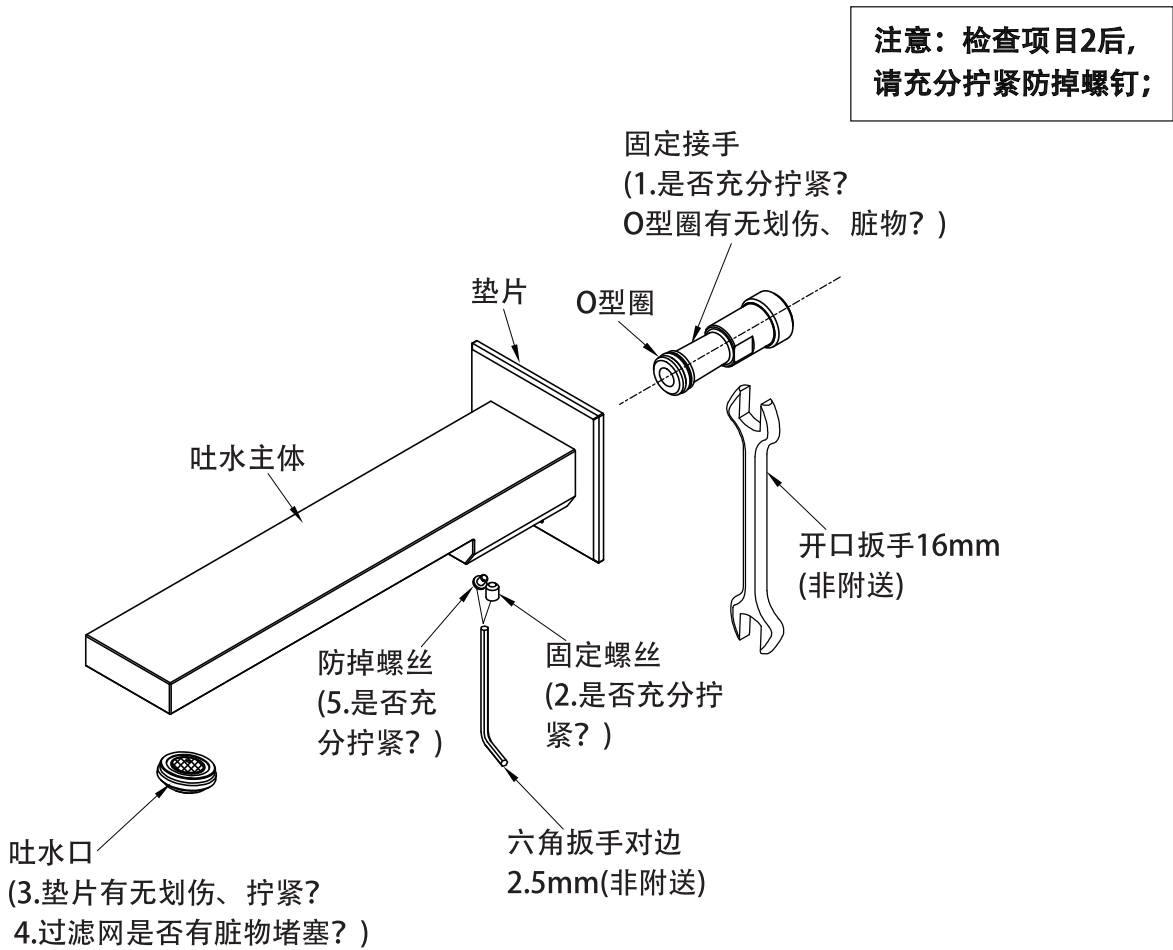

吐水口拆卸工具：可用1元
硬币或类似工具拆卸。
(注意请不要使吐水口变形)

共通品番：TBG160H0C*

※不同示例产品的拆卸与原理基本相同

TOTO

产品保修卡

用户	
销售安装店	
安装日期	
保修期	自安装日起本体及阀芯保修有效期5年，其余部件保修期为1年

* 本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。

* 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。

2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。

3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。

①使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。

②安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。

③安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。

④超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用。)

⑤砂粒或污物等造成的损伤。

⑥由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。

⑦由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。

⑧本产品保修卡没指定的场合。

⑨本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。

⑩不能出示购买发票的场合。

⑪由结冰引起的故障。

4. 本产品保修卡只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）

5. 本产品保修卡丢失不补，请顾客妥善保管。